

LTECH

超级面板 G4 MAX


型号: G4 MAX



使用说明书

www.ltech.cn

系统图

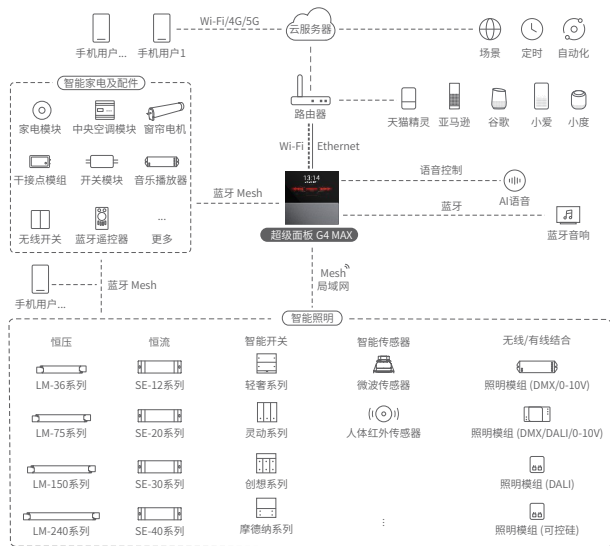

欢迎使用

G4 MAX是一款3英寸的智能家居中控屏，内置强大的蓝牙5.0 SIG Mesh智能网关功能，兼容2.4G+5G双频Wi-Fi、BLE 5.1多种通讯方式，具有四路继电器可直接控制负载灯具，实现传统灯具秒变智能灯具；此外，设备还支持红外控制能力，实现传统家电变成智能家电。

产品采用深度降噪算法的双麦克风阵列设计，有效过滤杂音，提取更清晰的人声。内置光感距离二合一传感器，可自适应调节亮度，支持人体靠近屏幕自动唤醒功能；搭载咪咕音乐平台，高品质正版音乐无限畅听。



支持触控、语音交互及APP远程操控，持有高可用全链路语音对话技术，可进行多功能场景设定，支持本地化控制，实现断网亦可控、更快更稳定的智控功能。

标准86底盒设计，八大颜色可选，满足各种家装搭配需求。

技术参数

产品型号	G4 MAX
无线网络	Bluetooth 5.0 SIG Mesh, Wi-Fi 2.4G+5G, BLE 5.1
输入电压	100-240V~, 50/60Hz, μ
显示屏	3英寸全贴合, 360×640分辨率
麦克风	双麦克风阵列
触控层	电容式多点触控, 防指纹涂层
扬声器	AAC 1813 喇叭
机身材质	PC+V0防火级别
单路负载	LED≤300W,  ≤600W
负载路数	4路
负载抗浪涌电流	Max. 65A@2ms
工作温度	GB/T 16915.2-2012
执行标准	-15°C~50°C, 湿度≤85%RH
产品尺寸	L86×W86×H42.5(mm)
包装尺寸	L110×W110×H60(mm)
颜色类型	兰博基尼金/布加迪黑/法拉利红/帕加尼白/玛莎拉蒂灰/阿尔法罗密欧银/24K金特别版/尊贵银特别版

产品图示




* 系统重启: 使用取卡针, 长按6秒复位键等待系统重启。
恢复出厂设置: 使用取卡针, 长按6秒复位键直到界面显示LOGO后松开, 在30秒内再次长按复位键6秒, 等待系统重启。




产品尺寸


单位: mm

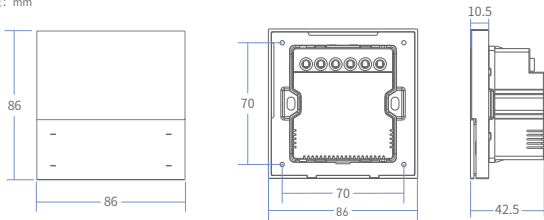


颜色搭配



兰博基尼金



布加迪黑




法拉利红




帕加尼白



玛莎拉蒂灰



阿尔法罗密欧银



24K金特别版



尊贵银特别版


安装步骤

- ① 关闭电源总闸，并确认86暗盒内壁无水泥等附着物，将暗盒内的电源线长度修减至10CM左右，使用一字螺丝刀撬开智能开关底盒。



- ② 将火线接入智能开关L接口，零线接入N接口，各路灯控线依次接入L1/L2/L3/L4接口，确认电源线与开关接线柱接触良好，无裸露的铜线。

(电子开关的前置保护装置不能高于35A)

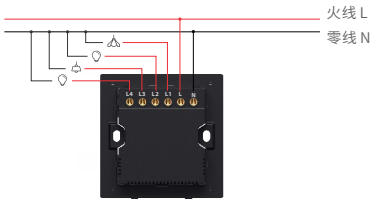

③ 用螺丝将底盒固定到墙壁暗盒中，使底盒贴合墙面。



④ 将面板对准卡扣扣合在底盒上，拆卸一次性按键板后，再安装对应的金属按键板即可开启电源总闸，按下智能开关按键，可正常控制灯光即说明安装正确。


注：建议在装修完后再拆装按键板。




拆下一次性按键板

应用组合

1. 超级面板 G4 MAX连接传统灯具后，APP添加超级面板 G4 MAX，可实现智能控制灯具。



2. APP搭配超级智能开关，实现远程（4G、5G、Wi-Fi）+本地局域网两种模式控制灯具。



3. 多维控制，APP、面板、遥控、无线开关同时控制灯具。



4. 全宅智能家居解决方案，可兼容更多第三方平台。



5. ...智能控制，更多应用搭配等您来设置。

使用说明

1. 手势操作

- ① 超级面板G4 MAX添加设备和场景后，系统将自动生成不同类型的页面，您可以通过左右滑动屏幕切换设备卡片。
- ② 从屏幕顶部向下滑动，可展开控制中心；从屏幕底部向上滑动可收起。



2. 语音控制

可以语音唤醒后说出语音技能。不仅可以语音控制设备，还可以听音乐、听新闻等。更多语音技能，可通过超级面板G4 MAX【控制中心】-【设置】-【语音控制】-【语音指引】查看。



APP操作说明

1. 账号注册

1.1 通过手机扫描下方二维码，按提示完成APP安装。



扫码下载APP

1.2 打开APP进行登录/注册操作。




2. 账号绑定

将超级面板G4 MAX接通电源，等待设备启动。根据超级面板G4 MAX页面指引，连接设备工作的Wi-Fi。打开APP，点击右上角“+”进入添加设备列表，在添加设备列表选择“智能网关-超级面板 G4 MAX”后，按照界面提示，扫描超级面板 G4 MAX上的二维码，完成绑定。




3. 如何添加红外设备

进入超级面板G4 MAX的界面，点击“智能遥控”，点击右上角“+”，根据APP提示选择家电类型和品牌后完成添加，即可通过超级面板G4 MAX控制红外家电。

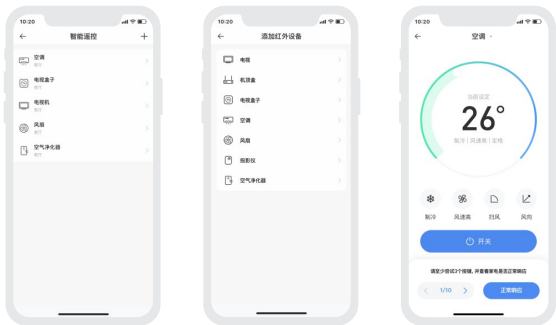

4. 如何在面板上控制设备

请参照相关产品的说明书，按照提示添加完成设备。进入超级面板G4 MAX的界面，点击“设备”进入显示设备界面。点击右上角图标，勾选您要在超级面板G4 MAX上控制的设备后，点击保存即可在超级面板G4 MAX上控制该设备。

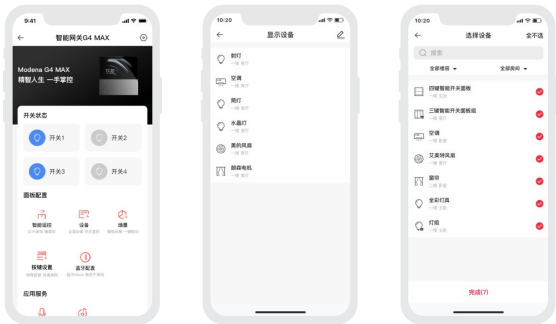

5. 如何在面板上控制场景

创建场景：切换到【智能】菜单，点击右上角“+”创建场景。按照提示可以修改场景名称、图标等。点击“添加动作”设定您想要的动作以及延时时间。

显示场景：进入超级面板G4 MAX控制界面，点击“场景”进入显示场景界面。点击右上角图标，添加您要超级面板G4 MAX上控制的场景即可。



6. 继电器设置

在【房间】页面，点击超级面板卡片空白处弹出继电器快捷控制，或进入超级面板G4 MAX的界面，点击开关1/开关2/开关3/开关4可控制四路继电器的开/关。你也可以进入超级面板G4 MAX的设置界面，点击对应的按键，可修改继电器的名称。



7. 物理按键设置

进入超级面板G4 MAX的界面，点击“按键设置”进入设置界面。点击对应的按键，根据提示可以设置当前按键执行的设备动作/场景。



常见问题

1. 如何更换账号？

超级面板G4 MAX采用一对一账号体系，被添加过的设备需要在APP删除后，才能重新添加。

2. 如何重启设备？

使用取卡针，长按6秒复位键等待系统重启。

3. 如何恢复出厂？

使用取卡针，长按6秒复位键直到界面显示LOGO后松开，在30秒内再次长按复位键6秒，等待系统重启即表示已恢复到出厂设置。

注意事项

- 本产品请由具有专业资格的人员进行调试安装；
- 本产品(专有型号除外)不能防水、防雷，需避免日晒雨淋。如安装在户外，请使用防水箱和防雷装置；
- 良好的散热条件会延长产品的使用寿命，请把产品安装在通风良好的环境；
- 安装时，避免靠近大面积金属物体，或堆叠摆放，以免信号干扰影响使用；
- 避免安装在雷区、强磁场和高压区域；
- 请检查使用的工作电压是否符合产品的参数要求；
- 通电调试前，确保所有接线正确且牢固，以免短路损坏部件，触发事故；
- 如果发生故障，请勿私自维修；如果有疑问，请联系供应商。

* 本说明书的内容如有变更，恕不另行通知。若内容与您使用的功能有所不同，则以实物为准。
如有疑问，欢迎向我司授权的经销商咨询。

保修条例

- 自出厂之日起保修服务期为2年。
- 在保修服务期内出现产品质量问题雷特将给予免费修理或更换服务。

非保修条例：

属下列情况不在免费保修或更换服务范围之内：

- 已经超出保修期限的；
- 过高电压、超负载、操作不当等人为造成的损坏；
- 产品外形严重损坏或变形；
- 自然灾害以及人力不可抗拒原因造成的损坏；
- 产品保修标签和产品唯一条形码损坏。
- 无雷特签订的合同或发票凭证。

1. 修理或更换是雷特对客户的最唯一补救措施。雷特不承担任何附带引起的损害赔偿，除非在适用法律范围之内。
2. 雷特享有修正或调整本保修条款的权利，并以书面形式发布为准。