LTECH雷特

智能家居｜智能电源｜LED 控制器

珠海雷特科技股份有限公司
地址: 广东省珠海市南屏科技工业园屏东六路3号15栋
电话: +86 756 6208811
传真: +86 756 6208833
电子邮件: lt@ltech.cn
网址: www.ltech.cn

客服专线:**4007-168-928**

北京·上海·深圳·中山·杭州·成都·武汉·厦门·青岛·福州·重庆

请联系当地经销商

光有你　已足够

A股上市公司　股票代码:832110

索 引

产品参数

公 司 简 介

雷特科技（股票代码：832110），自2003年创立，衍生推动了中国LED照明智能控制领域的全新篇章。近20年来，雷特一直走在中国LED照明控制技术前沿，是全球LED照明控制系统实力厂商之一。

雷特科技始终坚持以科技创新为核心，在智能照明领域不断推陈出新，自主发明LED智能控制新技术，拥有完整的AI+IoT+Cloud+Actuator核心竞争力，先后开发了“智能家居”、“智能电源”和“LED控制器”三大硬件产品线，满足照明企业、商业空间与家居场景的智能化需求。2015年，雷特斥巨资构建L-Home物联网云平台，从云平台、设备、管理端形成完整闭环，让三大硬件产品线紧密关联，同时支持与第三方控制系统硬件双向扩展对接，目前已实现与阿里、小米、百度、亚马逊、Google等物联网平台云云对接，形成完整的一站式AIoT智能化生态解决方案。

雷特已为世界各地著名的地标建筑、主题乐园、星级酒店、办公大楼、高级商场等数万个中大型照明工程及众多智慧家庭，智慧办公，智慧酒店提供了大量有竞争力、安全可信赖的产品与解决方案，并在全球各个国家和地区成立办事处，展开全球化营销网络布局，为全球成千上万个行业用户提供智能照明解决方案。在未来，雷特将致力成为全球智能照明解决方案的领军品牌，为中国乃至全球智能照明发展奉献力量。

专注科技创新，提升照明品质，让健康智能光环境成为常态。

重 要 事 件

2022广州国际照明展览会

2022年A股正式上市

公司荣誉

奖项

阿拉丁神灯奖

2022阿拉丁神灯奖
最佳技术奖（DALI系列电源）

2021年阿拉丁神灯奖
智能照明百强企业榜

2019年阿拉丁神灯奖
优秀技术奖

2018阿拉丁神灯奖
十大技术奖（可控硅调光电源）

十大照明品牌

2018/19/20
十大智能照明品牌

台湾金点设计大奖

2022台湾金点设计大奖
(Super+系列智能面板)

日本G-Mark设计大奖

2022日本G-Mark设计大奖
(Super+系列智能面板)

美国CES创新奖

2023美国CES创新奖
(Super+系列智能面板)

十大LED电源品牌

2021年度中国灯饰照明行业
十大LED电源品牌

德国红点设计大奖

2022德国红点设计奖
(Super+系列智能面板)

德国IF设计大奖

2022荣获德国IF设计奖
(全宅智能、超级新品)

日本IDPA设计大奖金奖

2022荣获日本IDPA设计大奖金奖
(全宅智能、超级新品)

社会认可

国家高新技术企业

国家高新技术企业
广东省名牌产品
广东省专精特新中小企业
珠海市民营科技企业
国家4A级标准化良好行为企业
2020年度广东省知识产权示范企业
珠海市知识产权优势企业
新三板创新层

业界认可

正式加入 matter

2022正式加入matter
CSHIA智能家居联盟理事单位

蓝牙联盟会员

蓝牙5.0 SIG Mesh认证
中国焦点组成员

DALI联盟全权会员

DALI联盟全权会员单位
上海浦东照明联合会 理事单位

中国照明学会会员
中国照明电器协会会员

品质认证

中国	欧盟	欧盟
CCC认证	ErP 能耗认证	CE认证
欧洲	欧洲	CB成员国
ENEC认证	FCC认证	CB认证
英国	印度	韩国
UKCA认证	BIS认证	KC认证
美国/加拿大	德国	澳洲
UL/CUL认证	TUV认证	RCM认证
俄罗斯	通信协议	通信协议
EAC认证	DALI-2	蓝牙认证

已超过20000个中大型照明工程应用雷特产品

北京冬奥村

智能家居 | 智能电源 | LED 控制器
LTECH雷特 股票代码：832110

北京冬奥会升旗台

超五万台DALI应用-重庆公园大道上峯

酒店照明 工程案例

JW MARRIOTT · MARRIOTT · THE RITZ-CARLTON · ST REGIS · CONRAD · IHG · AMAN · FOUR SEASONS · EDITION · THE PENINSULA HOTELS · BANYAN TREE · SHANGRI-LA · MORPHEUS · Wanda Reign · BVLGARI · HYATT · WESTIN · STUDIO CITY · CITY OF DREAMS · SHERATON · W HOTELS · MGM · WYNDHAM · Hilton

澳门摩珀斯酒店

上海外滩W酒店

珠海瑞吉酒店

秦皇岛阿那亚·安澜酒店

智能家居 | 智能电源 | LED 控制器 LTECH雷特 股票代码：832110

澳门JW万豪酒店

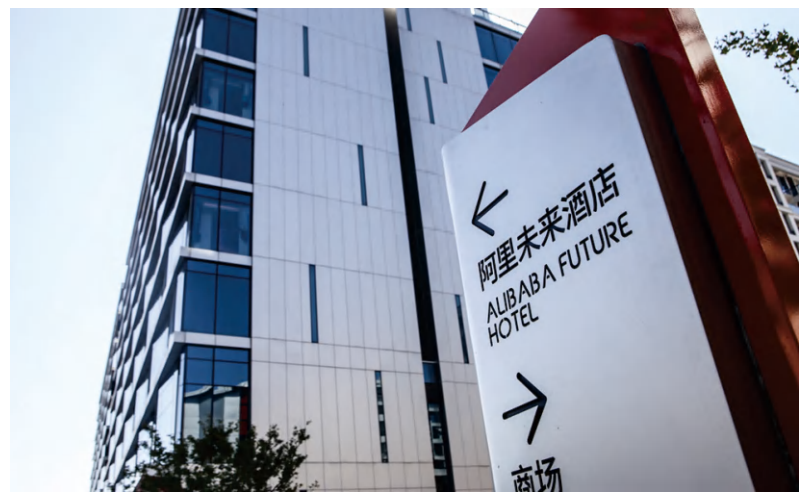

杭州阿里未来酒店

上海鲁能JW万豪侯爵酒店

珠海凤凰湾悦椿酒店

麦大湿丹波意象酒店

苏州柏悦酒店

青岛银沙滩温德姆至尊酒店

上海中心J酒店

澳门新濠影汇

上海前滩香格里拉大酒店

长沙W酒店

汉中景逸酒店

三亚艾迪逊酒店

澳门美高梅酒店

天津康莱德酒店

工程案例

博物馆 & 艺术馆照明

北京故宫博物馆

上海鲁迅纪念馆

上海九棵树艺术中心

苏州博物馆西馆

宁波文化广场大剧院

湖南省博物馆（新湘博）

融创曲江印现代艺术中心

上海世博会博物馆

工程案例

娱乐 & 综艺节目照明

北京环球影城

上海迪士尼乐园

珠海长隆国际海洋度假区

中央电视台

OPPO 反正都精彩·浙江卫视年中盛典

2016金鹰节互联盛典

2017湖南卫视跨年演唱会

2016江苏卫视春晚

2017浙江卫视跨年演唱会

加油美少女

2017央视春晚桂林分会场

朗读者

2016中国新歌声决赛鸟巢巅峰之夜

大众电影百花奖颁奖典礼

中国新歌声


迈阿密电视台演播厅

跨界歌王


红磨坊

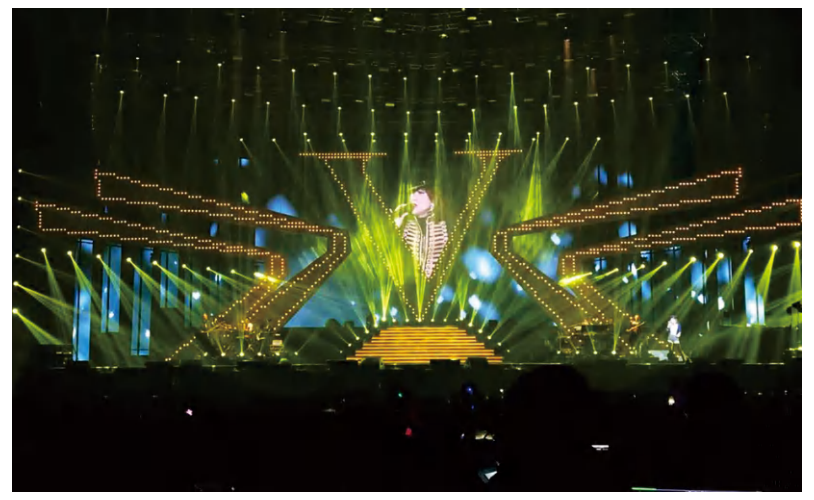
郑秀文演唱会(澳门站)

工程案例

综合类照明

(办公室/城市/家居/购物中心)

花地湾生活馆


北京大兴机场


港珠澳大桥

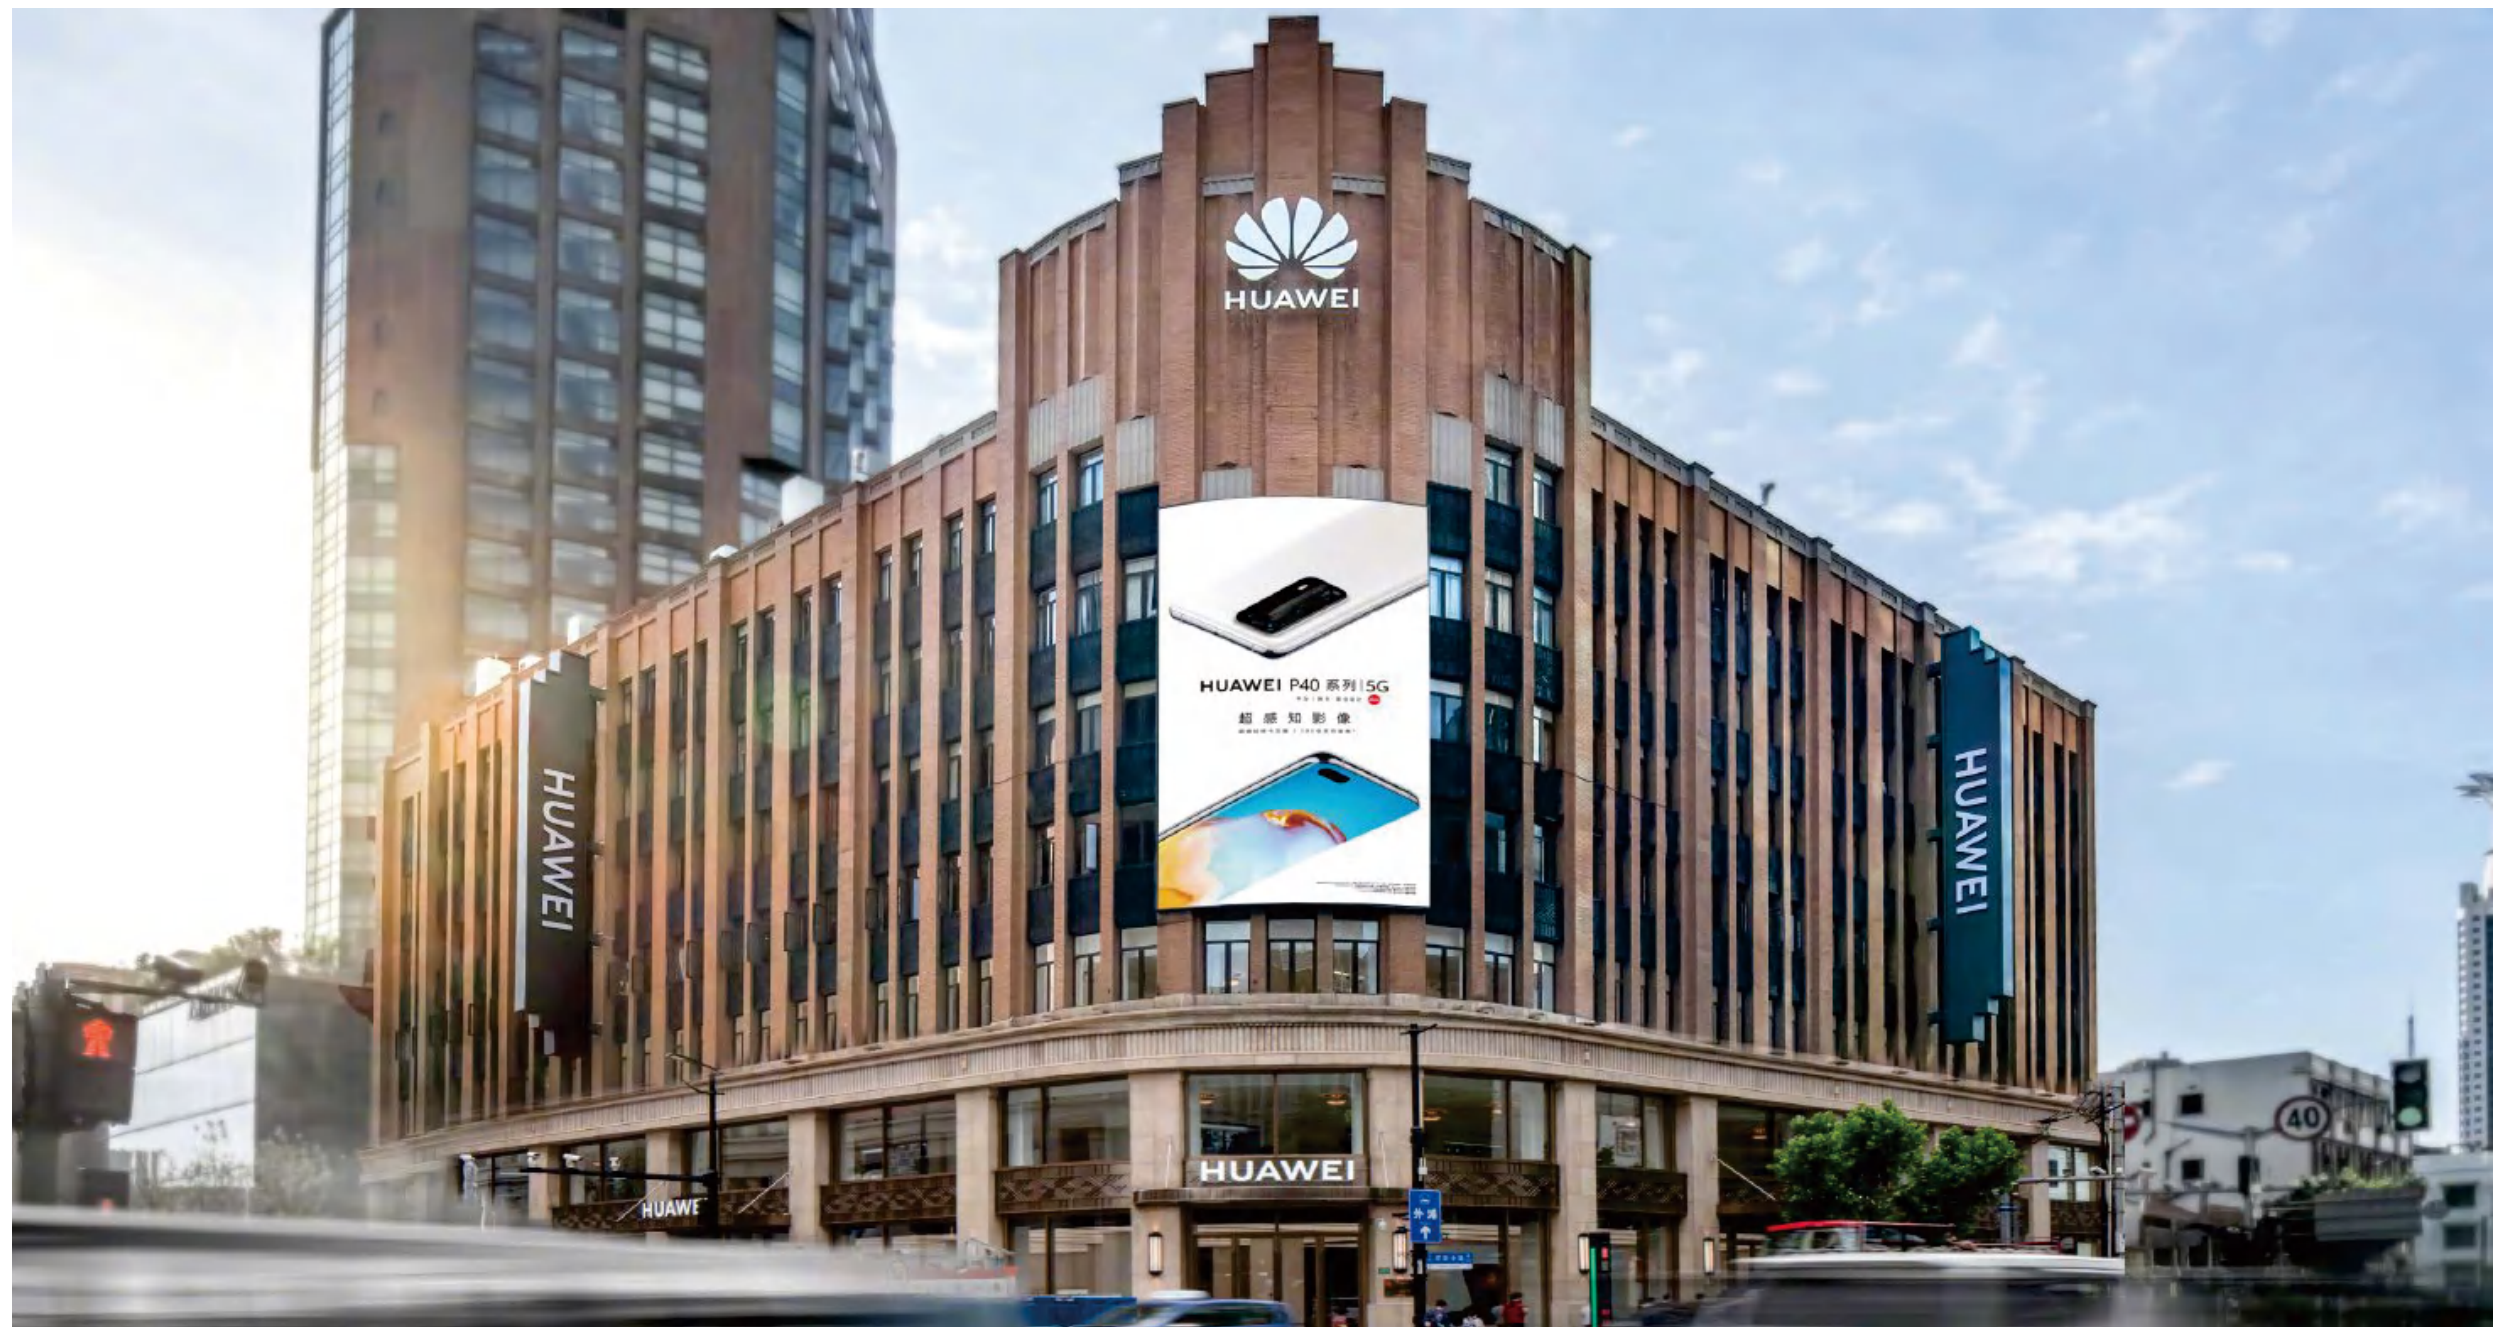

华为全球最大旗舰店

中国国际进出口博览会

海尔全球创新模式研究中心

华为智能生活馆

台北保时捷中心

漾SPACE 造陆家嘴8800㎡室内桃园

成都蔚来汽车NIO House

维多利亚的秘密香港旗舰店

青岛华为旗舰店

北京康泰集团大厦

产品目录 CATALOGUE

全宅智能(蓝牙5.0 SIG Mesh)

- 61P SP-GW-12S 超级面板12.3寸
- 62P SP-GW-6S 超级面板6寸
- 62P SP-GW-4S 超级面板4寸
- 66P SP-GW-PRO 超级面板
- 63P S1 PRO 创想系列(1键)
- 63P S2 PRO 创想系列(2键)
- 63P S3 PRO 创想系列(3键)
- 63P SQ PRO 创想系列(旋钮)
- 65P S1 灵动系列(1键)
- 65P S2 灵动系列(2键)
- 65P S3 灵动系列(3键)
- 65P SQ 灵动系列(旋钮)
- 63P S6-B 灵动系列(电池)
- 64P SK5 灵动系列(插座)
- 64P SK5T 灵动系列(插座)
- 66P S8M 轻奢系列(8键)
- 66P S4M 轻奢系列(4键)
- 67P PS-BLE01 雅致系列(随意贴1键)
- 67P PS-BLE02 雅致系列(随意贴2键)
- 67P PS-BLE04 雅致系列(随意贴4键)
- 67P HAM-BLE 家电模块
- 67P HS-BLE 人体传感器
- 69P GAM-BLE 无线模块
- 68P CG-AIR 中央空调模块(地暖/新风)
- 68P CG-AUDIO 音乐播放器
- 68P RC4-BLE 蓝牙遥控器
- 68P RELAY-BLE01 开关模块
- 69P CG-D DALI无线模块
- 69P CG-T 可控硅无线模块
- 69P CG-DAM-PRO DALI/0-10V/DMX无线模块(三合一)
- 69P CG-TRIG 蓝牙转干接点
- 69P CG-TB 干接点转蓝牙
- 69P CG-CUR15 蓝牙窗帘电机
- 69P CG-CURH3 蓝牙窗帘电机

AI人体超能感应器

- 70P MR01-LS
- 70P MR02-LSA (0-10V)
- 70P MR02-LD (DALI)
- 71P MR03-B3P (DALI)
- 71P MR04-LBS (蓝牙5.0)
- 71P LR1 (蓝牙5.0)

产品目录 CATALOGUE

IoT智能电源

蓝牙5.0 SIG Mesh 恒压电源

- 73P LM-75-24-G1B2 (75W 24V DIM)
- 73P LM-75-24-G2B2 (75W 24V CT)
- 73P LM-150-24-G1B2 (150W 24V DIM)
- 73P LM-150-24-G2B2 (150W 24V CT)
- 73P LM-150-24-G4B1 (150W 24V RGBW)

蓝牙5.0 SIG Mesh 恒流电源

- 73P SE-12-100-400-W1B (12W 100-400mA DIM)
- 73P SE-12-100-450-W2B (12W 100-450mA CT)
- 73P SE-20-250-1000-W2B2 (20W 250-1000mA CT)
- 73P SE-12-100-500-W1B (12W 100-500mA DIM)
- 73P SE-12-100-500-W2B (12W 100-500mA CT)
- 73P SE-20-100-700-W1B (20W 100-700mA DIM)
- 73P SE-20-100-700-W2B (20W 100-700mA CT)
- 73P SE-30-200-800-W1B (30W 200-800mA DIM)
- 73P SE-30-200-800-W2B (30W 200-800mA CT)
- 73P SE-40-300-1050-W1B (40W 300-1050mA DIM)
- 73P SE-40-300-1050-W2B (40W 300-1050mA CT)

蓝牙5.0 SIG Mesh 磁吸电源

- 75P MT-100-400-D1B1 (100-400mA)
- 75P MT-350-700-D1B1 (350-700mA)
- 75P MT-100-250-D2B1 (100-250mA)
- 75P MT-300-450-D2B1 (300-450mA)
- 75P MT-500-650-D2B1 (500-650mA)

IoT智能电源

涂鸦zigbee 蓝牙Mesh zigbee Bluetooth

SE-12-100-400-W1Y	(12W 100-400mA DIM)	74P
SE-20-250-1000-W2B3	(20W 250-1000mA CT)	74P
LM-75-24-G1R2	(75W 24V DIM)	74P
LM-100-24-G2R2	(100W 24V CT)	74P
TY-12-100-400-W1Z	(12W 100-400mA DIM)	74P
SE-20-250-1000-W2Z2	(20W 250-1000mA CT)	74P
LM-75-24-G1Z2	(75W 24V DIM)	74P
LM-75-24-G2Z2	(75W 24V CT)	74P
LM-150-24-G1Z2	(150W 24V DIM)	74P
LM-150-24-G2Z2	(150W 24V CT)	74P
TY-300-D2Z1	(300mA CT)	74P
TY-600-D2Z1	(600mA CT)	74P

米家蓝牙Mesh

Mi-100-250-D2B1	(12W 100-400mA DIM)
Mi-300-450-D2B1	(12W 100-400mA DIM)
Mi-500-650-D2B1	(12W 100-400mA DIM)

产品目录 CATALOGUE

L-BUS照明控制系统

WiFi控制器

WiFi-106	(CV 4A × 4CH)	78P
WiFi-108	(5Vdc 1A)	78P

无线+DMX512

EX61	(调光)	79P
EX1S	(调光)	79P
EX2	(色温)	79P
EX4S	(RGBW)	79P
EX5	(调光/4分区)	79P
EX5S	(RGBWY)	79P
EX6	(色温/4分区)	79P
EX8	(RGBW/4分区)	79P
EX8S	(RGBW/4分区)	79P

无线+功率

E61	(调光)	80P
E1	(调光)	80P
E2	(色温)	80P
E4	(RGBW)	80P
E4S	(RGBW)	80P
E5S	(RGBWY)	80P

无线+可控硅（后沿调光）

E1S-TD	(调光)	80P

无线+0-10V, 10V PWM

E1S-AD	(调光)	81P
E610P-RF	(调光)	81P
ECT2	(调光 色温)	81P

RF中继器

EBOX-AP	81P

无线模组

EBOX-TD	81P
EBOX-DMX-PRO	81P
EBOX-AD	81P

*可直接雷特或其他品牌的0-10V、可控硅、DMX电源

产品目录 CATALOGUE

WiFi/RF

产品目录 CATALOGUE

L-BUS照明控制系统

无线遥控器

82P F1 (调光)
82P F2 (色温)
82P F4 (RGBW)
82P F5 (调光/4分区)
82P F6 (色温/4分区)
82P F8 (RGBW/4分区)

82P Q1 (调光 4分区)
82P Q2 (色温 4分区)
82P Q4 (调光/RGBW 4分区)
82P Q5 (色温/RGB/RGBWY 4分区)

无线接收器

83P F4-3A (CV 3A × 4CH)
83P F4-5A (CV 5A × 4CH)
83P F4-CC (CC 350/700/1050mA×4CH)
83P F5-DMX-4A (4A×5CH)

WiFi/RF控制系统(DX)

WiFi控制器

84P WiFi-104 (CV 4A × 4CH)

无线接收器

85P R4-5A (CV 5A×4CH)
85P R4-CC (CC 350/700/1050mA×4CH)

无线+DMX512触摸面板

85P UX8 (RGBW/4分区)

WiFi控制器

89P WiFi-RDM01 (编码器)

经典控制器

93P LT-311RF (CV 6A × 3CH)
93P LT-3600RF (CV 6A × 3CH)
93P LT-3600 (CV 6A × 3CH)

产品目录 CATALOGUE

WiFi/RF

WiFi/RF无线单品

无线同步控制器

90P T1 (调光/8分区)
90P T3 (RGB)
90P T3M (RGB/10分区)
90P T4 (RGBW/8分区)
89P T3-CV (CV 6A × 3CH)

89P T3-5A (CV 5A × 3CH)
89P T4-CV (CV 5A × 4CH)

MiNi系列套装

91P M1 + M3-3A (调光)
91P M2 + M3-3A (色温)
91P M3 + M3-3A (RGB)
91P M4 + M4-3A (RGBW)
91P M5 + M3-3A (色温)

91P M6 + M3-3A (RGB)
91P M7 + M3-3A (RGB)
91P M8 + M4-3A (RGBW)
91P SPI-16S (RGB 1020像素)

M系列套装

92P M1 + M4-5A (调光)
92P M2 + M4-5A (色温)
92P M3 + M4-5A (RGB)
92P M4 + M4-5A (RGBW)
92P M6 + M4-5A (RGB)

92P M7 + M4-5A (RGB)
92P M8 + M4-5A (RGBW)

MiNi触摸遥控器

89P M1S (调光)
89P M1R (调光)
89P M2S (色温)
89P M2R (色温)
89P M4S (RGB)

89P M4R (RGB)
89P M5S (RGBCW)
89P M5R (RGBCW)
89P M9 (RGBCW)

DMX/RDM系列

DMX主控制器

- MS-WF-512 96P
- LT512 (USB-DMX) 98P
- LT-600 (LED 控制系统) 97P
- LT-870S (2.4GHz 无线收发器) 98P
- LT-800 (DMX 主控) 97P
- LTSA512 (USB-DMX) 98P
- LTSA1024 (USB-DMX) 98P
- DMX-TRIG (控制器)
- DMX-BT-AUDIO (音乐控制器)
- EX1S (调光) 99P
- EX2 (色温) 99P
- EX4S (RGBW) 99P
- EX5 (调光/4分区) 99P
- EX5S (RGBWY/4分区) 99P
- EX6 (色温/4分区) 99P
- EX8 (RGBW /4分区) 99P
- EX8S (RGBW /4分区) 99P
- EX61 (调光) 100P
- UX8 (RGBW/4分区) 100P
- UB1 (DIM) 99P
- UB2 (CT) 99P
- UB4 (RGBW) 99P
- UB5 (RGBWY) 99P

DMX-PWM恒压型

- LT-820-5A (CV 5A × 4CH) 101P
- LT-811-12A (CV 12A×1CH + 0-10V×1CH + 10V PWM × 1CH) 101P
- LT-853-6A (CV 6A × 3CH) 101P
- LT-858-5A (CV 5A × 4CH) 101P
- LT-880 (CV 3A × 24CH) 101P
- LT-840-6A (CV 6A × 4CH) 101P
- DIN-DMX-4CH (CV 4A × 4CH) 101P

DMX/RDM系列

DMX-PWM恒压型(可编程)

- LT-905-OLED (CV 5A × 5CH) 104P
- LT-912-OLED (CV 4A × 12CH) 104P
- LT-916-OLED (CV 3A × 16CH) 104P
- LT-924-OLED (CV 3A × 24CH) 104P
- LT-932-OLED (CV 3A x 32CH) 104P
- LT-995-OLED (CV 6A × 5CH) 104P
- LT-905 (CV 5A × 5CH) 103P
- LT-912 (CV 4A × 12CH) 103P
- LT-916 (CV 3A × 16CH) 103P
- LT-924 (CV 3A × 24CH) 103P
- LT-932 (CV 3A x 32CH) 103P
- LT-995 (CV 6A × 5CH) 103P
- LT-903 (CV 8A × 3CH) 103P
- LT-904 (CV 6A × 4CH) 103P
- LT-903-DIP (CV 8A × 3CH) 103P
- LT-904-DIP (CV 6A × 4CH) 103P
- WP-803H (1.2A×3CH) 104P
- WP-804 (CV 6A × 4CH) 104P
- M4-C (Max.24A(4CH) 104P
- M4-E (Max.24A(4CH) 104P

DMX-PWM恒流型

- LT-858-CC (CC 350/700/1050mA × 4CH) 104P
- LT-880-350 (CC 350mA × 16CH) 104P
- LT-880-700 (CC 700mA × 16CH) 104P
- LT-8036-1000 (CC 1000mA × 4CH) 104P

像素DMX512解码器

- LT-200 (1024像素) 105P
- M4-E (8A×3CH) 105P
- DMX-SPI-202 (170像素) 105P
- DMX-SPI-203 (1024像素) 105P
- LT-DMX-1809 106P

信号放大型

- DIN-121 (2CH 输出) 107P
- RDM-AMP-2 (2CH 输出) 107P
- RDM-AMP-4 (4CH 输出) 107P
- RDM-AMP-8 (8CH 输出) 107P
- LT-123 (3CH 放大) 107P

DMX/RDM系列

DMX/RDM 恒压电源


108P
LM-36-24-G1M2
(36W 24V)


108P
LM-75-12-G1M2
(75W 12V)


108P
LM-75-24-G1M2
(75W 24V)


108P
LM-75-12-G2M2
(75W 12V)


108P
LM-75-24-G2M2
(75W 24V)


108P
LM-100-24-G1M2
(100W 24V)


108P
LM-100-24-G2M2
(100W 24V)


108P
LM-150-12-G1M2
(150W 12V)


108P
LM-150-24-G1M2
(150W 24V)


108P
LM-150-12-G2M2
(150W 12V)


108P
LM-150-24-G2M2
(150W 24V)


108P
LM-150-24-G2M2
(150W 24V)


108P
LM-150-24-G4K3
(150W 24V)


108P
LM-240-24-G1M2
(240W 24V)


108P
LM-240-24-G2M2
(240W 24V)

DMX/RDM 恒流电源


109P
SE-10-350-700-W1M
(10W 350-700mA)


109P
SE-12-100-400-W1M
(12W 100-400mA)


109P
SE-12-350-700-W1M
(12W 350-700mA)


109P
SE-20-250-1000-W2M2
(20W 250-1000mA)


109P
SE-12-100-500-W1M
(12W 100-500mA)


109P
SE-12-100-500-W2M
(12W 100-500mA)


109P
SE-20-100-700-W1M
(20W 100-700mA)


109P
SE-20-100-700-W2M
(20W 100-700mA)


109P
SE-30-200-800-W1M
(30W 200-800mA)


109P
SE-30-200-800-W2M
(30W 200-800mA)

DMX/RDM

产品目录 CATALOGUE

DMX/RDM系列

DMX/RDM 恒流电源


109P
SE-40-300-1050-W1M
(40W 300-1050mA)


109P
SE-40-300-1050-W2M
(40W 350-1050mA)


109P
LF-80-600-2100-G1M2
(80W 600-2100mA)


109P
LF-80-600-2100-G2M2
(80W 600-2100mA)

产品目录 CATALOGUE

DMX/RDM

DALI系列

DALI 恒压电源

- LM-36-12-G1D2 (36W 12V) 112P
- LM-36-24-G1D2 (36W 12V) 112P
- LM-75-12-G1D2 (75W 12V) 112P
- LM-75-24-G1D2 (75W 24V) 112P
- DT8 LM-75-24-G2D2 (75W 24V) 112P
- LM-100-24-G1D2 (100W 24V) 112P
- DT8 LM-100-24-G2D2 (100W 24V) 112P
- LM-150-12-G1D2 (150W 12V) 112P
- LM-150-24-G1D2 (150W 24V) 112P
- DT8 LM-150-12-G2D2 (150W 12V) 112P
- DT8 LM-150-24-G2D2 (150W 24V) 112P
- LM-150-24-G4K3 (150W 24V) 112P
- LM-240-24-G1D2 (240W 24V) 112P
- LM-240-24-G2D2 (240W 24V) 112P

DALI 恒流电源

- SE-12-100-400-W1DS (12W 100-400mA) 113P
- SE-12-350-700-W1DS (12W 350-700mA) 113P
- SE-12-100-400-W1D (12W 100-400mA) 113P
- NFC SE-12-100-500-W1D (12W 100-500mA) 113P
- NFC SE-12-100-500-W2D (12W 100-500mA) 113P
- NFC SE-20-100-700-W1D (20W 100-700mA) 113P
- NFC SE-20-100-700-W2D (20W 100-700mA) 113P
- NFC SE-30-200-800-W1D (30W 200-800mA) 113P
- NFC SE-30-200-800-W2D (30W 200-800mA) 113P
- NFC SE-40-300-1050-W1D (40W 300-1050mA) 113P
- NFC SE-40-300-1050-W2D (40W 300-1050mA) 113P
- NFC LF-80-600-2100-G1D2 (80W 600-2100mA) 113P
- NFC LF-80-600-2100-G2D2 (80W 600-2100mA) 113P
- LU-75-500-1750-U1D2 (75W 500-1750mA) 114P

产品目录 CATALOGUE

DALI

DALI系列

DALI 磁吸电源

- MT-100-400-D1D1 (100-400mA) 114P
- MT-350-700-D2D1 (350-700mA) 114P
- MT-100-250-D2D1 (100-250mA) 114P
- MT-300-450-D2D1 (350-450mA) 114P
- MT-500-650-D2D1 (500-650mA) 114P

DALI系列

恒压DALI调光器

- DIN-411-12A (CV 12A × 1CH) 115P
- LT-451-12A (CV 12A×1CH＋0-10V×1CH) 114P
- LT-401-12A (CV 12A × 1CH) 114P
- LT-404-5A (CV 5A × 4CH) 114P

DALI总线电源

- DALI-PS-DIN (15V 200mA) 115P

DALI通断器

- DR 115P

DALI扩展器

- DALI-AMP-DIN 115P

DALI主控制器

- LT-424 (6合1) 116P
- EDA1 (1CH) 117P
- EDA2 (2CH) 117P
- EDA3 (3CH) 117P
- EDA4 (4CH) 117P
- E6-DA1 (1CH) 117P
- EDT1 (调光) 117P
- EDT2 (色温) 117P
- EDT3 (RGB) 117P
- EDT4 (RGBW) 117P

产品目录 CATALOGUE

DALI

0/1-10V系列

0/1-10V 恒压电源

- LM-36-12-G1A2 (36W 12V) 120P
- LM-36-24-G1A2 (36W 12V) 120P
- LM-75-12-G1A2 (75W 12V) 120P
- LM-75-24-G1A2 (75W 24V) 120P
- LM-75-12-G2A2 (75W 12V) 120P



- LM-75-24-G2A2 (75W 24V) 120P
- LM-100-24-G1A2 (100W 24V) 120P
- LM-100-24-G2A2 (100W 24V) 120P
- LM-150-12-G2A2 (150W 12V) 120P
- LM-150-12-G1A2 (150W 12V) 120P



- LM-150-24-G2A2 (150W 24V) 120P
- LM-150-24-G1A2 (150W 24V) 120P
- LM-240-24-G1A2 (240W 24V) 120P
- LM-240-24-G2A2 (240W 24V) 120P

0/1-10V 恒流电源

- SE-10-350-700-W1A (10W 350-700mA) 121P
- SE-12-100-400-W1A (12W 100-400mA) 121P
- SE-12-350-700-W1A (12W 350-700mA) 121P
- SE-12-100-450-W1A (12W 100-450mA) 121P
- SE-20-250-1000-W2A2 (20W 250-1000mA) 121P

- SE-12-100-500-W1A (12W 100-500mA) 121P
- SE-12-100-500-W2A (12W 100-500mA) 121P
- SE-20-100-700-W1A (20W 100-700mA) 121P
- SE-20-100-700-W2A (20W 100-700mA) 121P
- SE-30-200-800-W1A (30W 200-800mA) 121P

- SE-30-200-800-W2A (30W 200-800mA) 121P
- SE-40-300-1050-W1A (40W 300-1050mA) 121P
- SE-40-300-1050-W2A (40W 300-1050mA) 121P
- LF-80-600-2100-G1A2 (80W 600-2100mA) 121P
- LF-80-600-2100-G2A2 (80W 600-2100mA) 121P

0/1-10V系列

0/1-10V 磁吸电源



- MT-100-400-D1A1 122P
- MT-350-700-D1A1 122P

0/1-10V系列

0/1-10V恒压调光驱动器



- DIN-711-12A (CV 12A × 1CH) 122P
- LT-701-6A (CV 6A × 1CH) 122P
- LT-701-12A (CV 12A × 1CH) 122P
- LT-704-5A (CV 5A × 4CH) 122P

0/1-10V调光器

- E610 (1-10V 调光器) 123P
- E610P (0-10V 调光器) 123P
- E610P-RF (0-10V 调光器) 123P
- E610P-CT (0-10V 色温调光器) 123P
- E1S-AD (0-10V无线调光器) 123P
- ECT2 (0-10V色温调光器) 123P

可控硅系列电源

可控硅恒压电源


125P
LM-36-12-G1T2
(36W 12V)


125P
LM-36-24-G1T2
(36W 24V)


125P
LM-75-12-G1T2
(75W 12V)


125P
LM-75-24-G1T2
(75W 24V)


125P
LM-150-12-G1T2
(75W 12V)


125P
LM-150-24-G1T2
(75W 24V)

可控硅恒流电源


126P
SE-6-100-G1T
(6W 100mA)


126P
SE-6-150-G1T
(6W 150mA)


126P
SE-6-200-G1T
(6W 200mA)


126P
SE-6-250-G1T
(6W 250mA)


126P
SE-6-300-G1T
(6W 300mA)


126P
SE-6-350-G1T
(6W350mA)


126P
SE-6-400-G1T
(6W 400mA)


126P
SE-6-450-G1T
(6W 450mA)


126P
SE-6-500-G1T
(6W 500mA)


126P
SE-6-550-G1T
(6W 550mA)


126P
SE-6-600-G1T
(6W 600mA)


126P
SE-6-650-G1T
(6W 650mA)


126P
SE-6-700-G1T
(6W 700mA)


127P
SE-9-350-700-G1T
(9W 350-700mA)


127P
SE-12-100-400-G1T
(12W 100-400mA)

产品目录 CATALOGUE

可控硅

智能家居 | 智能电源 | LED 控制器
LTECH雷特 股票代码：832110

可控硅系列电源

可控硅恒流电源


127P
SE-15-350-700-G1T
(15W 350-700mA)


127P
SE-20-300-650-G1T
(20W 300-650mA)


127P
SE-30-150-900-G1T
(30W 150-900mA)


127P
SE-40-300-1050-G1T
(40W 300-1050mA)


127P
TD-9-350-700-G1T
(9W 350-700mA)


127P
TD-10-350-700-G1T
(10W 350-700mA)


127P
TD-10-100-450-G1T
(10W 100-450mA)

可控硅调光器


127P
E6P-TD1
(前沿调光)


127P
E1S-TD
(后沿无线调光)


127P
EBOX-TD
(无线模组)

产品目录 CATALOGUE

可控硅

非调光电源

非调光恒压电源

129P SN-30-24-G1N (30W 24V)	129P SN-60-24-G1N (30W 24V)	129P SN-100-24-G1N (100W 24V)	129P SN-100-48-G1N (100W 48V)	129P SN-150-24-G1N (100W 24V)
129P SN-150-48-G1N (150W 48V)	129P SN-240-24-G1N (240W 24V)	129P SN-240-24-G1N (240W 24V)	129P SN-240-48-G1N (240W 48V)	129P SN-150-24-G1N (100W 24V)
131P 缓启动 NFC SN-30-24-G1NF (30W 24V)	131P 缓启动 NFC SN-60-24-G1NF (60W 24V)	131P 缓启动 NFC SN-100-24-G1NF (100W 24V)	131P 缓启动 NFC SN-100-48-G1NF (100W 48V)	131P 缓启动 NFC SN-150-24-G1NF (150W 24V)
131P 缓启动 NFC SN-150-48-G1NF (150W 48V)	131P 缓启动 NFC SN-240-24-G1NF (240W 24V)	131P 缓启动 NFC SN-240-48-G1NF (240W 48V)		

非调光恒流电源

130P SN-15-350-G1N (15W 350mA)	130P SN-15-300-G1N (15W 300mA)	130P SN-15-250-G1N (15W 250mA)	130P SN-15-220-G1N (15W 220mA)	130P SN-15-200-G1N (15W 200mA)
130P SN-15-180-G1N (15W 180mA)	130P SN-15-150-G1N (15W 150mA)	131P 缓启动 NFC SN-15-100-500-G1NF (15W 100-500mA)	131P 缓启动 NFC SN-45-300-1050-G1NF (45W 300-1050mA)	

非调光恒流驱动器

130P MT-100-800-D1N1 (100-800mA)

非调光恒压驱动器

129P MT-100-800-D1N1 (100-800mA)	129P MT-100-800-D1N1 (100-800mA)	129P MT-100-800-D1N1 (100-800mA)

产品目录 CATALOGUE

非调光电源

SPI控制器(幻彩控制)

SPI主控制器

133P SPI-16S + M16S (1020像素)	133P LT-200 (1024像素)	134P LT-600 (1064像素)	134P DMX-SPI-202 (170 像素)	134P DMX-SPI-203 + M203 (1024 像素)

SPI信号放大器

135P LT-122 (2CH 防水)

调光信号转换器

137P LT-84A (DMX/DALI转 0-10V调光模块)	137P LT-834 (DALI/DMX - 切相调光)

LED功率扩展器

PWM恒压型放大器

139P LT-3010-8A (CV 8A × 1CH)	139P LT-3010-12A (CV 12A × 1CH)	139P LT-3060-8A (CV 8A × 3CH)	139P LT-3070-8A (CV 8A × 3CH)	139P LT-3040-5A (CV 5A × 4CH)
139P LT-3030-6A (CV 6A × 3CH)	139P LT-3040-5A (CV 5A × 4CH / 6A × 3CH)	139P LT-3063-3A (CV 3A × 3CH 防水)	139P LT-3060S (CV 5A × 3CH)	可控硅功率放大器 139P TT-550-W1T (100-240Vac)

蓝牙恒压控制器

139P B5-DMX-4A (4A×5CH / 5A×4CH)

产品目录 CATALOGUE

SPI/转换器 扩展器

IDPA JAPAN DESIGN AWARD 2023

日本IDPA设计大奖金奖

IDPA JAPAN DESIGN AWARD 2023

Super Panel 12S

超智慧·全面屏 定义未来

- 12.3寸全景FHD
- SLS大师级声学方案
- 4GB+16GB AI超强算力
- WiFi6 高速、稳定、畅快
- BLE 5.1音频高效更稳定
- One Command 超能AI语音交互
- 6mic阵列 10米远场拾音
- 门禁可视对讲 守护形影不离
- 爱奇艺、腾讯 海量视频尊享
- 咪咕音乐，无忧畅享

台湾金点设计大奖
GOLDEN PIN DESIGN AWARD 2022

日本G-Mark设计大奖
GOOD DESIGN AWARD 2022

日本IDPA设计大奖金奖
IDPA JAPAN DESIGN AWARD 2022

德国iF设计大奖
iF DESIGN AWARD 2022

美国CES创新奖
INNOVATIONS AWARDS

德国红点设计大奖
RED DOT DESIGN AWARD 2022

智联美学 始于SUPER

全宅智慧互联中心

生活简法 智能“ ”倍

莫奈灰　梵高金　雷曼白

SUPER +

全知·全能·全景 无际互联

台湾金点设计大奖
GOLDEN PIN DESIGN AWARD 2022

日本G-Mark设计大奖
GOOD DESIGN AWARD 2022

日本IDPA设计大奖金奖
IDPA JAPAN DESIGN AWARD 2022

德国iF设计大奖
iF DESIGN AWARD 2022

美国CES创新奖
INNOVATIONS AWARDS

德国红点设计大奖
RED DOT DESIGN AWARD 2022

Super Panel 超级面板6S

智能生活全屏管家

超级面板

一触 应万象

灵动系列

创想 享你所想

创想系列

智慧联排
墙面空间一体化

国标86底盒 | 400+联排组合 | 一体化安装框架

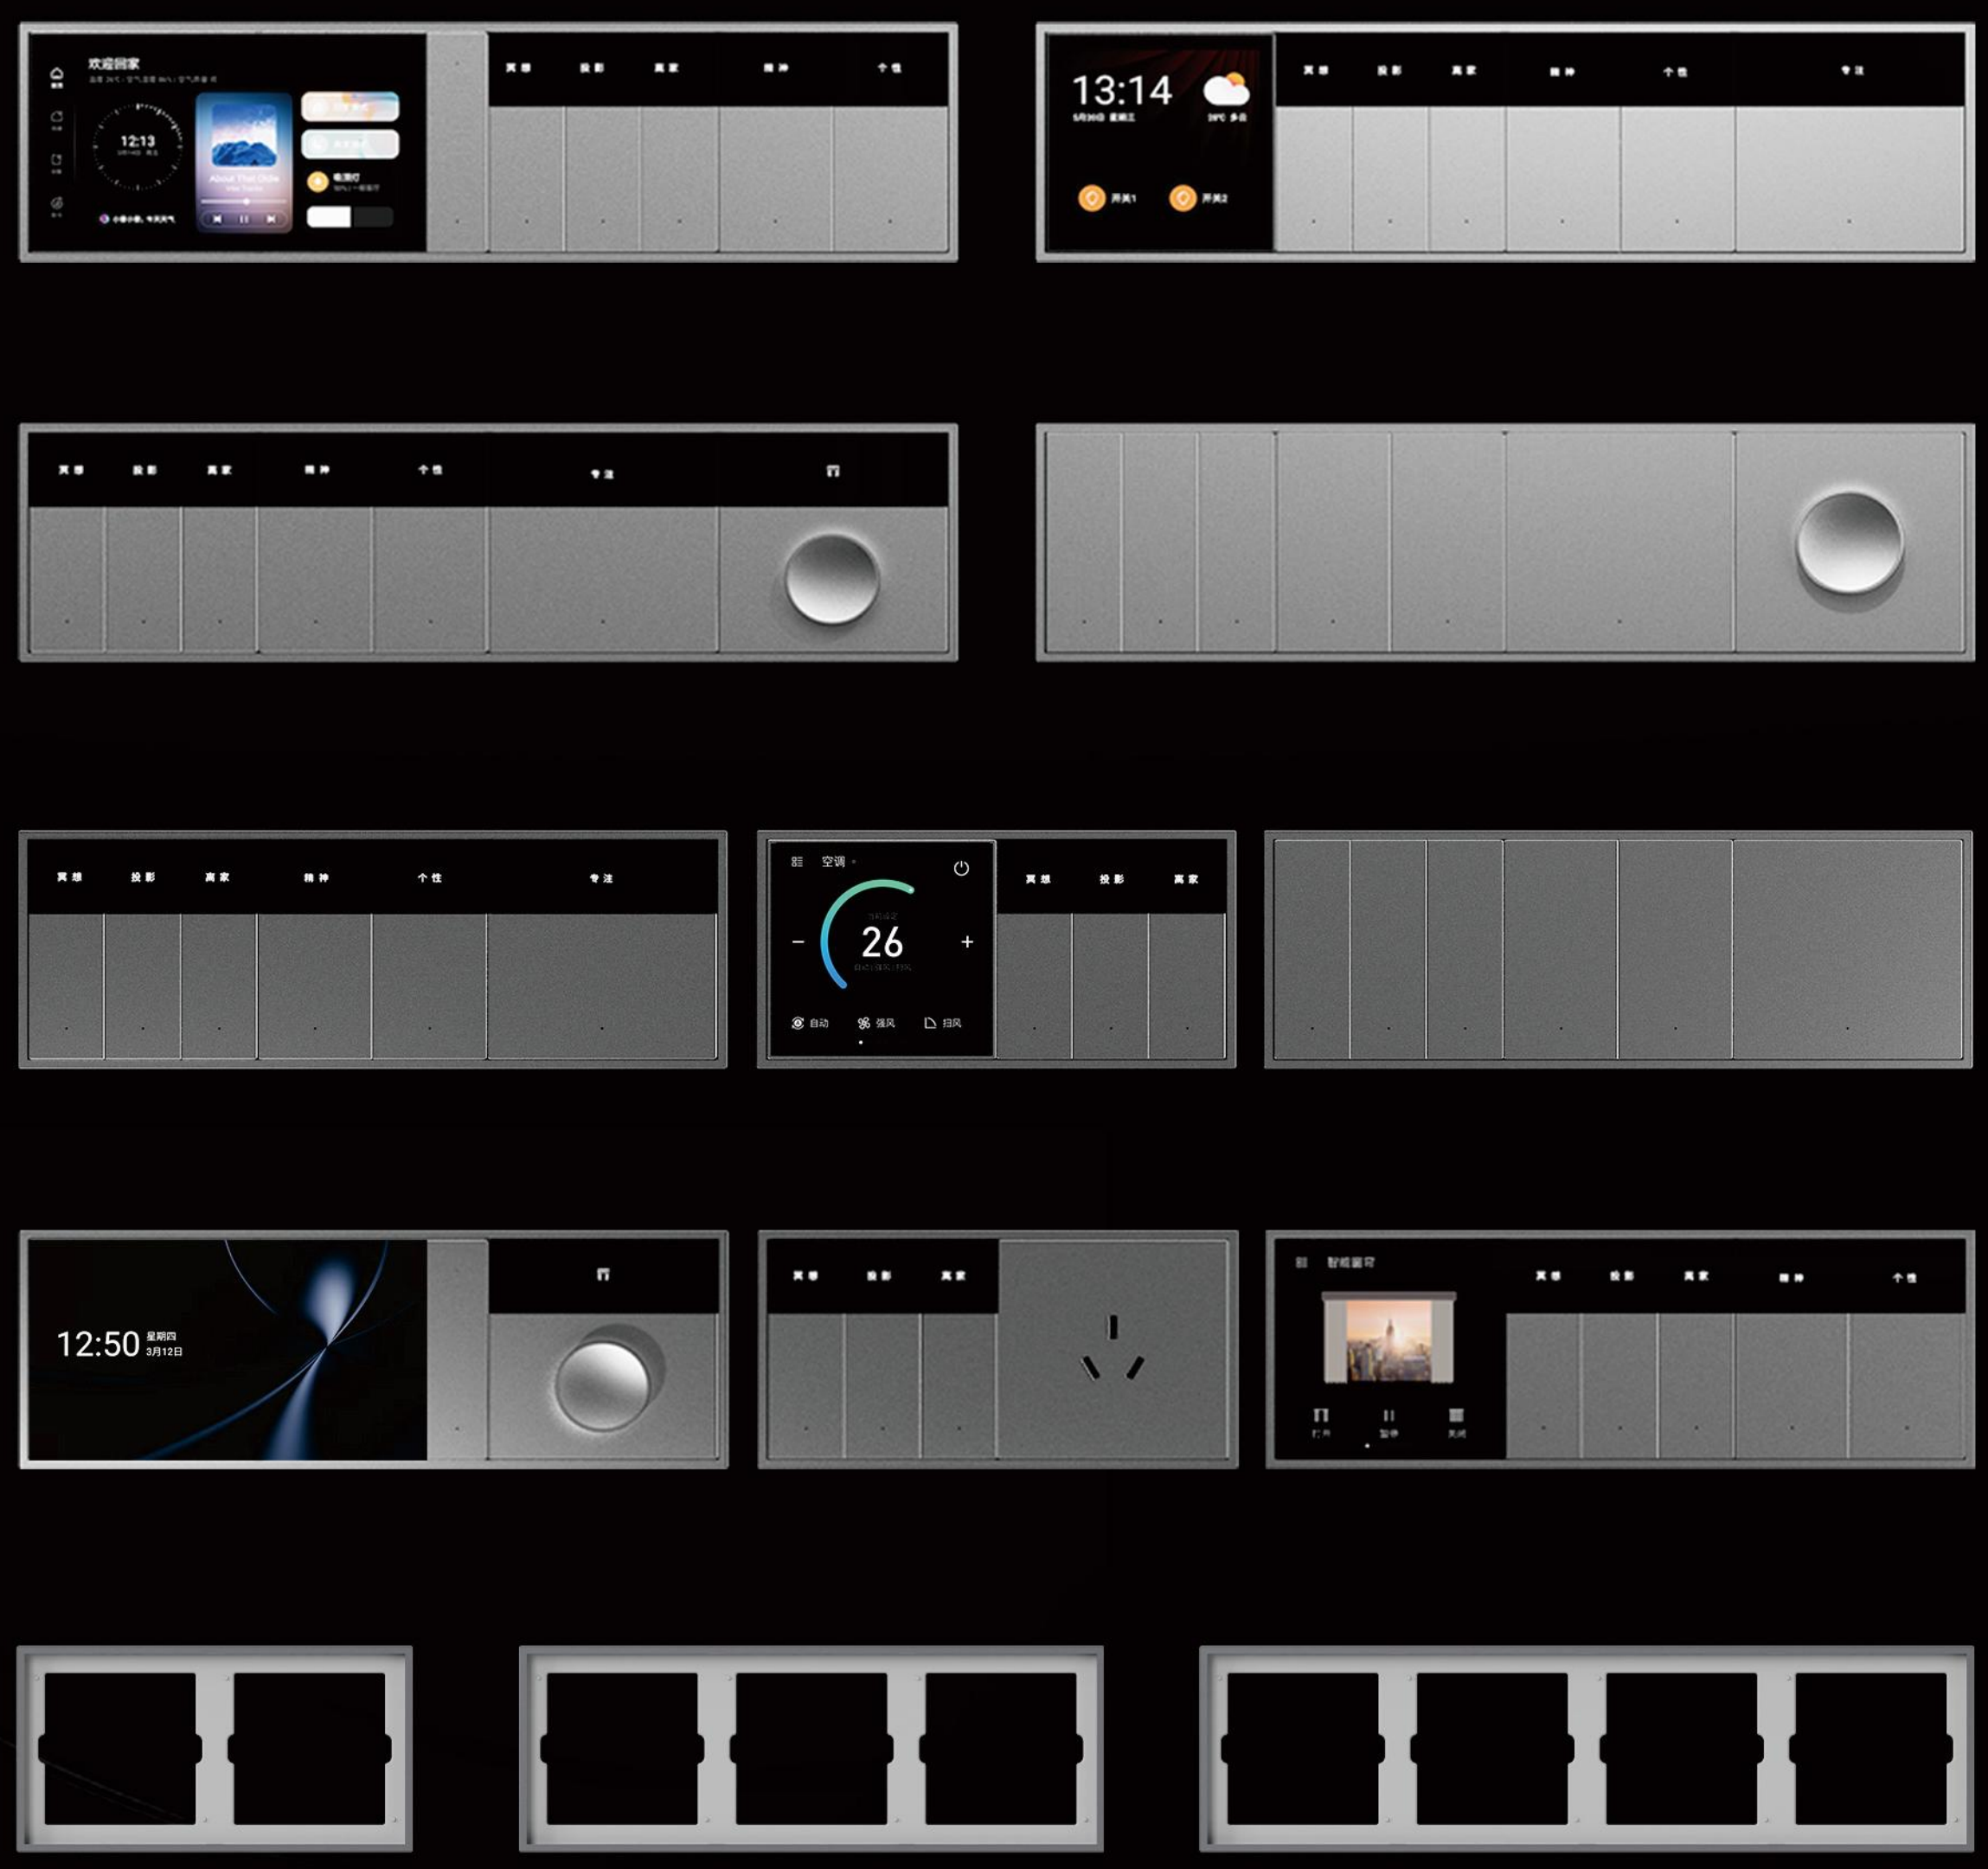

二联排框　三联排框　四联排框

大别墅 大平层 超稳定
数百台设备断网亦可控

多协议于一体 WiFi双频合一
OTA远程升级

- 2.4G/5G
- 蓝牙5.0 SIG Mesh
- OTA 远程升级
- Type-C接口
- 红外家电
- 以太网

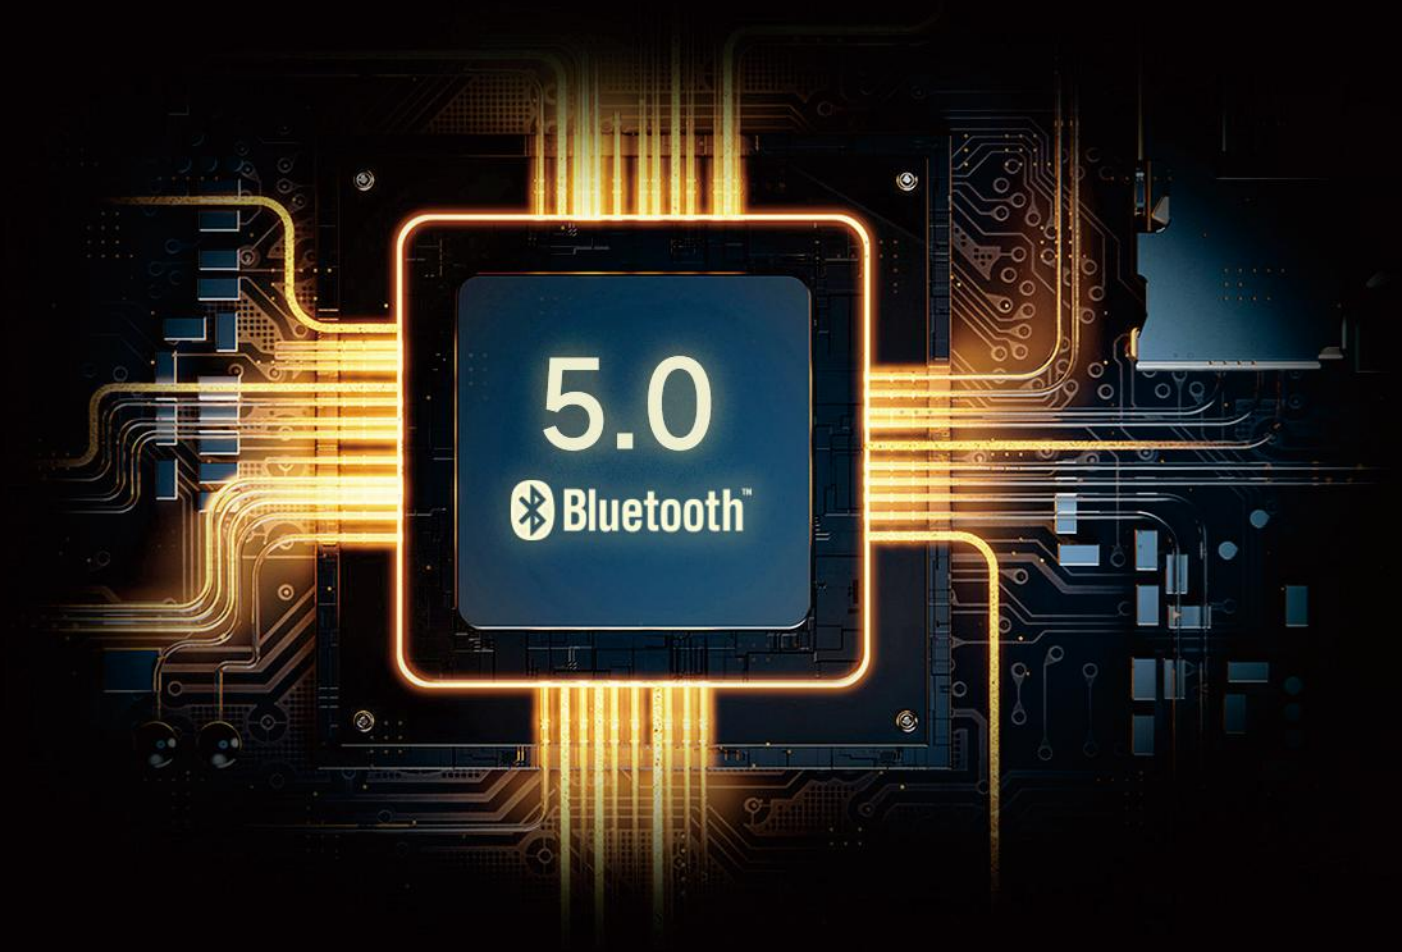

蓝牙5.0 SIG Mesh系统

支持最大**300**个节点
均具备信号中继功能

2倍 传输速度　**4**倍 通讯距离　**8**倍 数据量

较市场当前的蓝牙4.2版本

蓝牙Mesh组网协议分两类

标准	非标准
SIG Mesh标准认证 蓝牙联盟官方制定 国际技术专家验证	私有Mesh非标 公司自行制定 稳定性无从验证

*雷特蓝牙产品均通过SIG Mesh标准认证

全新分布式场景存储技术

本地化 | 去网关 | 可断
分布式去中心化

高速本地运行
超强边缘计算

快·更稳



超深度调光开创者，还能再突破自己吗？

百万级T-PWM®调光技术
再一次引领行业

1000000:1 超深度调光

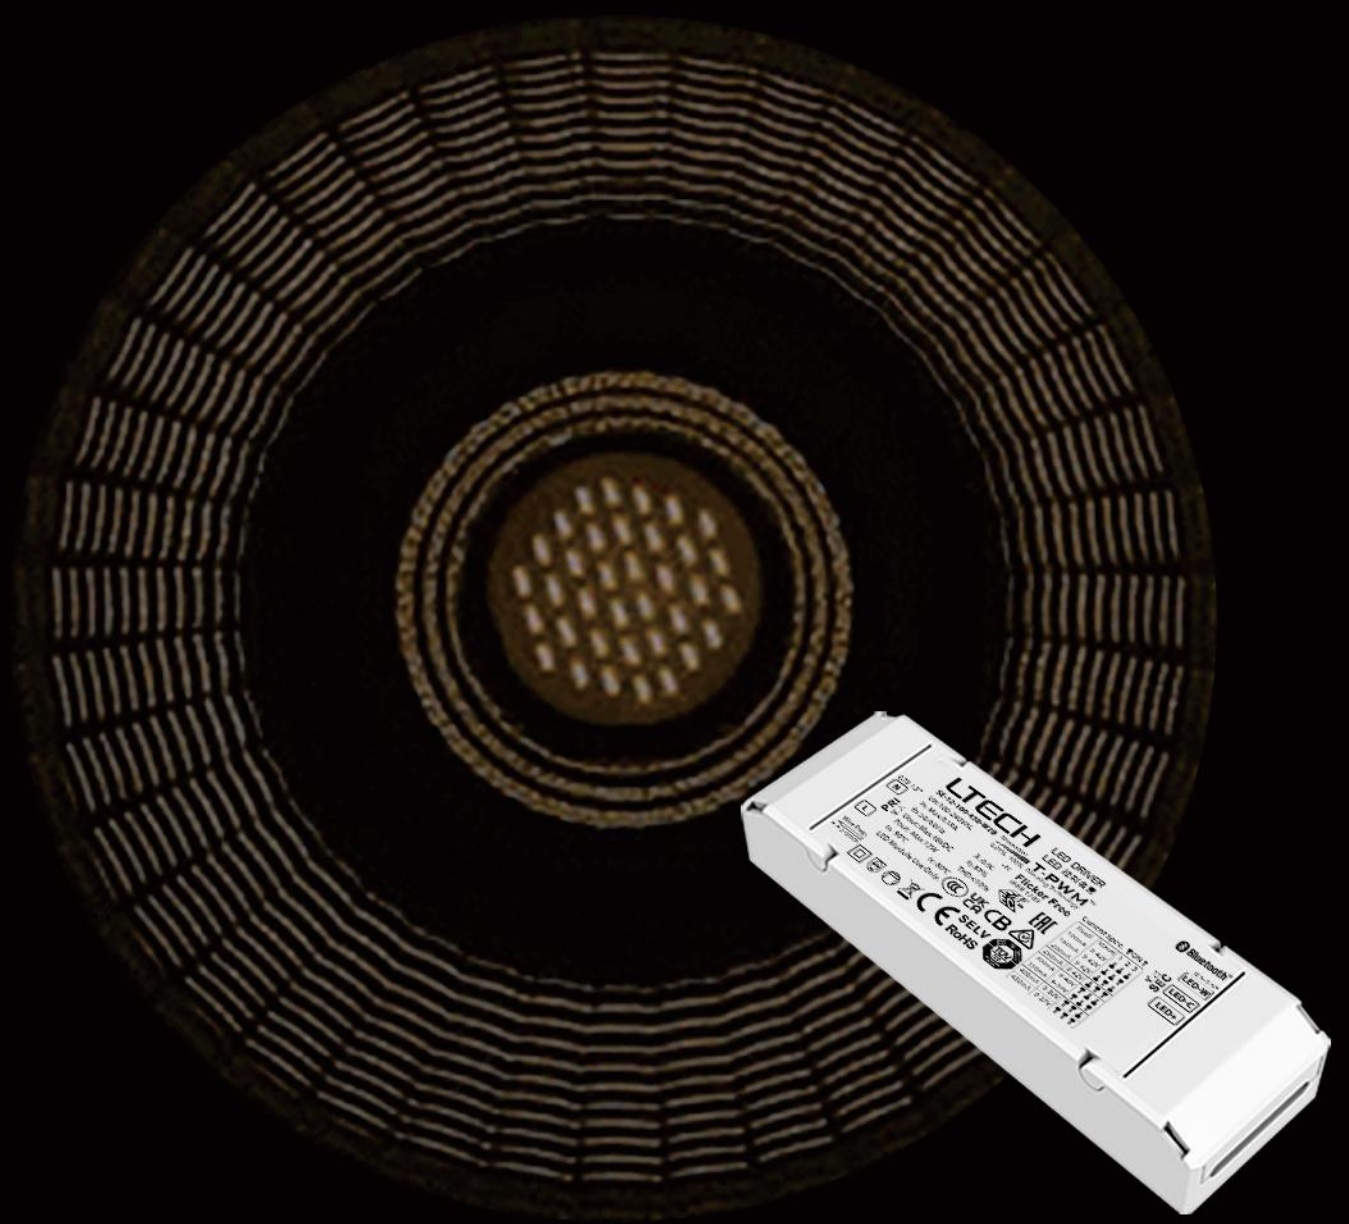

测试标准：灯具 = 最大亮度电流 / 最小亮度电流 —举例→ 300mA / ≤0.0003mA ≥1000000级

*数据来源雷特实验室

超人因级自适应智能照明
Adaptive Lighting

免设置应用

全自然节律光

雷特L-Home 平台获取全球城市实时天气，自动模拟一天日出日落阳光的色温和亮度变化，遵循自然昼夜节律，全天候自适应调节灯光。

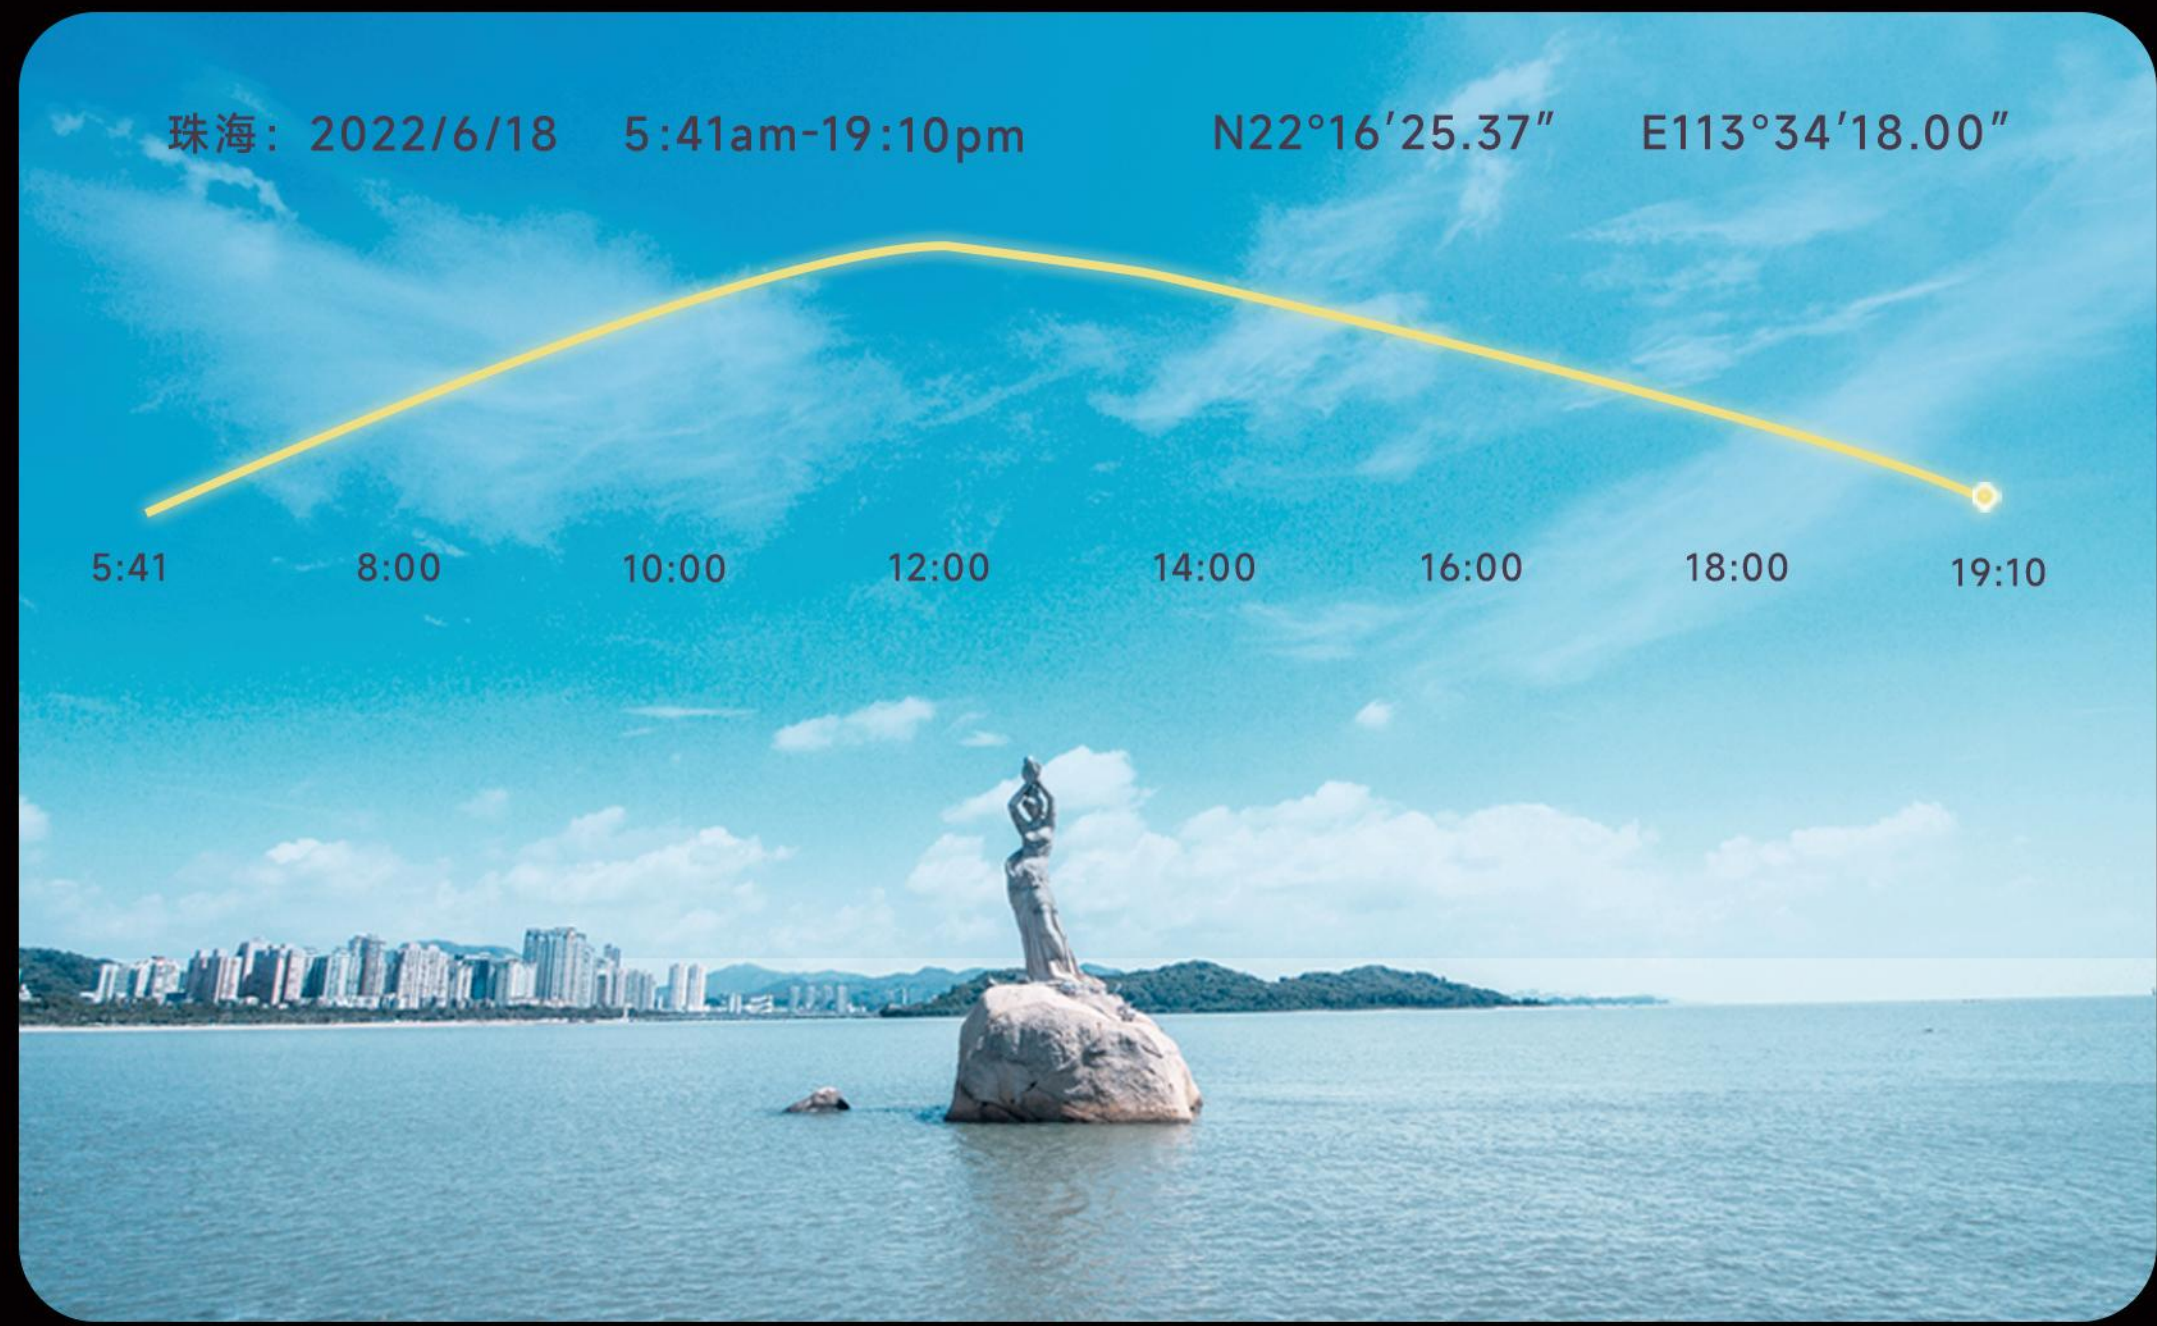

超级应用

全环境节律光

自定义节律光曲线，适用于家居、酒店、办公室、商超、学校、医院等环境需求。

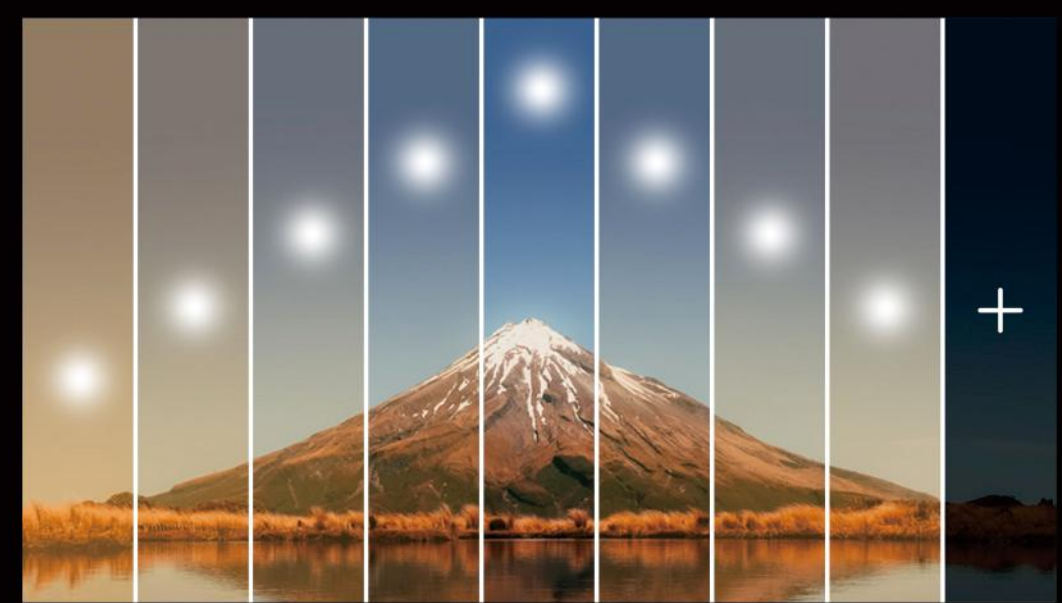

全指令NFC可编程DALI电源

全球首创 NFC全指令极速编程

T-PWM® 超深度调光技术 | 0.01% 万级调光 | Flicker-free IEEE 1789 无频闪 | 柔光舒适 | 1mA步进 电流设置

DALI 地址 | 场景设置 | 灯具分组 | 渐变时间 | 通电亮度 | 色温范围 | DT6/DT8

支持NFC或软件设置电流

电流精确到1/mA

电源无需通电

可快速、批量设置电流与参数

超强兼容

灯具适配无烦恼

5年长效质保

红宝石电容 创新热管理技术

安全保护

多重保护，使用更安心

超深度调光

无频闪丨0.01%调光深度丨舒适柔光

型号(蓝牙5.0 SIG Mesh)	类型	型号(DMX)	类型	型号(DALI)	类型	型号(0/1-10V)	类型
SE-12-100-500-W1B	DIM	SE-12-100-500-W1M	DIM	SE-12-100-500-W1D	DIM	SE-12-100-500-W1A	DIM
SE-12-100-500-W2B	CT	SE-12-100-500-W2M	CT	SE-12-100-500-W2D	CT	SE-12-100-500-W2A	CT
SE-20-100-700-W1B	DIM	SE-20-100-700-W1M	DIM	SE-20-100-700-W1D	DIM	SE-20-100-700-W1A	DIM
SE-20-100-700-W2B	CT	SE-20-100-700-W2M	CT	SE-20-100-700-W2D	CT	SE-20-100-700-W2A	CT
SE-30-200-900-W1B	DIM	SE-30-200-900-W1M	DIM	SE-30-200-900-W1D	DIM	SE-30-200-900-W1A	DIM
SE-30-200-900-W2B	CT	SE-30-200-900-W2M	CT	SE-30-200-900-W2D	CT	SE-30-200-900-W2A	CT
SE-40-300-1050-W1B	DIM	SE-40-300-1050-W1M	DIM	SE-40-300-1050-W1D	DIM	SE-40-300-1050-W1A	DIM
SE-40-300-1050-W2B	CT	SE-40-300-1050-W2M	CT	SE-40-300-1050-W2D	CT	SE-40-300-1050-W2M	CT

* 本系列NFC智能电源更多参数，请翻查对应的产品页面。

场景/群组

场景编辑

可任意修改亮度、色温值

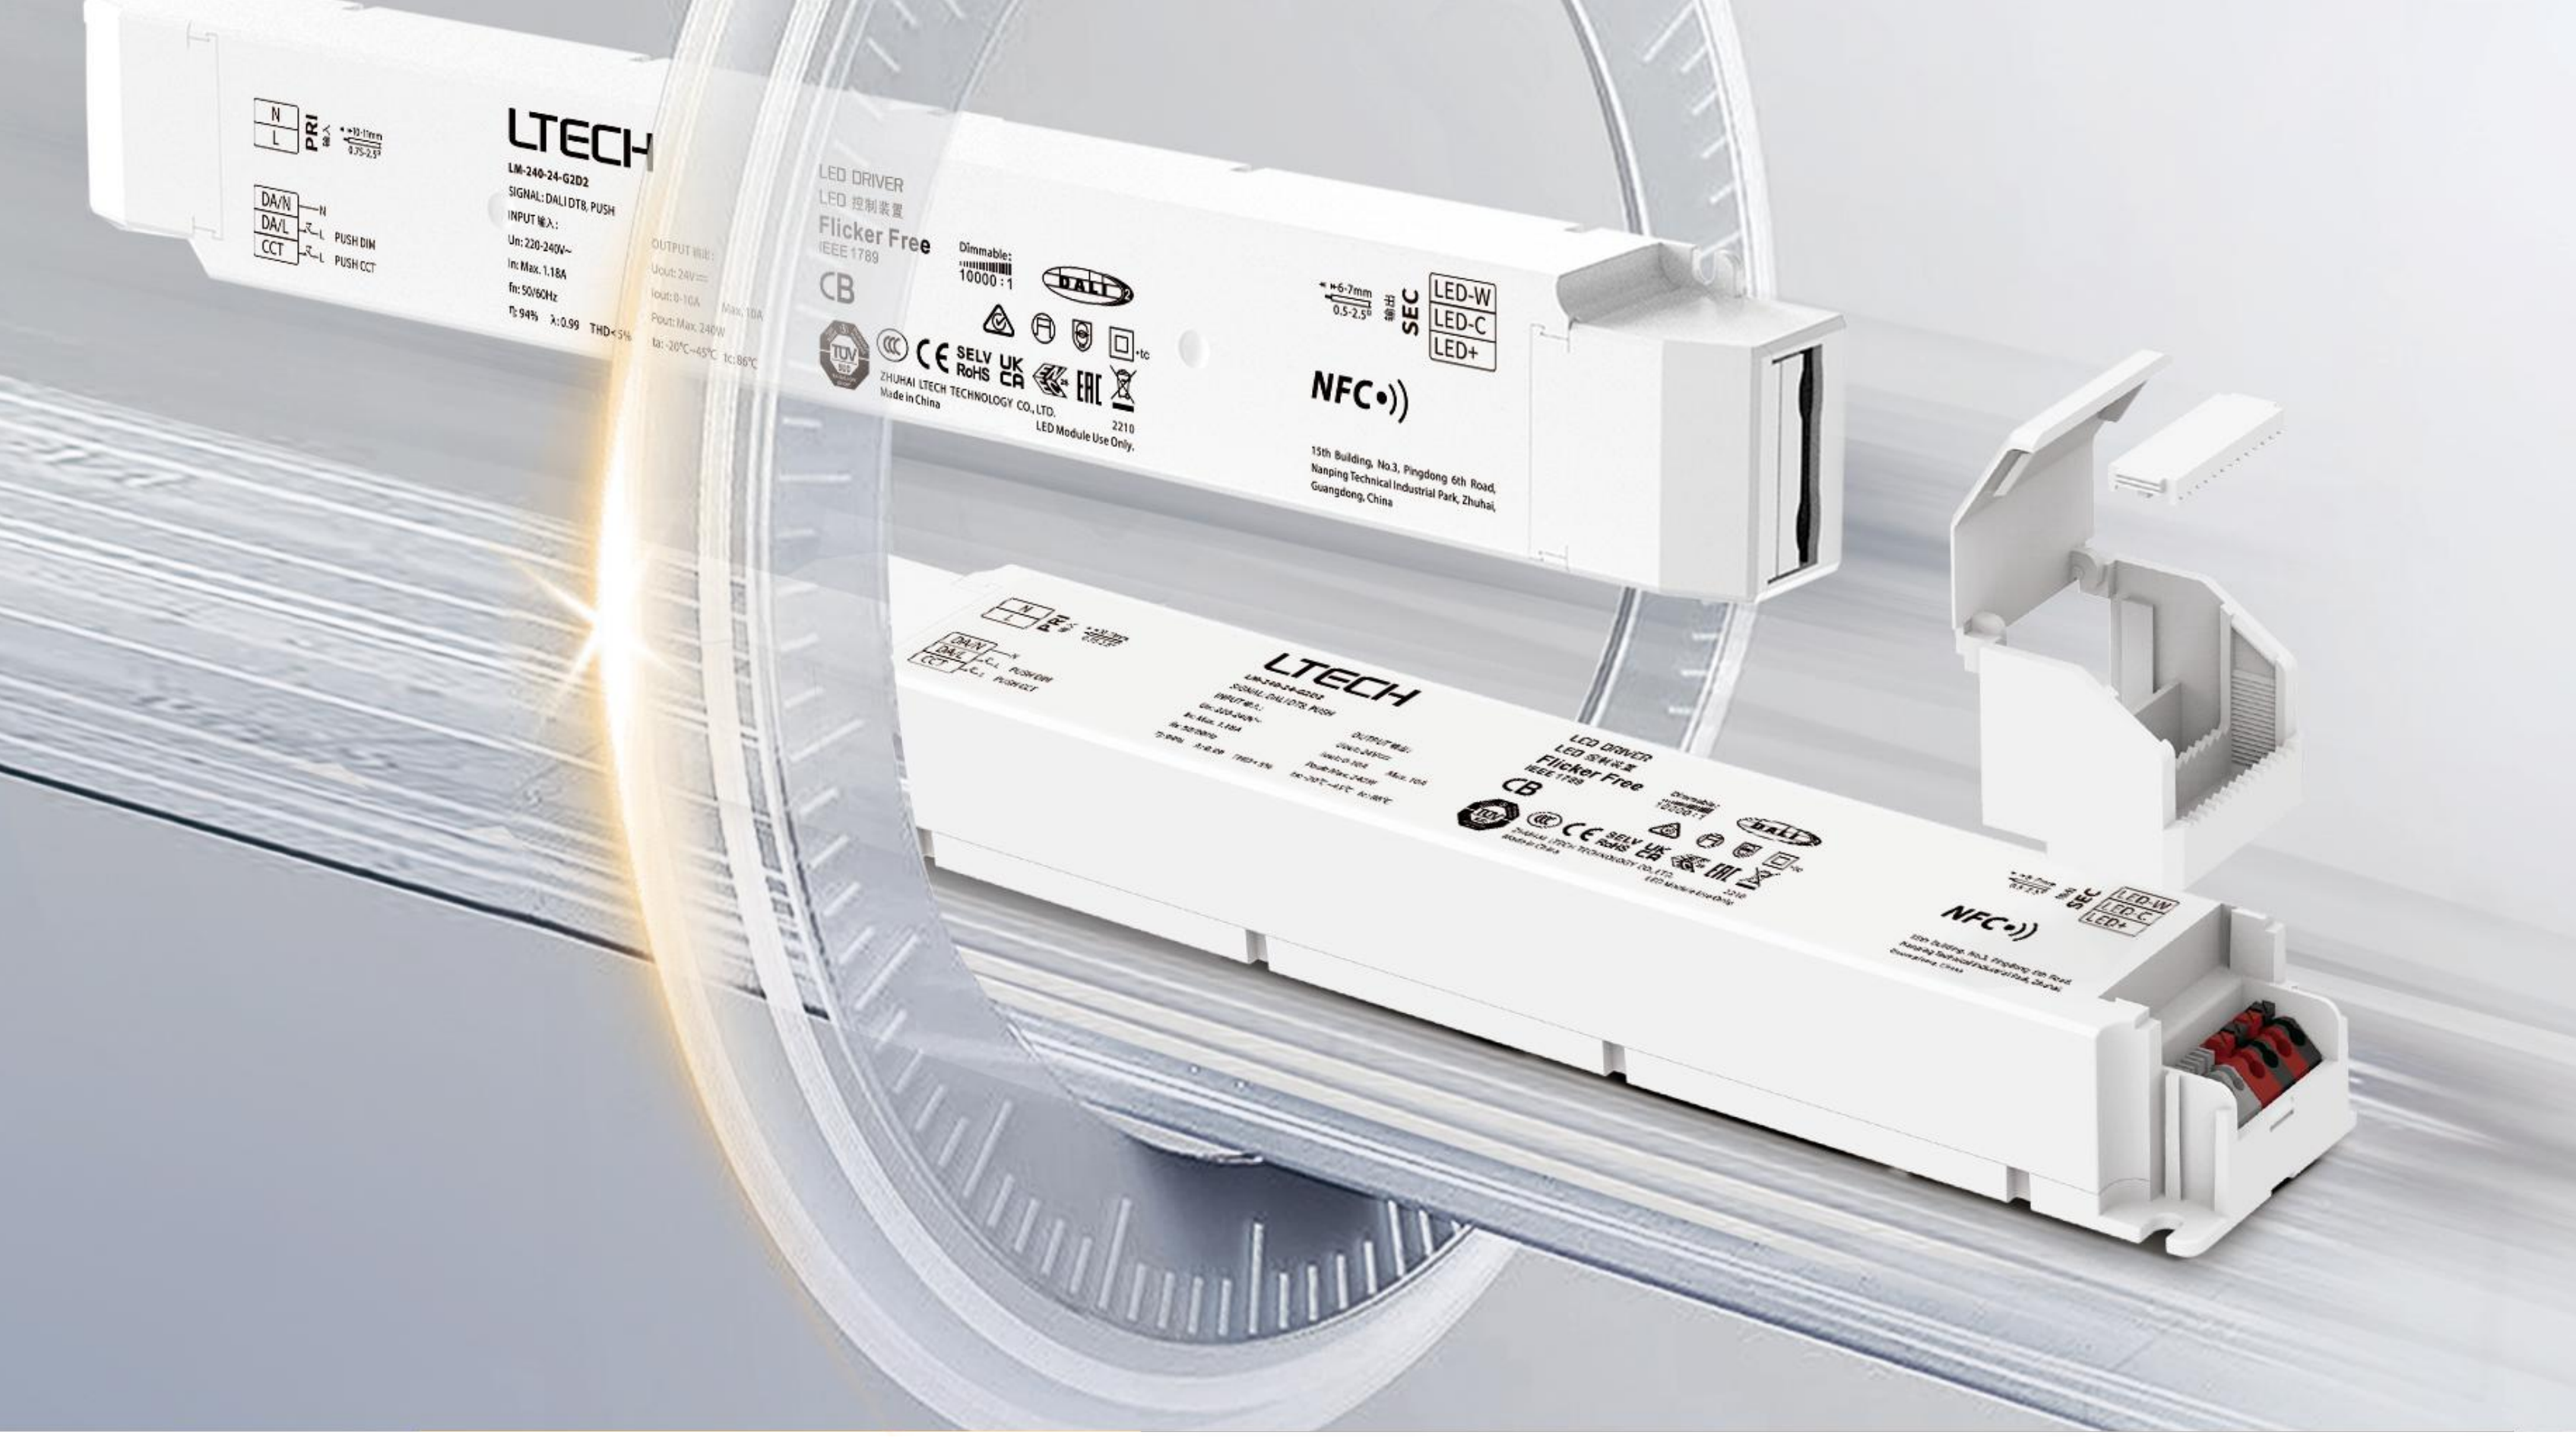

240W大功率
NFC•)) 可编程智能电源

- DALI　0-10V　DMX　蓝牙
- T-PWM® 超深度调光
- 高功率因数 PF> 0.99
  高效率 94%
  低总谐波 THD < 5%
  空载与待机功率 < 0.5W

Dimmable:
0.01%-100%

无频闪 | IEEE 1789 | 高频豁免级别

更“简”一步无需通电NFC•))批量操作

极大降低照明工程的落地成本显著提高工程调试的效率

PWM频率可选满足更多应用需求

摒弃OEM定制频率，可设置PWM频率
PWM频率范围：最大可设置21600Hz

更“稳定”新型恒功率设计

真正做到调亮度时，色温值不变调色温时，亮度不变

10万小时寿命

采用红宝石电容，5年长效质保

型号	信号	控制类型	输出电压
LM-240-24-G1M2 NFC•))	DMX/RDM	DIM	240W
LM-240-24-G2M2 NFC•))	DMX/RDM	DIM	240W
LM-240-24-G1A2 NFC•))	0-10V (1-10V,10V PWM,RX)	DIM	240W
LM-240-24-G2A2 NFC•))	0-10V (1-10V,10V PWM,RX)	CT/DIM	240W
LM-240-24-G1D2 NFC•))	DALI-2 DT6	DIM	240W
LM-240-24-G2D2 NFC•))	DALI-2 DT6/DT8	CT	240W

LM系列的I o T 电 源，详情请看对应产品页数

小 而 不 凡

雷特 NFC缓启动非调光电源

恒流：15/45W
恒压：30/60/100/150/240W

30W/60W

100W/150W

240W

15W

45W

- **硬核硬件**
  科思创/三星PC阻燃V0级原料
- **助力国家双碳目标**
  符合欧盟ErP能耗标准
- **超小体积**
  88×38×22mm(L×W×H)
- **超强应用广泛**
  满足不同场景照明需求

恒流非调光电源	输出电流	输出电压
SN-15-150-G1N	自定义选择	1.35W-6.3W
SN-15-180-G1N	自定义选择	1.62W-7.56W
SN-15-200-G1N	自定义选择	1.8W-8.4W
SN-15-220-G1N	自定义选择	1.98W-9.24W
SN-15-250-G1N	自定义选择	2.25W-10.5W
SN-15-300-G1N	自定义选择	2.7W-12.6W
SN-15-350-G1N	自定义选择	3.15W-14.7W
SN-15-100-450-G1NF	自定义选择	0.9W-15W
SN-45-300-1050-G1NF	自定义选择	2.7W-45W
恒压非调光电源	**输出电流**	**输出电压**
SN-30-24-G1N	24V	30W
SN-60-24-G1N	24V	60W
SN-100-24-G1N	24V	100W
SN-150-24-G1N	24V	150W
SN-240-24-G1N	24V	240W

超轻巧智能调光电源

比普通电源更小

小尺寸 大智慧

■ **强悍的硬件配置**

科思创PC阻燃V0级原料,红宝石电容

■ **多重安全保护**

短路、过温、过载保护

■ **更轻便 更小巧**

84×20mm(L×W)

型号	类型	输入电压	功率	输出参数
SE-6-100-G1T	DIM	220-240W	0.9-4.2W	4.2W/100m4/9-42V
SE-6-150-G1T	DIM	220-240W	1.35-6.3W	6.3W/150m49-42V
SE-6-200-G1T	DIM	220-240W	1.8-6.3W	6.3W/200m4/9-31.5V
SE-6-250-G1T	DIM	220-240W	2.25-6.25W	6.25W250mA/9-25V
SE-6-300-G1T	DIM	220-240W	2.7-6.3W	6.3W/300mA/9-21V
SE-6-350-G1T	DIM	220-240W	3.15-6.3W	6.3W350m49-18V
SE-6-400-G1T	DIM	220-240W	3.6-6.2W	6.2WW400749-15.5V
SE-6-450-G1T	DIM	220-240W	4.05-6.3W	6.3W/450m49-14V
SE-6-500-G1T	DIM	220-240W	1-6.25W	6.25WW500m42-12.5V
SE-6-550-G1T	DIM	220-240W	1.1-6.3W	6.3W/550m42-11.5V
SE-6-600-G1T	DIM	220-240W	1.2-6.3W	6.3W/600mmA2-10.5V
SE-6-650-G1T	DIM	220-240W	1.3-6.175W	6.175WW650mm4/2-9.5V
SE-6-700-G1T	DIM	220-240W	1.4-6.3W	6.3W700mA2-9V

LC系列
非调光驱动器

35W/50W/75W 12V/24V

CB RoHS

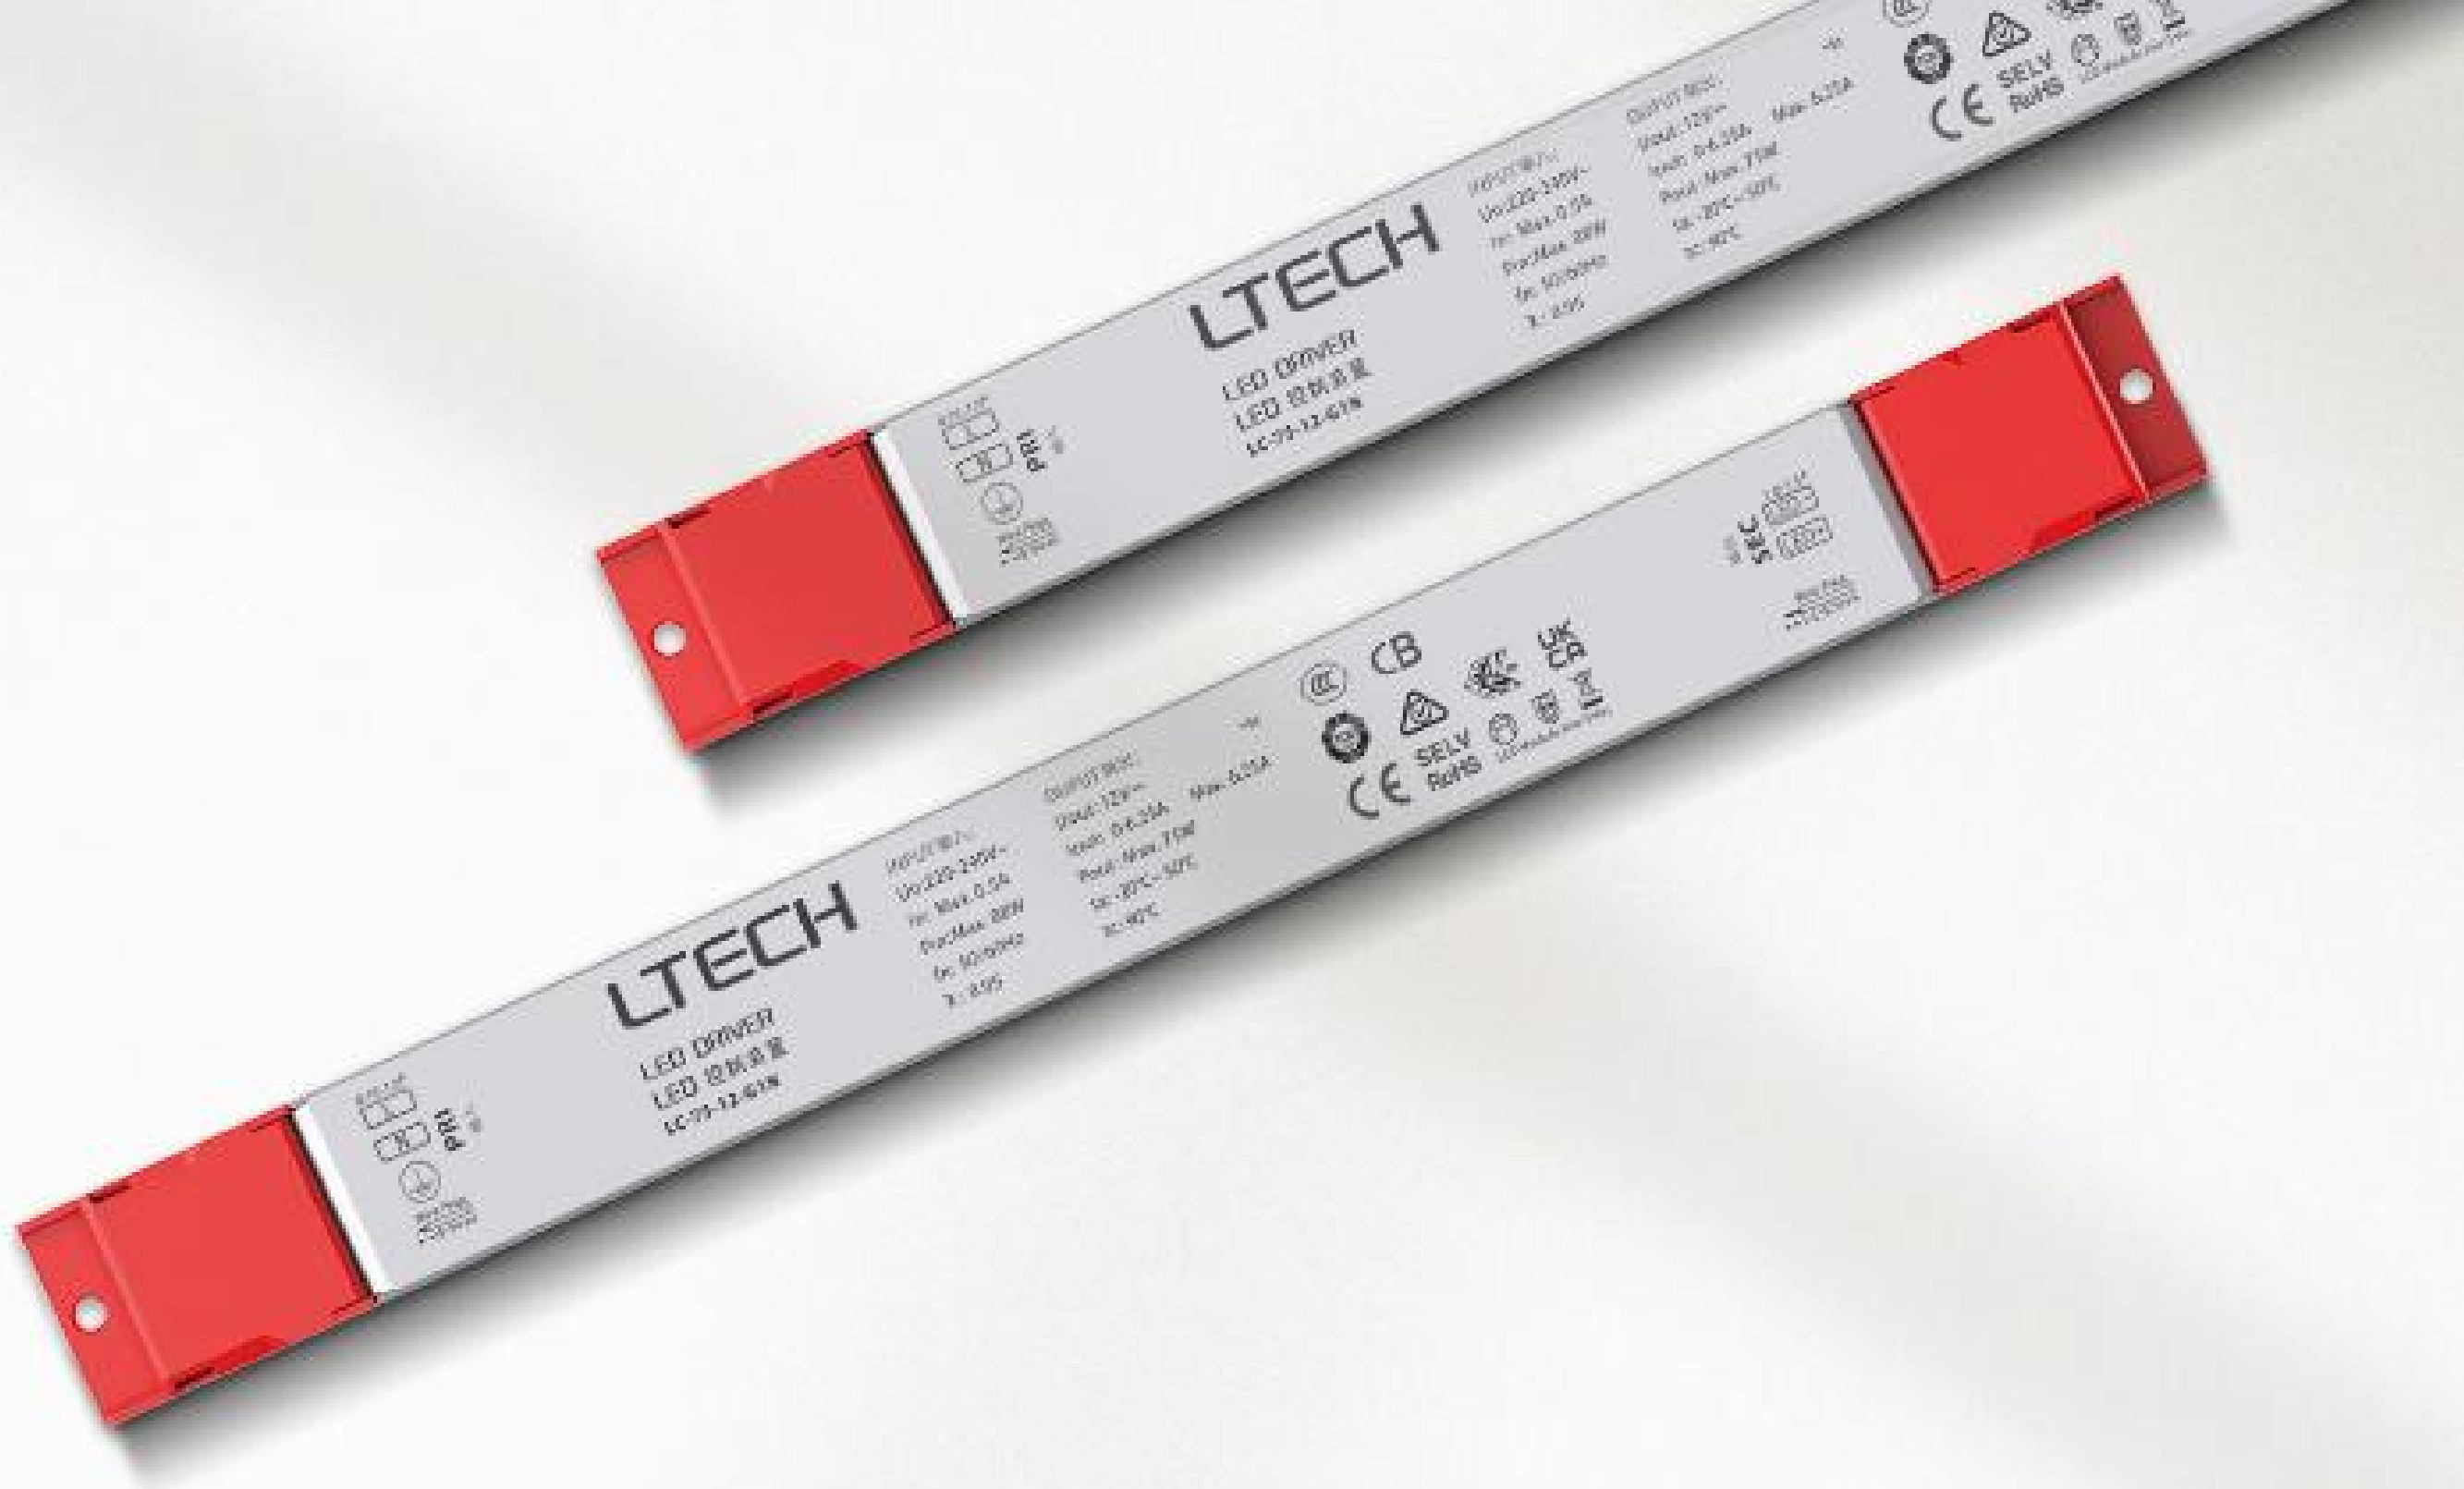

高性能
高效率、低THD

纤细外观
百搭对款灯具

配备接线防护盖
内置/外置均可使用

多重保护
过压保护/过载保护/短路保护/过温保护

• 免螺丝压线翻盖设计

压线符合0.35-1.5平方线径60N拉力测试，拉力测试标准GB7000.1-2015/IEC 60598-1:2014

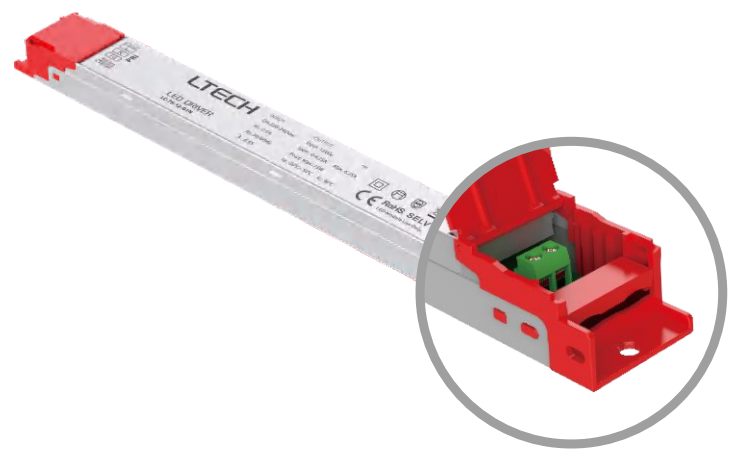



1 2 3 4 5

1.在侧板使用工具撬起保护盖
2.使用工具撬起压线板侧边即可拆下
3.使用螺丝批按照接线图接线
4.向下推压线板
5.合上保护盖即可

• 应用范围 (包括但不限于以下范围)

线条灯

广告灯箱

室内灯带

磁吸轨道灯专用

非 调 光　　调 光　　色 温

— 0-10V、DALI-2 、蓝牙5.0 SIG Mesh 、Zigbee —

裸板设计

适用于STUCCHI标准外壳
-9519-166-k
-B 9519-166-K/W

8g超轻巧

内置安装更美观
（最小尺寸：L65*W13.5*H13mm）



输入不分正负极

安装更快捷 节省工程时间
（输入电压24/48Vdc）

无频闪

IEEE 1789

无噪音

无高频干扰声
磁吸安装应用更安静

非调光驱动 2V超低压差

一款型号 通用各种灯具参数

■ 无级深度调光

亮度随心调 色温随心控



■ 多选择

品类丰富，满足各类应用需求

DALI-2	0/1-10V
蓝牙5.0 SIG Mesh	涂鸦ZigBee

■ 全适配

适用所有类别磁吸轨道灯

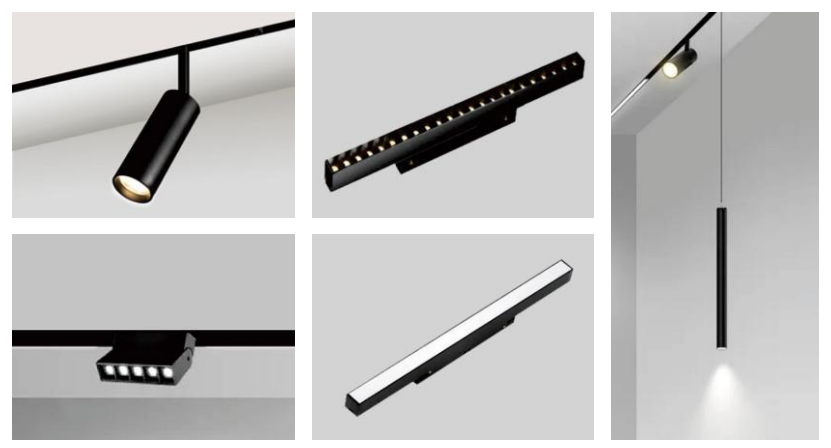

■ 多场景

应用广泛，满足不同空间使用需求

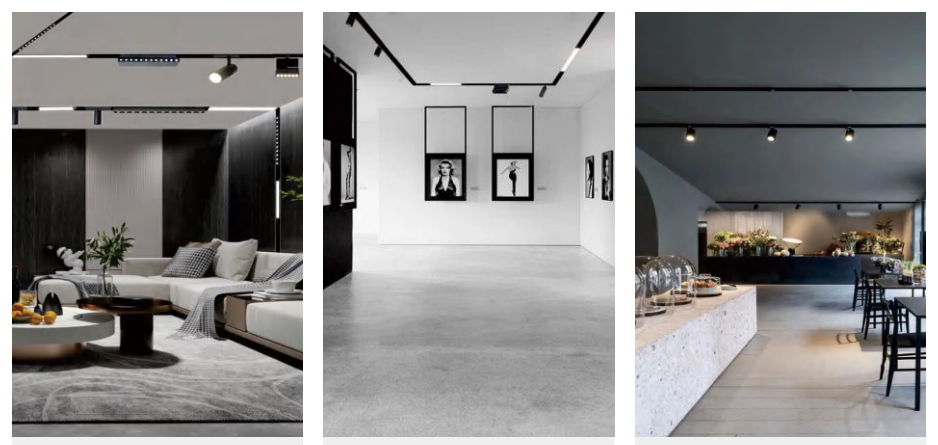

家居场景　展览照明　商业照明

1-32 CHANNELS

DECODER DMX512

新功能：RDM管理，可进行远程参数浏览与设置、DMX地址修改、设备识别、固件升级等远程编程操作

RDM DMX

UL、TUV认证产品

OLED 系列

1 App远程设置

RDM管理，可进行远程参数浏览与设置、DMX地址修改、设备识别、固件升级等远程编程操作免去安装设置时的攀爬烦恼。

2 OLED显示屏

可视参数，一目了然，选择更简洁。

3 8 bit/16 bit

(256/65536级)

4 4种DMX接口

多种接口，简单易用。不论取材还是布线都是前所未有的方便。



5 光电隔离工艺

解决烧机隐患，使用更安全。

6 短路、过温、过载自动保护与恢复功能

并有故障警示功能。

7 调光曲线：0.1-9.9

多种调光曲线可选择。



5CH	5CH	12CH	16CH	24CH	32CH
LT-905-OLED	LT-995-OLED	LT-912-OLED	LT-916-OLED	LT-924-OLED	LT-932-OLED

数码管系列

1 数码管显示

使用数码管和轻触按键设置地址码，操作简单快捷

2 8 bit/16 bit

(256/65536级)

3 短路、过温、过载自动保护与恢复功能

并有故障警示功能。

4 4种DMX接口

多种接口，简单易用。不论取材还是布线都是前所未有的方便。

3CH	4CH
LT-903	LT-904

5CH	5CH	12CH	16CH	24CH	32CH
LT-905	LT-995	LT-912	LT-916	LT-924	LT-932

全宅智能(蓝牙5.0 SIG Mesh)

产品特性

- Android11.0系统，搭载4核处理器，响应更快
- 2路继电器控制，支持阻性负载400W/路，容性负载为200W/路
- 12.3寸FHD全高清屏 1920*720 高清触屏，带多点触控，全贴合工艺
- 三种控制方式：屏幕控制、AI 语音控制、APP 控制
- 4GBRAM+16GB ROM超大内存，运行更流畅
- 双声道3W大功率喇叭
- WIFI 6，支持 5G 和 2.4G 双频
- 六麦克风阵列，10米超远距离语音识别
  满足大面积需求，识别更准确，唤醒成功率更高
- 底盒及Type-c接口供电便捷、实用
- 支持可视对讲功能、支持一键离家呼梯，支持物业通知信息化
- 推送和双向呼叫功能、手机APP远程开启门禁,支持安防报警功能
- 拥有海量的音频内容，音乐和影视内容丰富多元
- 支持 OTA 远程升级
- 自带红外探头，8000+在线红外码数据库，轻松搞定红外设备
- 人体靠近屏幕时可自动解锁壁纸，感应距离可达1m
- 国标双86底盒，接负载2路继电器，网口支持POE供电

型号	分辨率	内存	输入电压
SP-GW-12S	1920*720 FHD全高清IPS屏	4GB RAM，16GB ROM	AC 100~240V，50/60Hz Type-C 数据线供电、底座供电

负载通断范围	通讯方式	Wi-Fi频段	工作温度	机身材质
阻性负载400W/路 容性负载200W/路	蓝牙 5.0 SIG Mesh / Wi-Fi 6 以太网/蓝牙5.1	双频2.4/5G	-15~50℃	防火PC材质

继电器	麦克风	安装底盒	门禁对讲	设备对讲	8路安防接口
2路	六麦克风阵列，10m拾音距离	国标双86底盒，横装	✓	✓	✓

全宅智能(蓝牙5.0 SIG Mesh) 超级面板 6S

产品特性

- FHD全高清IPS屏，极窄边距0.8毫米
- 超远场拾音，4麦克风阵列，10m拾音深度降噪，唤醒率超98%
- 2路开关，单路400W
- Type-C供电接口，墙面桌面随心可用
- 自带红外功能 8000＋品牌家电生态
- RJ45网口，可接入有线网络
- 万物互联，超强兼容力WiFi、无线网络、蓝牙5.0 SIG Mesh
- 标准86底盒 支持联排

莫奈灰

梵高金

雷曼白

型号	输入电压	无线网络	有线网络	显示屏
SP-GW-6S	100-240Vac	Wi-Fi2.4G＋5G,蓝牙5.0 SIG Mesh,BLE4.2	Ethernet	6寸FHD全高清IPS屏，1280x720分辨率

麦克风	机身材质	负载功率	工作温度
4麦克风阵列	防火PC材质	400W/路	-15℃~50℃，湿度≤85%RH

全宅智能(蓝牙5.0 SIG Mesh) 超级面板 4S

莫奈灰

梵高金

雷曼白

型号	输入电压	无线网络	有线网络	显示屏	尺寸
SP-GW-4S	100-240Vac	Wi-Fi2.4G＋5G,蓝牙5.0 SIG Mesh,BLE4.2	Ethernet	4.0英寸全贴合，480x480分辨率	86*86*36.5

创想系列 全宅智能(蓝牙5.0 SIG Mesh)


1


2


3


4


莫奈灰


梵高金


雷曼白

型号	图片	无线类型	额定输入	供电方式	功率	产品尺寸(mm)	毛重(g)
S1 PRO	1	蓝牙5.0 SIG Mesh	100-240Vac，50/60Hz	零火线供电	400W/路	86*86*40	158
S2 PRO	2	蓝牙5.0 SIG Mesh	100-240Vac，50/60Hz	零火线供电	400W/路	86*86*40	166
S3 PRO	3	蓝牙5.0 SIG Mesh	100-240Vac，50/60Hz	零火线供电	400W/路	86*86*40	173
SQ PRO	4	蓝牙5.0 SIG Mesh	100-240Vac，50/60Hz	零火线供电	—	86*86*40	—

灵动系列 全宅智能(蓝牙5.0 SIG Mesh)


莫奈灰


梵高金


雷曼白

型号	无线类型	额定输入	供电方式	工作温度	产品尺寸(mm)	毛重(g)
S6-B	蓝牙5.0 SIG Mesh	3Vdc(纽扣电池CR2032c×2)	电池供电	-20℃-55℃	86*86*10.5	70

全宅智能(蓝牙5.0 SIG Mesh) 灵动系列

1　2

莫奈灰　梵高金　雷曼白

型号	图片	额定电流	额定电压	额定功率	工作温度	产品尺寸(mm)	产品重量(g)
SK5	1	10A	250V	2500W	-20°C~55°C	86*86*32.5	75

型号	图片	额定电流	额定电压	USB输入	USB-A输出	USB-C输出	双口总输出	产品尺寸	产品重量(g)
SK5T	2	10A	250V	200-240V 50/60Hz Max.300mA	5V ⎓ 3A 9V⎓2A 12V⎓1.5A	5V ⎓ 3A 9V⎓2A 12V⎓1.5A	5V ⎓ 3A	86*86*43	120

联排框 全宅智能(蓝牙5.0 SIG Mesh)



莫奈灰　梵高金　雷曼白

产品名称	型号	图片	产品尺寸(mm)	产品重量(g)
联排边框(二位)	SP2	1	180*93*10	70
联排边框(三位)	SP3	2	266*93*10	100
联排边框(四位)	SP4	3	352*93*10	136

灵动系列 全宅智能(蓝牙5.0 SIG Mesh)

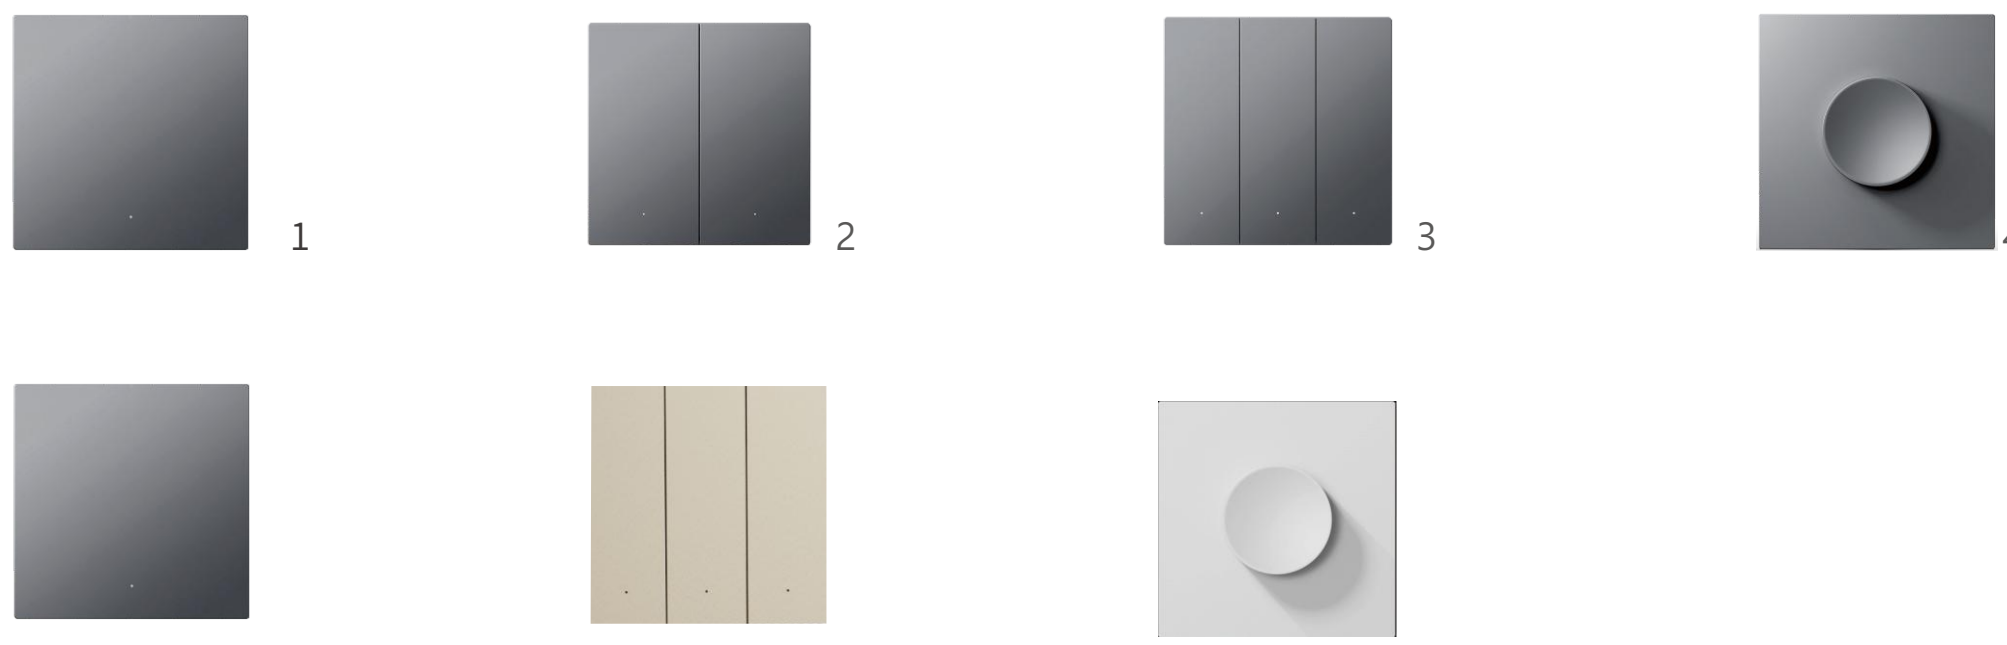

1　2　3　4

莫奈灰　梵高金　雷曼白

型号	图片	开关通道	输入电压	无线类型	功率	产品尺寸(mm)	毛重(g)
S1	1	1通道	100-240Vac，50/60Hz	蓝牙5.0 SIG Mesh	400W/路	86*86*40	170
S2	2	2通道	100-240Vac，50/60Hz	蓝牙5.0 SIG Mesh	400W/路	86*86*40	170
S3	3	3通道	100-240Vac，50/60Hz	蓝牙5.0 SIG Mesh	400W/路	86*86*40	170
SQ	4	–	100-240Vac，50/60Hz	蓝牙5.0 SIG Mesh	–	86*86*54	170
SQ-B（电池版）	4	–	电池供电	蓝牙5.0 SIG Mesh	–	86*86*25	80

全宅智能(蓝牙5.0 SIG Mesh) 超级面板

尊贵金属银　高级奢华棕　梦幻少女粉　轻奢北欧灰

型号	输入电压	无线网络	有线网络	显示屏	麦克风
SP-GW-PRO	100-240Vac	Wi-Fi 2.4G+5G蓝牙5.0 SIG Mesh、BLE 5.1	Ethernet	4.0英寸全贴合，720x720分辨率	双麦克风阵列

触摸层	扬声器	距离传感器	安装底盒	支持红外家电	产品尺寸(mm)
电容式多点触摸屏，防指纹涂层	AAC 1115 喇叭	30cm近距离感应，自动唤醒	标准86底盒	✓	172*86*38

全宅智能(蓝牙5.0 SIG Mesh) 轻奢系列


1


2



尊贵金属银　轻奢北欧灰　高级奢华棕　梦幻少女粉

型号	图片	输入电压	无线类型	无线频段	产品尺寸(mm)	毛重(g)
S8M	1	100-240Vac，50/60Hz	蓝牙5.0 SIG Mesh	2.4GHz	86*86*38	225
S4M	2	100-240Vac，50/60Hz	蓝牙5.0 SIG Mesh	2.4GHz	86*86*38	225

雅致系列 全宅智能(蓝牙5.0 SIG Mesh)

1


2


3

型号	图片	输入电压	无线类型	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
PS-BLE01	1	3Vdc	蓝牙5.0 SIG Mesh	Bluetooth FC CE RoHS	86*86*13.5	100
PS-BLE02	2	3Vdc	蓝牙5.0 SIG Mesh	Bluetooth FC CE RoHS	86*86*13.5	100
PS-BLE04	3	3Vdc	蓝牙5.0 SIG Mesh	Bluetooth FC CE RoHS	86*86*13.5	100

家电模组 全宅智能(蓝牙5.0 SIG Mesh)

型号	输入电压	无线类型	RF 频率	红外频率	尺寸(mm)	毛重(g)
HAM-BLE	5Vdc ⎓ 1A	蓝牙5.0 SIG Mesh	433MHz	38KHz	109*109*25	235

人体传感器 全宅智能(蓝牙5.0 SIG Mesh)

型号	输入电压	无线类型	感应距离	探测角度	工作温度	尺寸(mm)	毛重(g)
HS-BLE	3Vdc	蓝牙5.0 SIG Mesh	4.2米	120度	0°C~40°C	90*90*36	115

全宅智能(蓝牙5.0 SIG Mesh) 中央空调模组（地暖/新风）

型号	无线类型	输入电压	空调通讯线间电压	尺寸(mm)
CG-AIR	蓝牙5.0 SIG Mesh	DC 12V	AC 5V	105*87*58

全宅智能(蓝牙5.0 SIG Mesh) 音乐播放器

型号	无线类型	输出信号	工作电压	尺寸(mm)	毛重(g)
CG-AUDIO	蓝牙5.0 SIG Mesh	DMX/RDM信号	12-24Vdc	125*33*20	110

全宅智能(蓝牙5.0 SIG Mesh) LED蓝牙遥控器

型号	输入电压	无线类型	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
RC4-BLE	3Vdc	蓝牙5.0 SIG Mesh	Bluetooth FC CE RoHS	40*150*13	85

全宅智能(蓝牙5.0 SIG Mesh) 开关模块

型号	输入电压	无线类型	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
RELAY-BLE01	100-240Vac	蓝牙5.0 SIG Mesh	Bluetooth CE RoHS	80*35*23	75

无线模组 全宅智能(蓝牙5.0 SIG Mesh)


1

2

3

4

型号	图片	输出信号	工作电压	输入信号	无线频率	尺寸(mm)
CG-D	1	DALI	DALI电源 9.5-22.5Vdc	蓝牙 5.0 SIG Mesh	2.4GHz	51.4*59.4*18
CG-T	2	ELV后沿	100-240Vac	蓝牙 5.0 SIG Mesh	2.4GHz	51.4*59.4*18
CG-DAM-PRO	3	DMX / DALI / 0-10V	100-240Vac	蓝牙 5.0 SIG Mesh	2.4GHz	35*83.6*23
GAM-BLE	4	0-10V x 2CH / DMX	12-24Vdc	蓝牙5.0 SIG Mesh	2.4GHz	125*33*20

蓝牙干接点 全宅智能(蓝牙5.0 SIG Mesh)

型号	类型	输入电压	无线类型	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
CG-TRIG	蓝牙转干接点	12~24Vdc	蓝牙5.0 SIG Mesh	Bluetooth CE RoHS	48*28*14	14
CG-TB	干接点转蓝牙	5~24Vdc	蓝牙5.0 SIG Mesh	Bluetooth CE RoHS	48*28*14	14

超静音智能开合窗帘电机 全宅智能(蓝牙5.0 SIG Mesh)


1

2

型号	图片	额定扭矩	运行速度(cm/s)	马达外壳尺寸	额定电压	额定功率	保护等级
CG-CUR15	1	1.2Nm	14	310×67×52mm	100-240Vac 50/60Hz	65W	Ip20

型号	图片	额定扭矩	运行速度(cm/s)	马达外壳尺寸	额定电压	工作制	电机长度	保护等级
CG-CURH3	2	1.2Nm	12	310×40×40mm	100-240Vac 50/60Hz	S2 12min	310mm	Ip40

全宅智能(蓝牙5.0 SIG Mesh) 微波传感器


1

2

3

型号	图片	额定电压	微波频率	发射功率	待机功耗	安装高度	探测范围
MR01-LS	1	220-240Vac，50/60Hz	5.8GHz±75MHz	≤0.3mW	≤1.5W	≤ 6m	≤ 10m

延迟时间	灵敏度	光感阈值
5S、30S、1min、2min、5min、10min、20min、30min	100%、75%、50%、25%	2lux、10lux、25lux、50lux、Disable

型号	图片	供电方式	微波频率	发射功率	待机功耗	安装高度	探测范围
MR02-LD	2	DALI总线取电	5.8GHz±75MHz	≤0.3mW	≤0.5W	≤ 6m	≤ 10m

延迟时间	灵敏度	守候亮度	光感阈值
5S、30S、1min、2min、5min、10min、20min、30min	100%、75%、50%、25%	50%、25%、10%、3%	2lux、10lux、25lux、50lux、Disable

型号	图片	工作电压	负载功率	微波频率	安装高度	探测范围
MR02-LSA	3	120-277Vac，50/60Hz	≤400VA(容性负载)，≤800W(阻性负载)	5.8GHz±75MHz	≤ 6m	≤ 10m

延迟时间	灵敏度	光感阈值	发射功率	待机功耗
5S、30S、1min、2min、5min、10min、20min、30min	100%、75%、50%、25%	2lux、10lux、50lux、Disable	≤0.3mW	≤0.5W

微波传感器 全宅智能(蓝牙5.0 SIG Mesh)


1

2

型号	图片	额定电压	工作模式	安装高度	探测范围
MR03-B3P	1	120-277Vac，50/60Hz	蓝牙5.0 SIG Mesh、DALI调光（自带总线电源）、0-10V调光	≤ 4m	≤ 10m

DALI输出	负载容量	发射功率	待机功耗	工作频率	灵敏度
Max.70mA	≤400VA(容性负载)，≤800W(阻性负载)	0.3mW	≤1.5W	5.8GHz	100%、75%、50%、25%

延迟时间	光感阈值	守候亮度	守候时间
5S、30S、1min、2min、5min、10min、20min、30min	2lux、10lux、50lux、Disable	50%、30%、10%、Disable	10S、30S、10min、∞

型号	图片	额定电压	工作模式	安装高度	探测范围
MR04-LBS	2	120-277Vac，50/60Hz	蓝牙5.0 SIG Mesh、通断	≤ 4m	≤ 10m

负载容量	发射功率	待机功耗	工作频率	灵敏度
≤500VA(容性负载)，≤1000W(阻性负载)	0.3mW	≤1.5W	5.8GHz	100%、75%、50%、25%

延迟时间	光感阈值	守候亮度	守候时间
5S、30S、1min、2min、5min、10min、20min、30min	2lux、10lux、50lux、Disable	50%、30%、10%、Disable	10S、30S、10min、∞

红外遥控器 全宅智能(蓝牙5.0 SIG Mesh)

型号	输出信号	电池供电	待机功耗	工作功耗	工作温度	通讯距离
LR1	红外信号	7号电池(2节*1.5V)	＜1uA	峰值功耗＜40mA 正常功耗＜10mA	-20°C~50°C	≤6米

功能 / 型号	运动检测	微动检测	蓝牙	AD	DALI	继电器开关	双光感	红外遥控	简介
MR01-LS	✓					✓	✓		检测物体运动，达到环境光条件，控制继电器开关
MR02-LD	✓				✓		✓	✓	检测物体运动，达到环境光条件，DALI信号输出
MR02-LSA	✓			✓		✓	✓	✓	检测物体运动，达到环境光条件，0-10v输出＋继电器开关
MR03-B3P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	微波检测，蓝牙智能，0-10v＋DALI＋继电器开关
MR04-LBS	✓	✓	✓			✓	✓	✓	微波检测，蓝牙智能，控制继电器开关
LR1	红外遥控器，对外微波传感器进行各项参数设计，配套以上产品，带蓝牙的感应器也可通过手机设置。								

恒压电源 蓝牙5.0 SIG Mesh


1


2

型号	图片	类型	无线类型	输出电压	输出电流	认证	毛重(g)
LM-75-24-G1B2	1	调光	蓝牙5.0 SIG Mesh	24Vdc	Max.3.125A	Bluetooth UKCA CB TÜV CE RoHS	350
LM-75-24-G2B2	1	色温	蓝牙5.0 SIG Mesh	24Vdc	Max.3.125A	Bluetooth UKCA CB TÜV CE RoHS	350
LM-150-24-G1B2	2	调光	蓝牙5.0 SIG Mesh	24Vdc	Max. 6.25A	Bluetooth UKCA CB TÜV CE RoHS	430
LM-150-24-G2B2	2	色温	蓝牙5.0 SIG Mesh	24Vdc	Max. 6.25A	Bluetooth TÜV ENEC EAC CB UKCA RoHS CE	430
LM-150-24-G4B1	2	RGBW	蓝牙5.0 SIG Mesh	24Vdc	Max.6.25A（1.56Ax4CH)	Bluetooth TÜV ENEC EAC CB UKCA RoHS CE	430


1


2


3


4

型号	图片	类型	无线类型	输出电压	输出电流	尺寸(mm)	认证
SE-12-100-400-W1B	1	调光	蓝牙5.0 SIG Mesh	9-42Vdc	100-400mA	167*41*32	Bluetooth CE RoHS
SE-20-250-1000-W2B2	1	色温	蓝牙5.0 SIG Mesh	9-42Vdc	250-1000mA	167*41*32	Bluetooth CE RoHS
SE-12-100-450-W2B	2	色温	蓝牙5.0 SIG Mesh	9-42Vdc	100-450mA	111*35*20	Bluetooth CE RoHS
SE-12-100-500-W1B	2	调光NFC	蓝牙5.0 SIG Mesh	9-42Vdc	100-500mA	111*35*20	Bluetooth EAC UKCA CB TÜV CE RoHS cURus FC
SE-12-100-500-W2B	2	色温NFC	蓝牙5.0 SIG Mesh	9-42Vdc	100-500mA	111*35*20	Bluetooth EAC UKCA CB TÜV CE RoHS cURus FC
SE-20-100-700-W1B	3	调光NFC	蓝牙5.0 SIG Mesh	9-42Vdc	100-700mA	127*40*23	Bluetooth EAC UKCA CB TÜV CE RoHS cURus FC
SE-20-100-700-W2B	3	色温NFC	蓝牙5.0 SIG Mesh	9-42Vdc	100-700mA	127*40*23	Bluetooth EAC UKCA CB TÜV CE RoHS cURus FC
SE-30-200-800-W1B	4	调光NFC	蓝牙5.0 SIG Mesh	9-42Vdc	200-800mA	142*40*23	Bluetooth EAC UKCA CB TÜV CE RoHS cURus FC
SE-30-200-800-W2B	4	色温NFC	蓝牙5.0 SIG Mesh	9-42Vdc	200-800mA	142*40*23	Bluetooth EAC UKCA CB TÜV CE RoHS cURus FC
SE-40-300-1050-W1B	4	调光NFC	蓝牙5.0 SIG Mesh	9-42Vdc	300-1050mA	142*40*23	Bluetooth EAC UKCA CB TÜV CE RoHS cURus FC
SE-40-300-1050-W2B	4	色温NFC	蓝牙5.0 SIG Mesh	9-42Vdc	300-1050mA	142*40*23	Bluetooth CE RoHS cURus FC UKCA CB TÜV

涂鸦Zigbee 蓝牙Mesh

zigbee Bluetooth


1


2


3


4

型号	图片	输入电压	输出电压	输出电流	最大负载功率	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
SE-12-100-400-W1Y	1	100-240Vac	9-42Vdc	100-400mA	12W	Bluetooth CE RoHS	167*41*32	120
SE-20-250-1000-W2B3	2	100-240Vac	9-54Vdc	250-1000mA	20W	Bluetooth CE RoHS	143*58*32	120
LM-75-24-G1R2	3	220-240Vac	24Vdc	Max.3.125A	75W	Bluetooth CB CE RoHS	292*43*30	300
LM-100-24-G2R2	3	220-240Vac	24Vdc	Max. 4.17A	100W	Bluetooth CB CE RoHS	292*43*30	300
TY-12-100-400-W1Z	1	100-240Vac	10-42Vdc	100-400mA	12W	EAC CB CE RoHS	167*41*32	160
SE-20-250-1000-W2Z2	1	100-240Vac	9-54Vdc	250-1000mA	20W	EAC CB CE RoHS	167*41*32	160
LM-75-24-G1Z2	2	220-240Vac	24Vdc	Max.3.125A	75W	UKCA CB CE RoHS	292*43*30	350
LM-75-24-G2Z2	2	220-240Vac	24Vdc	Max.3.125A	75W	UKCA CB CE RoHS	292*43*30	350
LM-150-24-G1Z2	3	220-240Vac	24Vdc	Max.6.25A	150W	EAC CB CE RoHS	352*43*30	430
LM-150-24-G2Z2	3	220-240Vac	24Vdc	Max.6.25A	150W	EAC CB CE RoHS	352*43*30	430
TY-300-D2Z1	4	48Vdc	10~42Vdc	<0.28A	1W~12.6W	CE RoHS	65*13.5*13	8
TY-600-D2Z1	4	48Vdc	10~42Vdc	<0.57A	3.5W~25.2W	CE RoHS	65*13.5*13	8

磁吸电源 全宅智能(蓝牙5.0 SIG Mesh)


1


2

型号	图片	类型	无线类型	输出电压	输出电流	尺寸(mm)	认证
MT-100-400-D1B1	1	调光	蓝牙5.0 SIG Mesh	9-42Vdc	100-400mA	103*14*10	Bluetooth CE RoHS
MT-350-700-D1B1	1	调光	蓝牙5.0 SIG Mesh	9-42Vdc	250-1000mA	103*14*10	Bluetooth CE RoHS
MT-100-250-D2B1	2	色温	蓝牙5.0 SIG Mesh	9-42Vdc	100-450mA	115.5*14*10	Bluetooth CE RoHS
MT-300-450-D2B1	2	色温	蓝牙5.0 SIG Mesh	9-42Vdc	300-450mA	115.5*14*10	Bluetooth CE RoHS
MT-500-650-D2B1	2	色温	蓝牙5.0 SIG Mesh	9-42Vdc	500-650mA	115.5*14*10	Bluetooth CE RoHS

L-BUS® 照明控制系统

----- 无线连接

—— 有线连接

L-BUS照明控制系统 WiFi 控制器

产品特性

- 支持苹果、安卓智能移动设备WiFi控制
- 可直连或通过路由器连接
- 四种类型，适应多种灯光场合
- 12大分区
- RGB/RGBW可编程

型号	通信标准	输入电压	最大负载电流	最大负载功率	输出控制
WiFi-106	2.4GHz Wi-Fi, 802.11b/g/n	12~24Vdc	（0~48W...96W）×4路	384W	调光, 色温, RGB, RGBW

控制距离	变化模式	场景模式	认证	产品尺寸(mm)	毛重(g)
最大100m	12种固定模式，12种DIY	4个模式, 每模式8场景	FC CE RoHS	128*73*45	470

产品特性

- 采用无线RF与有线二合一控制方式
- 多区域调光调色，多群组控制
- 高级灯光编程设定
- 语音控制, 支持亚马逊ECHO、天猫精灵智能音箱
- 开放第三方干接点接口

型号	通信标准	输入电压	输出控制	场景模式
WiFi-108	2.4GHz Wi-Fi, 2.4GHz RF 802.11b/g/n协议	5Vdc	调光, 色温, RGB, RGBW, RGBWY	16个模式

变化模式	扩展接口	认证	产品尺寸(mm)	毛重(g)
16个可编辑的普通模式、4个高级编程模式	干接点,RS485,L-BUS协议	FC CE RoHS	90*90*55	380

无线+DMX512 L-BUS照明控制系统

产品特性

- 采用无线RF与有线DMX512协议二合一控制方式
- 驱动器之间可实现调光与动态变化效果同步
- 支持多个面板无线RF多联控制，无数量限制
- T-PWM调光技术，调光调色性能效果几乎完美
- 触摸按键带和弦音和LED夜光指示灯
- 采用电容式触控方式，LED色彩选择更人性化

型号	图片	输入电压	输出信号	输出控制	底盒	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
EX1S	1	100～240Vac	RF 2.4G, DMX512	调光	欧式86盒	FC CE RoHS	86*86*36	225
EX2	2	100～240Vac	RF 2.4G, DMX512	色温	欧式86盒	FC CE RoHS	86*86*36	225
EX4S	3	100～240Vac	RF 2.4G, DMX512	RGBW	欧式86盒	FC CE RoHS	86*86*36	225
EX5	4	100～240Vac	RF 2.4G, DMX512	调光	欧式86盒	FC CE RoHS	86*86*36	225
EX5S	5	100～240Vac	RF 2.4G, DMX512	RGBWY	欧式86盒	FC CE RoHS	86*86*36	225
EX6	6	100～240Vac	RF 2.4G, DMX512	色温	欧式86盒	FC CE RoHS	86*86*36	225
EX8	7	100～240Vac	RF 2.4G, DMX512	RGBW	欧式86盒	FC CE RoHS	86*86*36	225
EX8S	8	100～240Vac	RF 2.4G, DMX512	RGBW	欧式86盒	FC CE RoHS	86*86*36	225
EX61	9	100～240Vac	RF 2.4G, DMX512	调光	欧式86盒	FC CE RoHS	86*86*50	235

L-BUS照明控制系统 无线+功率

产品特性

- RF无线控制与PWM功率驱动二合一功能
- 高精度触摸控制, 调光、调色温、选择色彩更方便
- 贴心LED夜光指示灯
- 可用遥控控制，增加网关可用手机控制


1

2

3

4

5

6

型号	图片	输入电压	负载电流	最大负载功率	无线信号	控制模式	底盒	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
E1	1	12~24Vdc	4A×2CH	192W	RF 2.4GHz	调光	欧式86盒	FC CE RoHS	86*86*36	235
E2	2	12~24Vdc	Max. 4A	0~48...96W	RF 2.4GHz	色温	欧式86盒	FC CE RoHS	86*86*36	235
E4	3	12~24Vdc	3A×4CH	288W	RF 2.4GHz	RGBW	欧式86盒	FC CE RoHS	86*86*36	235
E4S	4	12~24Vdc	3A×4CH	288W	RF 2.4GHz	RGBW	欧式86盒	FC CE RoHS	86*86*36	235
E5S	5	12~24Vdc	3A×5CH	360W	RF 2.4GHz	RGBWY	欧式86盒	FC CE RoHS	86*86*36	235
E61	6	12~24Vdc	6A×1CH	144W	RF 2.4GHz	调光	欧式86盒	FC CE RoHS	86*86*36	235

L-BUS照明控制系统 无线+可控硅（后沿调光）

型号	输入电压	负载电流	信号	控制模式	底盒	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
E1S-TD	100-240Vac	1A	RF 2.4GHz、后沿调光	调光	欧式86盒	CE RoHS	86*86*36	225

无线+0-10V/10V PWM L-BUS照明控制系统


1

2

3

型号	图片	输入电压	信号	控制模式	底盒	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
E1S-AD	1	100-240Vac	RF 2.4GHz，0-10V	调光	欧式86盒	CE RoHS	86*86*36	225
E610P-RF	2	100-240Vac	RF 2.4GHz，0-10V	调光	欧式86盒	CE RoHS	86*86*36	225
ECT2	3	100-240Vac	RF 2.4GHz，0-10V×2	调光 、色温	欧式86盒	CE RoHS	86*86*36	225

RF中继器 L-BUS照明控制系统

型号	输入电压	对视距离	无线接收	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
EBOX-AP	5-24Vdc	30m	RF 2.4GHz	FC CE RoHS	55*55*21	70

无线模组 L-BUS照明控制系统

型号	输入电压	输出	无线类型	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
EBOX-DMX-PRO	5-24Vdc	DMX512	RF 2.4GHz	FC CE RoHS	55*55*21	70
EBOX-AD	5-24Vdc	0-10V	RF 2.4GHz	FC CE RoHS	55*55*21	70
EBOX-TD	100~240Vac	Triac	RF 2.4GHz	FC CE RoHS	55*55*21	70

L-BUS照明控制系统 无线遥控

产品特性

- RF 2.4GHz 无线信号
- 可与触摸面板配套使用


1

2

3

4

5

6

7

8

9


配套遥控支架

型号	图片	工作电压	电池	工作频率	控制模式	分区	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
F1	1	3Vdc	CR2032	2.4GHz	调光	1	FC CE RoHS	145*40*12	85
F2	2	3Vdc	CR2032	2.4GHz	色温	1	FC CE RoHS	145*40*12	85
F4	3	3Vdc	CR2032	2.4GHz	RGBW	1	FC CE RoHS	145*40*12	85
F5	4	3Vdc	CR2032	2.4GHz	调光	4	FC CE RoHS	145*40*12	85
F6	5	3Vdc	CR2032	2.4GHz	色温	4	FC CE RoHS	145*40*12	85
F8	5	3Vdc	CR2032	2.4GHz	RGBW	4	FC CE RoHS	145*40*12	85
Q1	6	3Vdc	7号电池	2.4GHz	色温	4	FC CE RoHS	162*42*15	85
Q2	7	3Vdc	7号电池	2.4GHz	色温	4	FC CE RoHS	162*42*15	85
Q4	8	3Vdc	7号电池	2.4GHz	RGBW	4	FC CE RoHS	162*42*15	85
Q5	9	3Vdc	7号电池	2.4GHz	RGBWY	4	FC CE RoHS	162*42*15	85

无线接收器 L-BUS照明控制系统


1

2

型号	图片	输入电压	最大负载电流	最大输出功率	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
F4-3A	1	5~24Vdc	3A*4CH	288W	FC CE RoHS	125*33*20	60
F4-5A	2	5~24Vdc	5A*4CH	480W	FC CE RoHS	175*44*30	150

型号	输入电压	最大负载电流	最大输出功率	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
F4-CC	12~48Vdc	CC 350/700/1050mA*4CH	193.2W	FC CE RoHS	175*44*30	165

型号	图片	输入电压	最大负载电流	最大输出功率	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
F5-DMX-4A	4	5~24Vdc	5A*4CH	480W	FC CE RoHS	175*44*30	130

WiFi/RF 控制系统(DX) WiFi 控制器

产品特性

- 支持苹果、安卓智能移动设备WiFi控制
- 可直连或通过路由器连接
- 基于2.4GHz
- 四种类型，适应多种灯光场合
- 支持最大12个区域的控制
- RGB/RGBW可编程
- 场景保存与调用

型号	通信标准	输入电压	最大负载电流	最大负载功率
WiFi-104	2.4GHz Wi-Fi, 802.11b/g/n	12~24Vdc	4A*4CH	480W

输出控制	控制距离	变化模式	场景模式
调光, 色温, RGB, RGBW	最大 100m	固定模式12 , DIY 12种	5个模式, 每模式4场景

认证	尺寸(mm)	毛重(g)
FC CE RoHS	128*73*45	390

无线 + DMX512触摸面板 WiFi/RF 控制系统(DX)

产品特性

- 2.4GHz
- 可选DMX512有线输出
- 触摸精度更高
- 首创的T-PWM调光技术，调光调色性能效果几乎完美
- 支持多区域控制
- 支持多个面板多联控制

型号	输入电压	输出信号	输出控制	分区	底盒	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
UX8	5Vdc, 0.5A~1A	RF 2.4G, DMX512	RGBW	4	美式, 欧式 86盒	FC CE RoHS	146*106*18	370

无线接收器 WiFi/RF 控制系统(DX)

型号	输入电压	最大负载电流	最大输出功率	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
R4-5A	5-24Vdc	5A*4CH	480W	FC CE RoHS	175*44*30	150
R4-CC	12-48Vdc	350/700/1050mA*4CH	193.2W	FC CE RoHS	175*44*30	150

WiFi/RF 控制系统（DX）

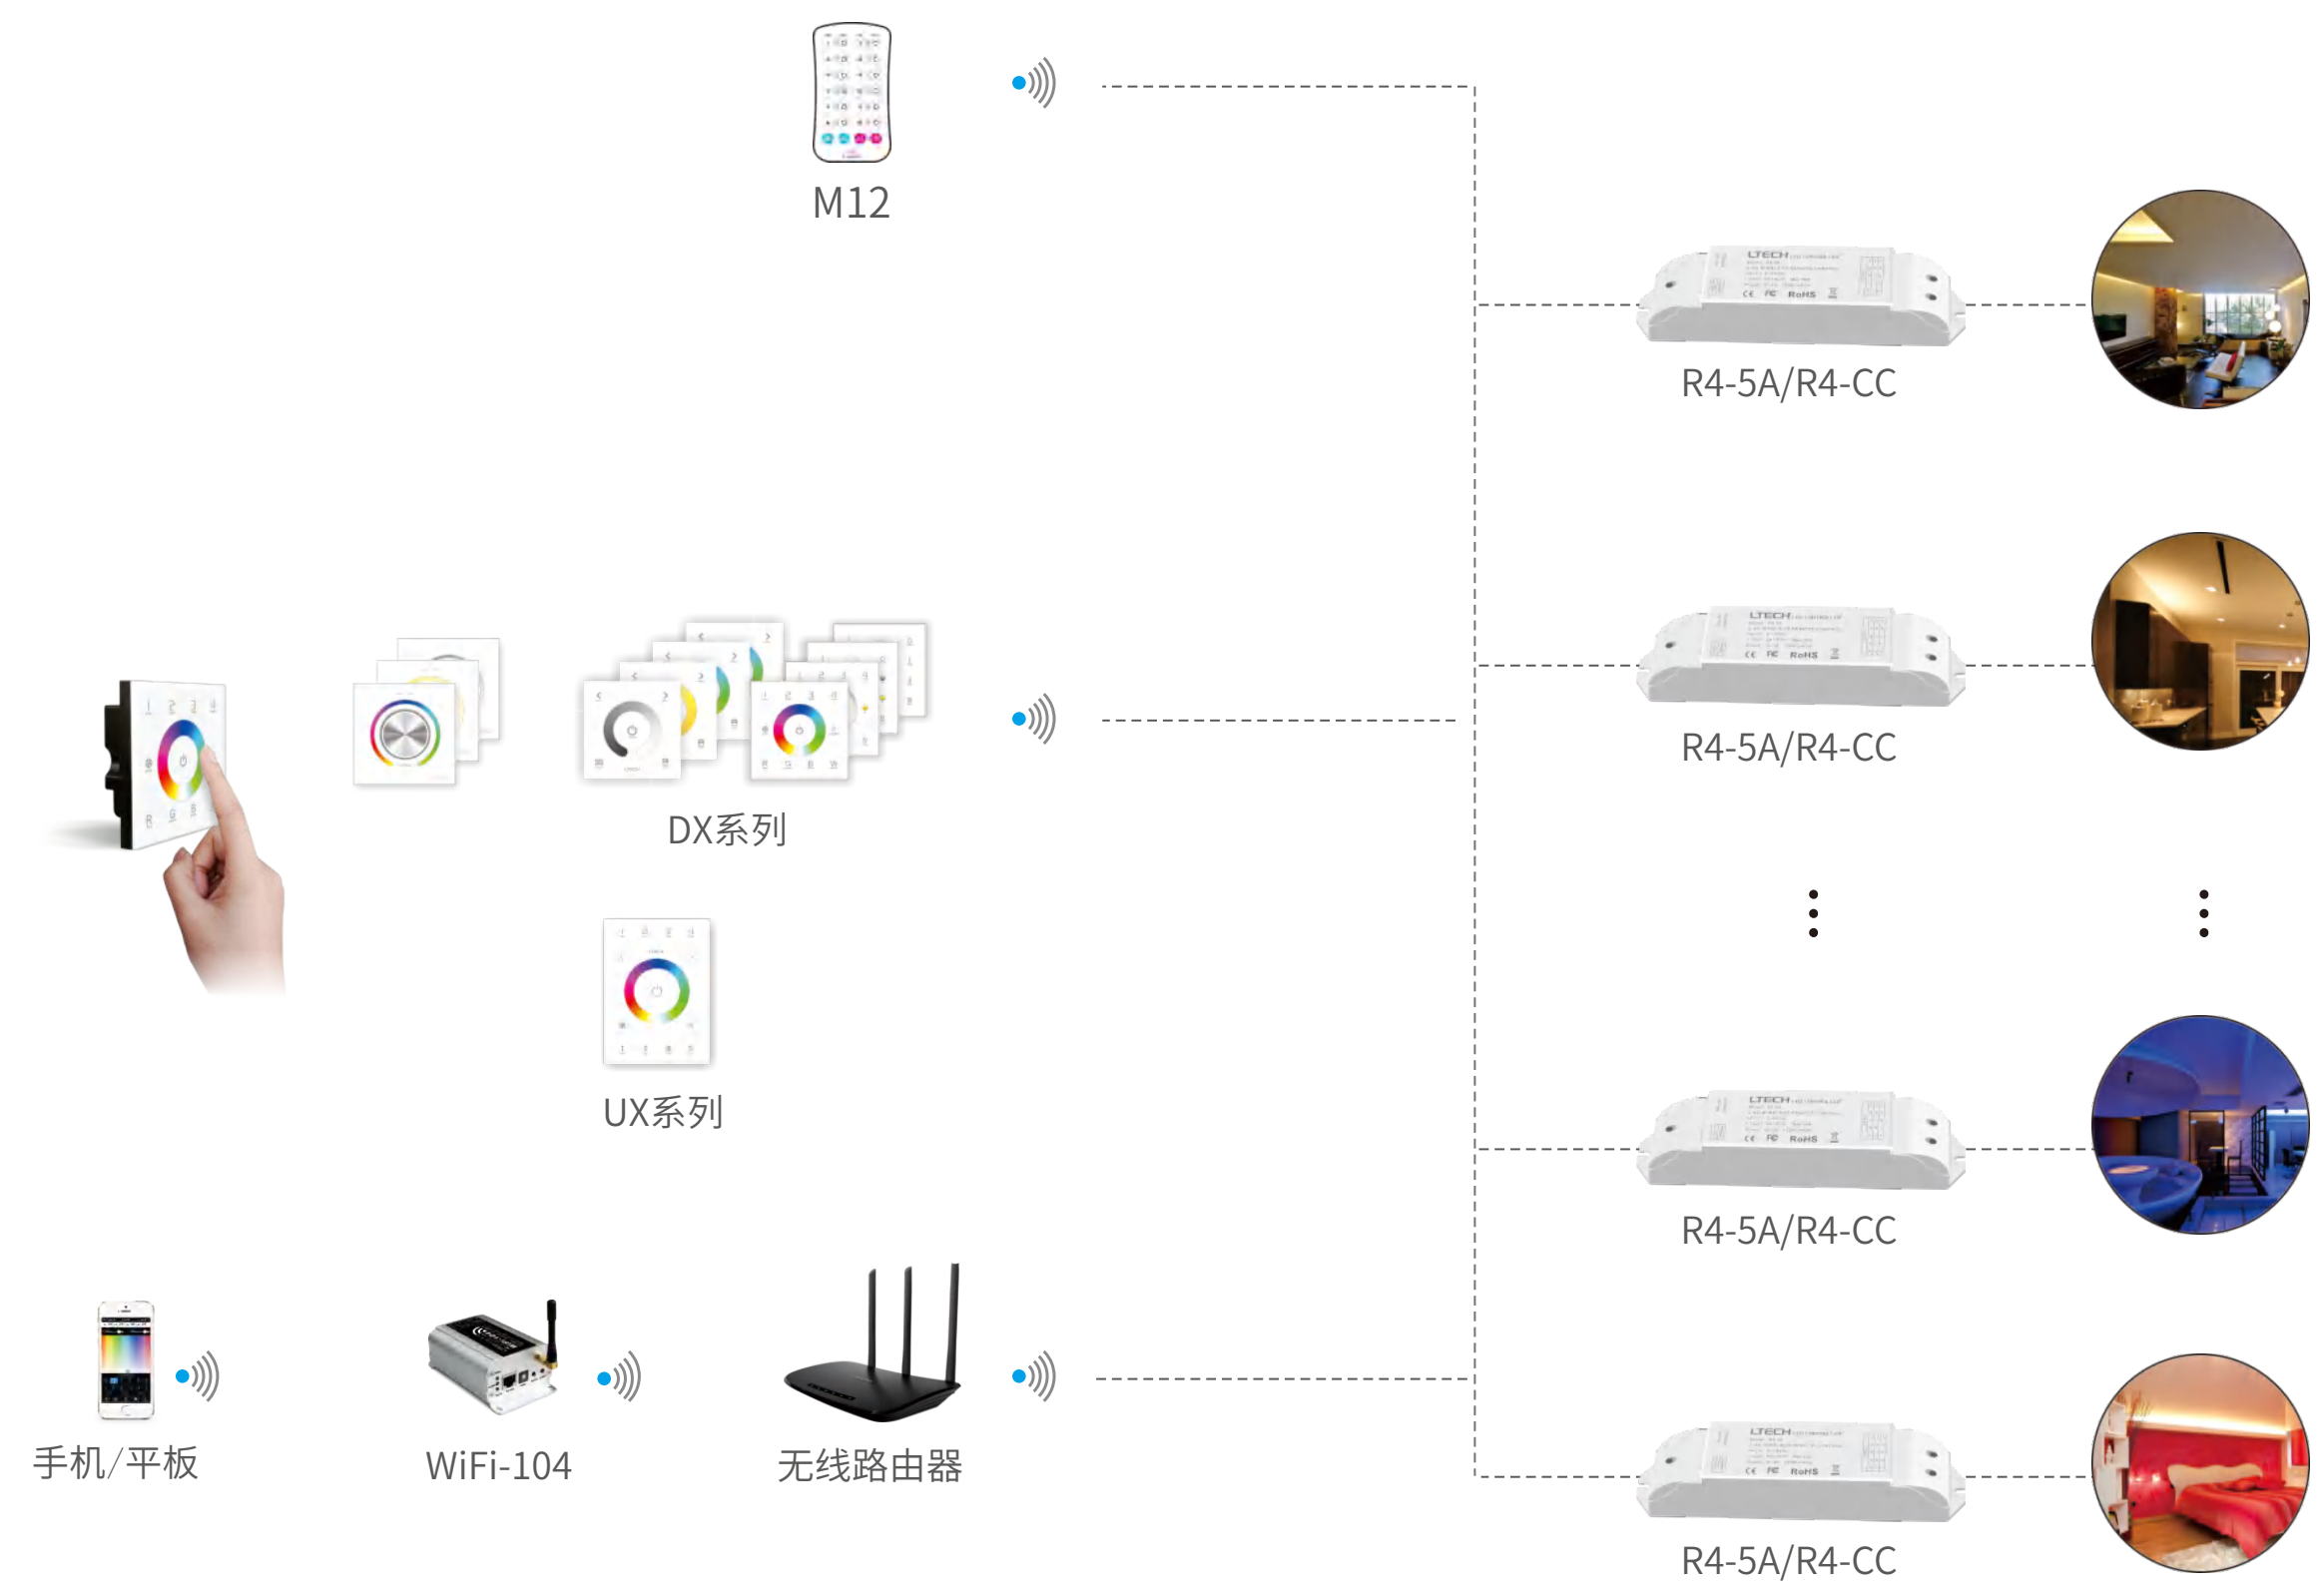

输出DMX512信号：

1、触摸面板

2、触摸面板 + 路由器 + WiFi主控（WiFi-104）

无线控制方式：

1、触摸面板 + 无线接收器

2、触摸面板 + 无线遥控 + 无线接收器

3、触摸面板 + 路由器 + WiFi主控（WiFi-104） + 无线接收器

4、触摸面板 + 路由器 + WiFi主控（WiFi-104） + 无线遥控 + 无线接收器

Wi-Fi/RF 无线单品

产品特性

- RDM主控工具，通过RDM标准协议对具备RDM协议的设备进行相应的参数浏览与设置
- 通过手机APP软件进行无线操控，支持远程固件升级
- 兼容其他厂家带有RDM协议的产品

WiFi RDM 地址编码器

型号	DMX传播渠道	DMX接收渠道	输入电压	输出	协议	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
WiFi-RDM01	512CH	512CH	5~24Vdc	DMX512 RDM	2.4GHz Wi-Fi , 802.11b/g/n ANSI E1.20-2010 RDM	FC CE	125*33*20	110

MINI触摸遥控器 Wi-Fi/RF无线单品

配套遥控支架

型号	图片	模式	工作电压	电池	工作频率	工作温度	分区	尺寸(mm)
M1S	1	调光	3Vdc	纽扣电池 CR2032	2.4GHz	-30°C~+55°C	1	104*60*9mm
M1R	2	调光	3Vdc	纽扣电池 CR2032	2.4GHz	-30°C~+55°C	4	104*60*9mm
M2S	3	色温	3Vdc	纽扣电池 CR2032	2.4GHz	-30°C~+55°C	1	104*60*9mm
M2R	4	色温	3Vdc	纽扣电池 CR2032	2.4GHz	-30°C~+55°C	4	104*60*9mm
M4S	5	RGB	3Vdc	纽扣电池 CR2032	2.4GHz	-30°C~+55°C	1	104*60*9mm
M4R	6	RGB	3Vdc	纽扣电池 CR2032	2.4GHz	-30°C~+55°C	4	104*60*9mm
M5S	7	RGBCW	3Vdc	纽扣电池 CR2032	2.4GHz	-30°C~+55°C	1	104*60*9mm
M5R	8	RGBCW	3Vdc	纽扣电池 CR2032	2.4GHz	-30°C~+55°C	4	104*60*9mm
M9	9	RGBCW	3Vdc	纽扣电池 CR2032	2.4GHz	-30°C~+55°C	1	104*60*9mm

Wi-Fi/RF无线单品 无线同步控制器

产品特性

- 支持调光，色温，RGB, RGBW灯具
- 支持同步，分区
- 支持自定义场景，编程
- 触摸与数字键结合，操作更方便
- 无线同步，分区
- USB摇控充电
- 搭配T3-CV,T3-5A,T4-CV无线接收器使用


1

2

3

4

配套遥控支架

型号	图片	充电电压	电池	电池容量	工作频率	模式	分区	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
T1	1	5Vdc	锂电池	1000mAh	2.4GHz	调光	8	FC CE RoHS	145*55*22	235
T3	2	5Vdc	锂电池	1000mAh	2.4GHz	RGB	1	FC CE RoHS	145*55*22	225
T3M	3	5Vdc	锂电池	1000mAh	2.4GHz	RGB	10	FC CE RoHS	145*55*22	200
T4	4	5Vdc	锂电池	1000mAh	2.4GHz	RGBW	8	FC CE RoHS	145*55*22	210

Wi-Fi/RF无线单品 WiFi控制器


1

2

型号	图片	兼容遥控	输入电压	最大负载电流	最大输出功率	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
T3-CV	1	T1/T3/T3M	5-24Vdc	6A*3CH	432W	FC CE RoHS	175*44*30	140
T3-5A	2	T3/T3M	12-24Vdc	5A*3CH	360W	FC CE RoHS	211*40*30	165
T4-CV	1	T4	5-24Vdc	5A*4CH	480W	FC CE RoHS	175*44*30	150

MINI 系列套装 Wi-Fi/RF无线单品

产品特性

- 一款接收器兼容8种遥控，兼容调光，色温,RGB，RGBW
- 触摸和按键控制，选择性与功能性具备
- 433Hz 产品穿透力强，信号稳定，遥控距离长达30米
- 吸塑包装，简洁美观，携带方便


1

2

3

4

5

6

7

8

9

工作频率: 433.92MHz

型号	图片	遥控	接收器	模式	输入电压	最大负载电流	最大负载功率	认证	包装尺寸(mm)	毛重(g)
M1 + M3-3A	1	M1	M3-3A	调光	12-24Vdc	3A*3CH	216W	FC CE RoHS	200*130*22	140
M2 + M3-3A	2	M2	M3-3A	色温	12-24Vdc	3A*3CH	216W	FC CE RoHS	200*130*22	140
M3 + M3-3A	3	M3	M3-3A	RGB	12-24Vdc	3A*3CH	216W	FC CE RoHS	200*130*22	140
M4 + M4-3A	4	M4	M4-3A	RGBW	12-24Vdc	3A*4CH	288W	FC CE RoHS	200*130*22	140
M5 + M3-3A	5	M5	M3-3A	色温	12-24Vdc	3A*3CH	216W	FC CE RoHS	200*130*22	140
M6 + M3-3A	6	M6	M3-3A	RGB	12-24Vdc	3A*3CH	216W	FC CE RoHS	200*130*22	140
M7 + M3-3A	7	M7	M3-3A	RGB	12-24Vdc	3A*3CH	216W	FC CE RoHS	200*130*22	140
M8 + M4-3A	8	M8	M4-3A	RGBW	12-24Vdc	3A*4CH	288W	FC CE RoHS	200*130*22	140

型号	图片	遥控	接收器	模式	输入电压	控制数量	认证	包装尺寸(mm)	毛重(g)
SPI-16S + M16S	9	M16S	SPI-16S	RGB	5~24Vdc	1020像素	FC CE RoHS	135*30*20	135

Wi-Fi/RF无线单品 M系列套装

产品特性

- 一款接收器兼容8种遥控，兼容调光，色温,RGB，RGBW
- 触摸和按键控制，选择性与功能性具备
- 433Hz 产品穿透力强，信号稳定, 遥控距离长达30米
- 吸塑包装，简洁美观，携带方便
- 迷你系列升级版，负载更多灯具

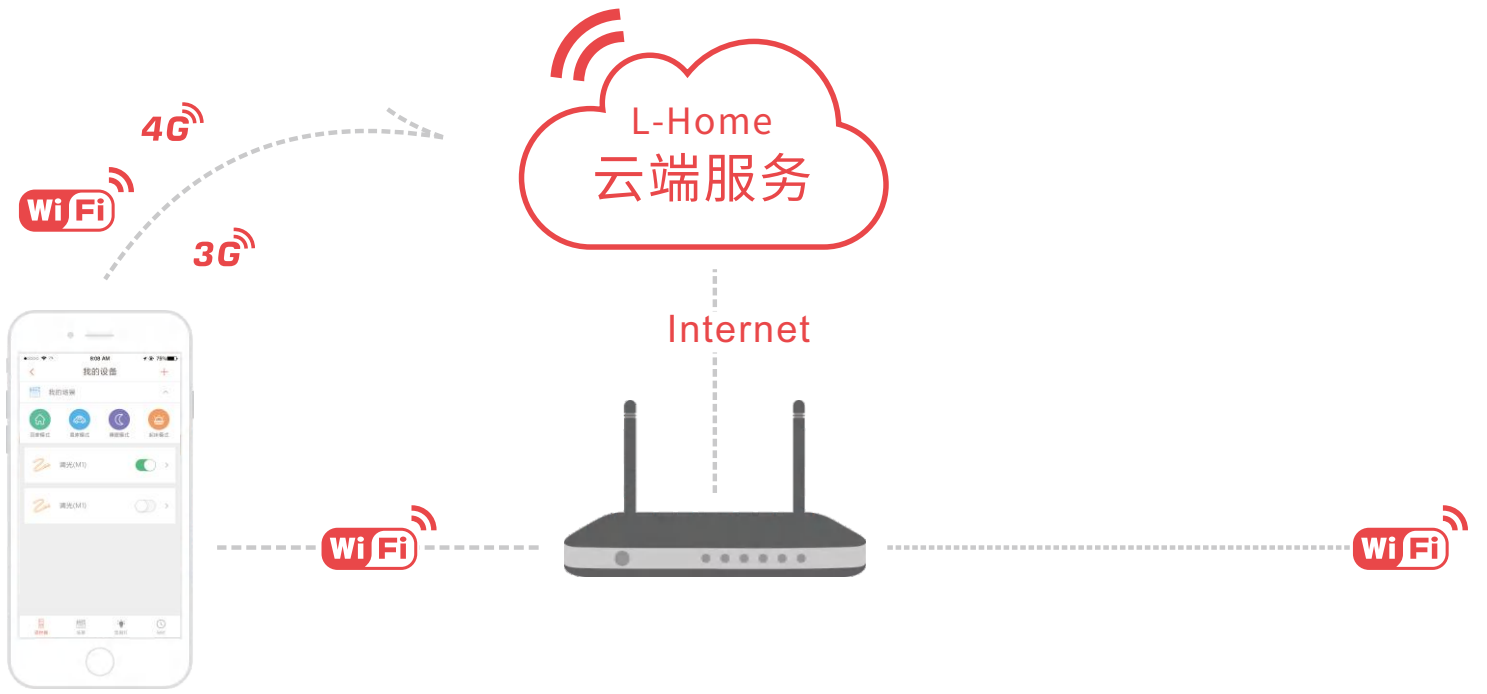

1 2 3 4 5 6 7

无线频率: 433.92MHz

型号	图片	遥控	接收器	模式	输入电压	最大负载电流	最大负载功率	认证	包装尺寸(mm)	毛重(g)
M1 + M4-5A	1	M1	M4-5A	调光	12-24Vdc	5A×4CH	480W	FC CE RoHS	228*155*32	230
M2 + M4-5A	2	M2	M4-5A	色温	12-24Vdc	5A×4CH	480W	FC CE RoHS	228*155*32	230
M3 + M4-5A	3	M3	M4-5A	RGB	12-24Vdc	5A×4CH	480W	FC CE RoHS	228*155*32	230
M4 + M4-5A	4	M4	M4-5A	RGBW	12-24Vdc	5A×4CH	480W	FC CE RoHS	228*155*32	230
M6 + M4-5A	5	M6	M4-5A	RGB	12-24Vdc	5A×4CH	480W	FC CE RoHS	228*155*32	230
M7 + M4-5A	6	M7	M4-5A	RGB	12-24Vdc	5A×4CH	480W	FC CE RoHS	228*155*32	230
M8 + M4-5A	7	M8	M4-5A	RGBW	12-24Vdc	5A×4CH	480W	FC CE RoHS	228*155*32	230

经典控制器 Wi-Fi/RF无线单品

产品特性

- 无线调光器，支持RF遥控控制
- 内置多种模式，追逐，跑马效果
- RGB旋钮控制，可分别调R,G,B三种颜色，调成任意色彩
- 无线RGB控制器，带RF摇控，距离长，稳定性强
- 支持面板触摸控制

1 2 3

型号	图片	输入电压	最大负载电流	最大负载功率	RF遥控	模式	变化模式	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
LT-311RF	1	12-24Vdc	6A*3CH	432W	有	调光	-	FC CE RoHS	211*40*30	240
LT-3600	2	12-24Vdc	6A*3CH	432W	无	RGB	32种	FC CE RoHS	211*40*30	175
LT-3600RF	3	12-24Vdc	6A*3CH	432W	有	RGB	32种	FC CE RoHS	211*40*30	240

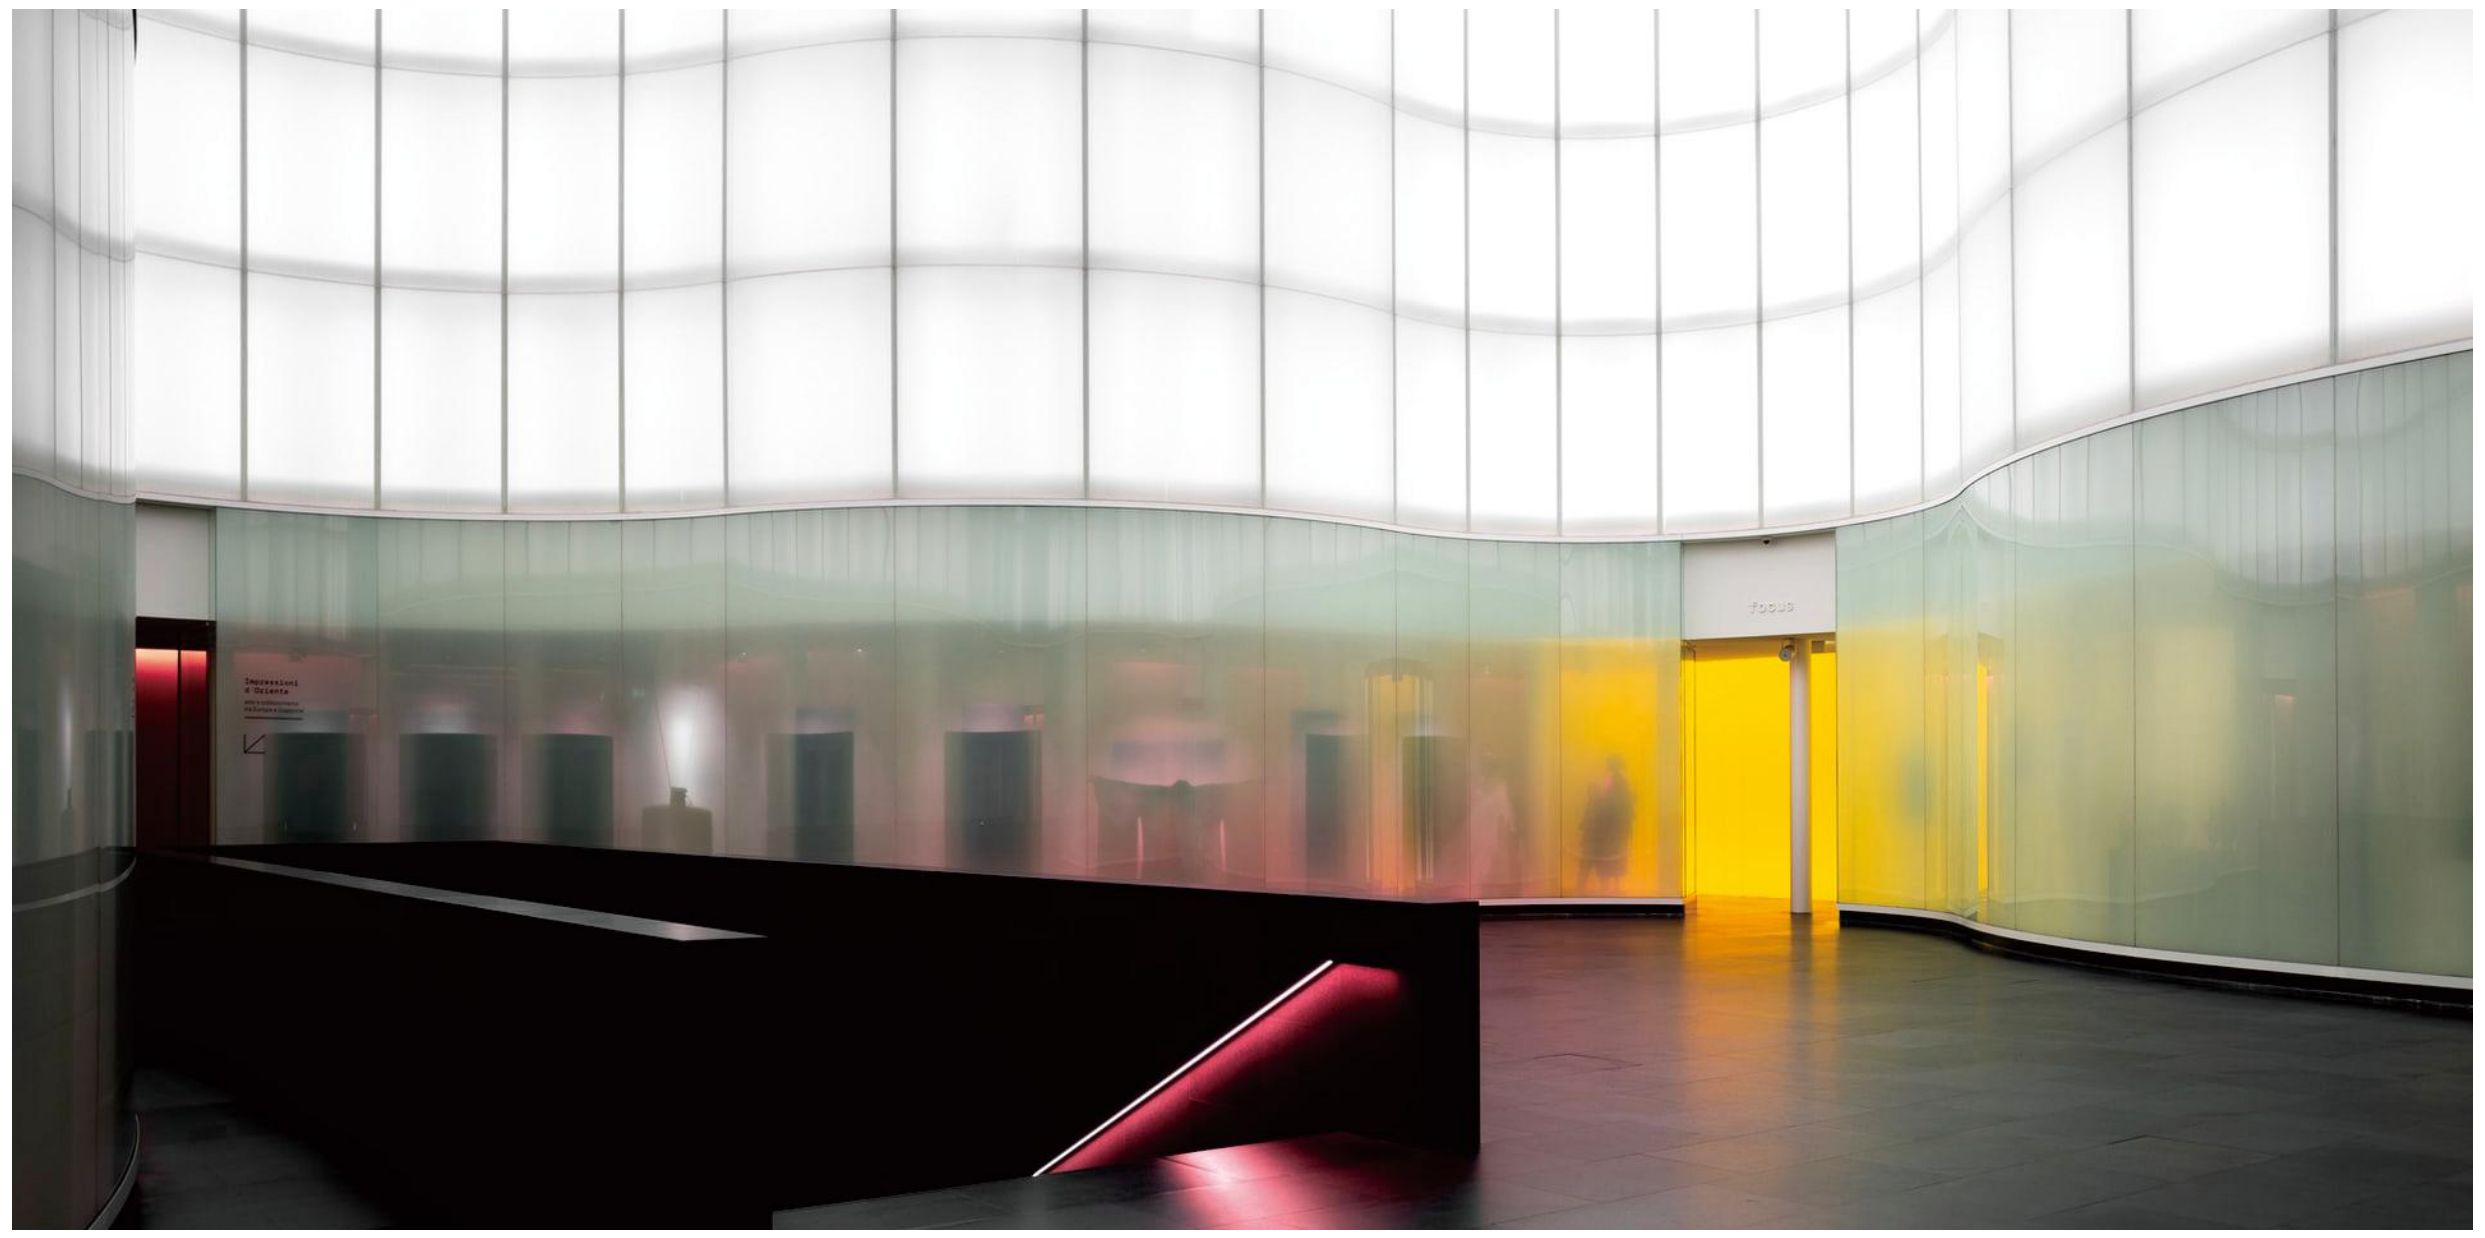

DMX/RDM系列

ARTNET · DMX512 · RDM

Artnet-DMX-8S

解码器

功率扩展器

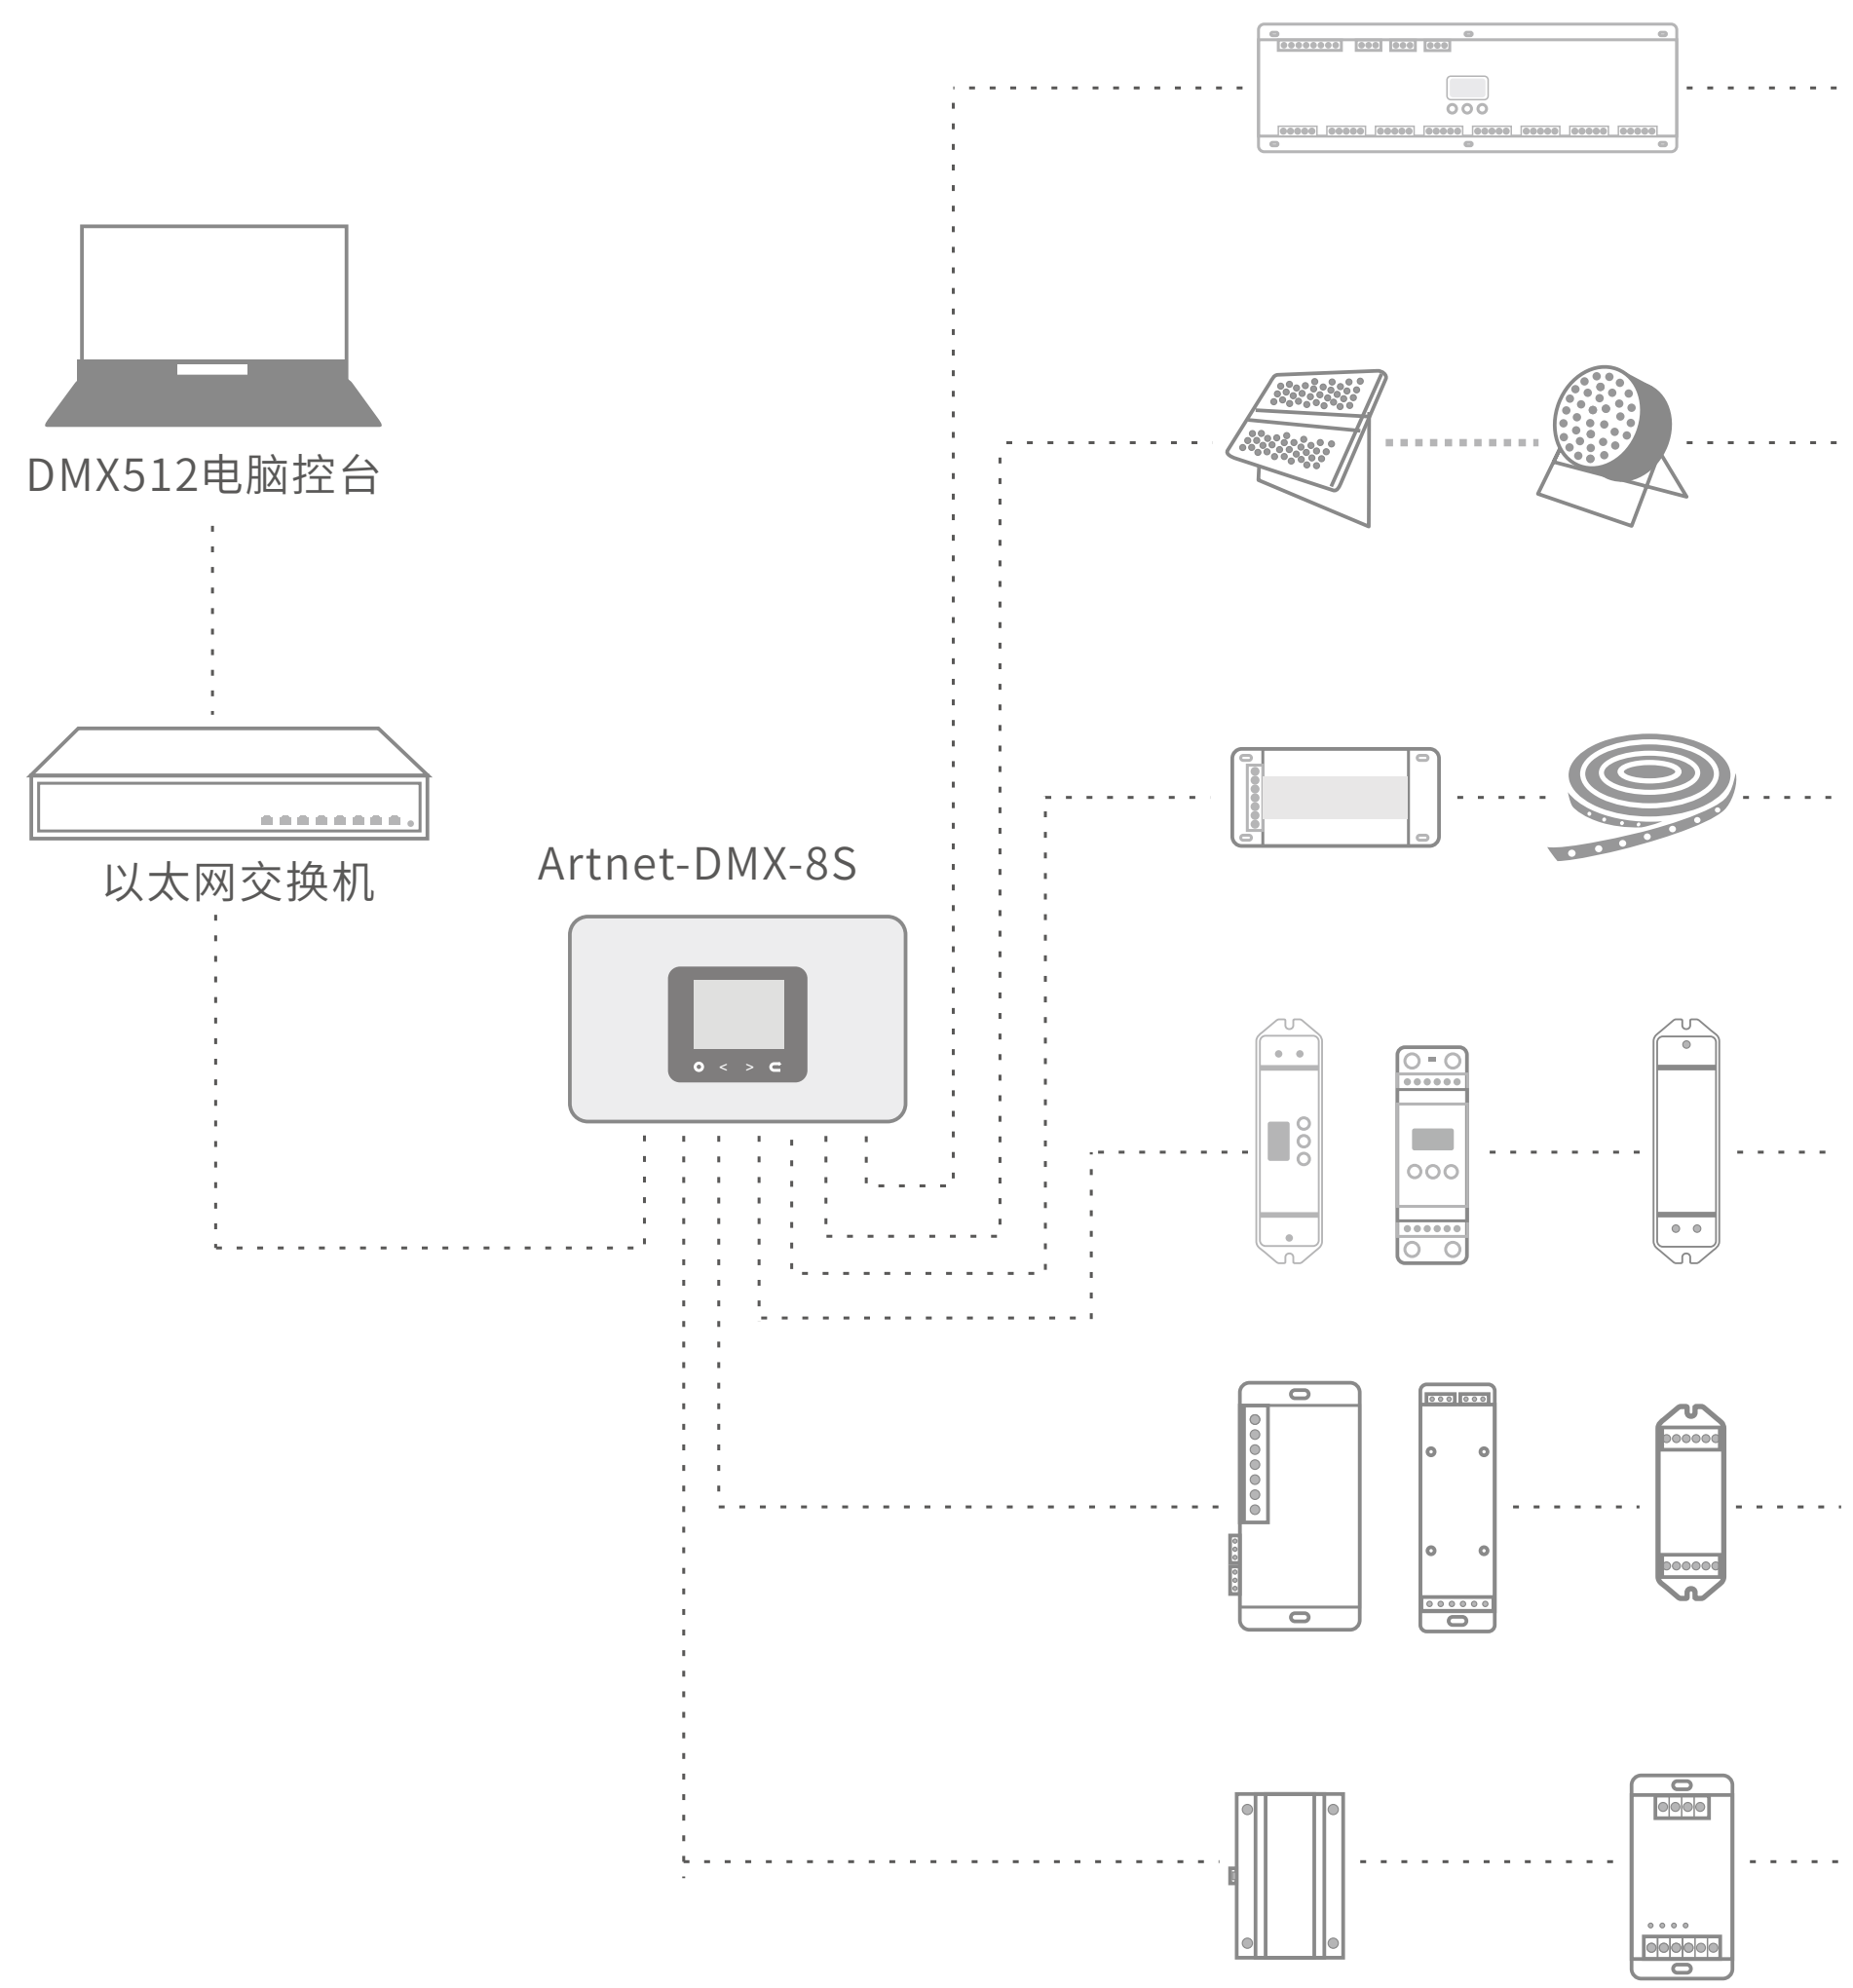

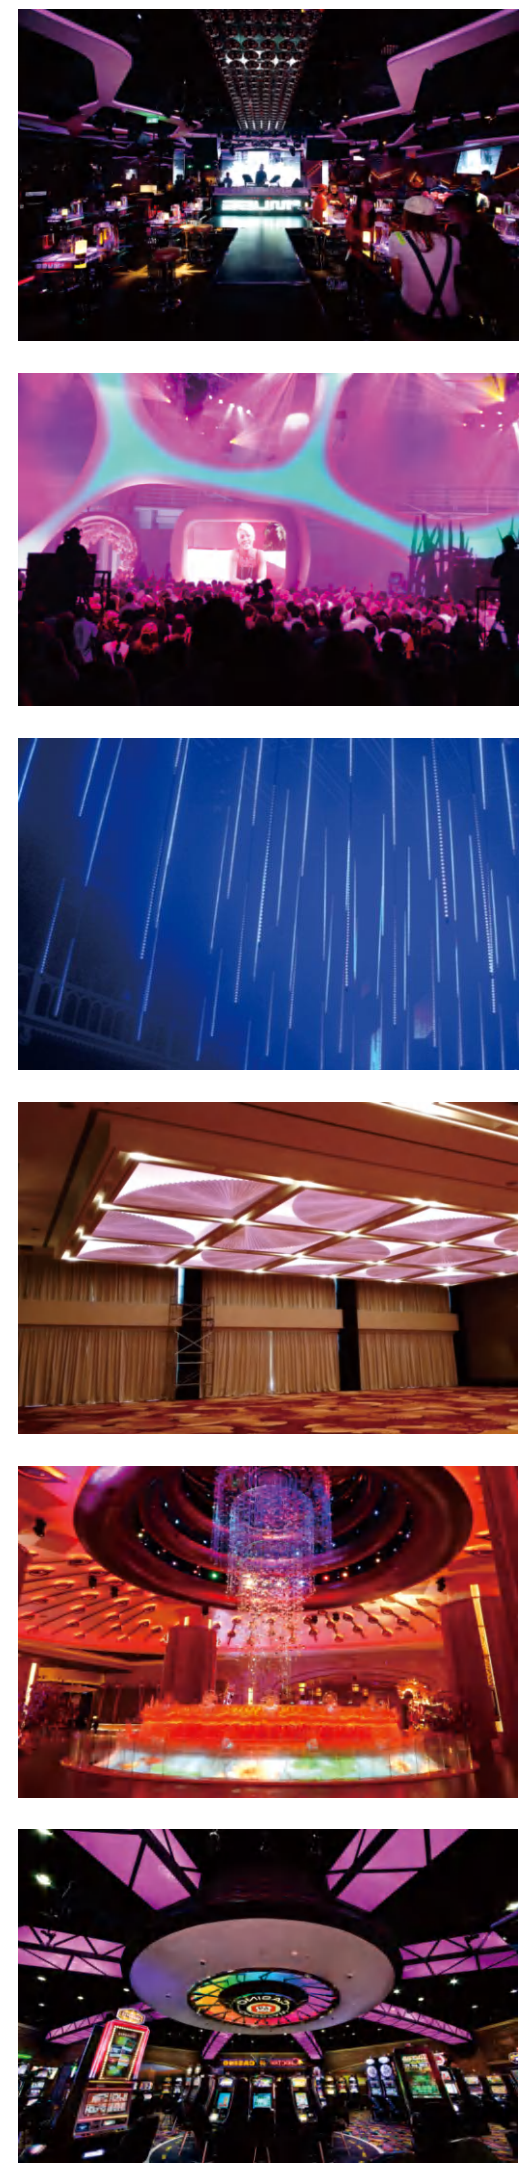

DMX/RDM系列 主控器

产品特性

- 512个场景
- 512通道
- 0-99秒开关与场景切换缓启动
- 300款驱动配件
- 外接干接点
- 全球远程控制
- 多种信号协议
- 触摸精度更高



型号	输入电压	无线类型	输出信号	底盒	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
MS-WF-512	5-24Vac	WiFi，RF 2.4G	DMX512，L-BUS	美式，欧式 86盒	-	132*180*35	370

DMX/RDM系列 控制器

型号	输入电压	输入信号	触发场景	工作温度	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
DMX-TRIG	12-24Vdc	DMX512/RDM	15个	-30°C~55°C	FC CE RoHS	135*30*20	80

DMX/RDM系列 音乐控制器

型号	输入电压	输入信号	音频格式	工作温度	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
DMX-BT-AUDIO	12-24Vdc	DMX512/RDM	MP3、WAV	-30°C~55°C	FC CE RoHS	125*33*20	110

主控器 DMX/RDM系列

产品特性

- 国际标准DMX512/1990信号输出，LCD液晶菜单界面显示
- 无线遥控和按键控制变化方式和速度、亮度调节功能；自动定时控制和多达580种变化模式选择

型号	输入电压	功率消耗	输出信号	输出回路	传输速率	变化模式	控制数量	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
LT-800	12Vdc	<2W	DMX512	1 Port	250 Kbps	580	512CH (170像素)	FC CE RoHS	163*128*40	815

产品特性

实现计算机同步播放、SD卡脱机节目点播、WIFI无线传输、自动定时控制、SPI/DMX512两种信号输出、外接DMX控台控制世界首创先进的颜色灰度处理技术，支持各种任意布线走向的异形灯光工程， 软件设置方法简单易用

联机传输方式: TCP/IP 因特网标准协议

型号	输入电压	输出通道	脱机储存介质	SD卡容量	刷新频率	输入输出接口	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
LT-600	12Vdc	16	SD卡	Max. 2GB	60Hz~3000Hz	RJ45	FC CE RoHS	203*125*47	1445

DMX/RDM系列 主控器

产品特性

- 采用2.4G全球开放ISM频段，免许可证使用. 高效GFSK调制
- 一台发送端可配置多台接收端，可视通讯距离达350米
- 具有监控周围无线环境，受到干扰自动跳频功能

无线DMX512发射器

型号	输入电压	信号	工作频段	最大发射功率	接收灵敏度	通讯距离	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
LT-870S	5~24Vdc	DMX512	2.4GHz	20dBm	-96dBm	350m	FC CE RoHS	175*44*30	125g

产品特性

- Mini USB连接，LED Player编辑器现场演播
- 剧院娱乐现场声光同步

USB-DMX控制器

型号	输入电压	消耗功率	连接方式	内部记忆	传输信号	DMX512接口	尺寸(mm)	毛重(g)
LT512	5Vdc	<2W	Mini USB	120 steps @256Chs	DMX512	3针XLR	88*70*47	330

USB-DMX控制器

型号	输入电压	连接方式	内部记忆	传输信号	DMX512接口	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
LTSA512	5Vdc	Mini USB	4000 steps@512Chs	DMX512	3针XLR	FC CE RoHS	166*97*38	200
LTSA1024	5Vdc	Mini USB	6000 steps@512Chs	DMX512	3针XLR	FC CE RoHS	166*97*38	200

主控器 DMX/RDM系列

产品特性

- 采用无线RF与有线DMX512协议二合一控制方式
- 驱动器之间可实现调光与动态变化效果同步
- 支持多区域控制
- 支持多个面板多联控制
- 首创的T-PWM调光技术，调光调色性能效果几乎完美
- 触摸按键带和弦音和LED夜光指示灯
- 采用电容式触控方式，LED色彩选择更人性化


1

2

3

4

5

6

7

8

型号	图片	输入电压	输出信号	输出控制	分区	底盒	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
EX1S	1	100～240Vac	RF 2.4G, DMX512	调光	1	欧式 86盒	FC CE RoHS	86*86*36	225
EX2	2	100～240Vac	RF 2.4G, DMX512	色温	1	欧式 86盒	FC CE RoHS	86*86*36	225
EX4S	3	100～240Vac	RF 2.4G, DMX512	RGBW	1	欧式 86盒	FC CE RoHS	86*86*36	225
EX5	4	100～240Vac	RF 2.4G, DMX512	调光	4	欧式 86盒	FC CE RoHS	86*86*36	225
EX5S	5	100～240Vac	RF 2.4G, DMX512	RGBWY	4	欧式 86盒	FC CE RoHS	86*86*36	225
EX6	6	100～240Vac	RF 2.4G, DMX512	色温	4	欧式 86盒	FC CE RoHS	86*86*36	225
EX8	7	100～240Vac	RF 2.4G, DMX512	RGBW	4	欧式 86盒	FC CE RoHS	86*86*36	225
EX8S	8	100～240Vac	RF 2.4G, DMX512	RGBW	4	欧式 86盒	FC CE RoHS	86*86*36	225


1

2

3

4

型号	图片	调光接口	无线类型	输出信号	产品尺寸(mm)
UB1	1	DIM	蓝牙5.0 SIG Mesh	DMX 512	120*75*30
UB2	2	CT	蓝牙5.0 SIG Mesh	DMX 512	120*75*30
UB4	3	RGBW	蓝牙5.0 SIG Mesh	DMX 512	120*75*30
UB5	4	RGBWY	蓝牙5.0 SIG Mesh	DMX 512	120*75*30

DMX/RDM系列 主控器

产品特性

- 2.4GHz
- 可选DMX512有线输出
- 首创的T-PWM调光技术，调光调色性能效果几乎完美
- 支持多个面板多联控制

型号	输入电压	输出信号	输出控制	旋钮	底盒	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
EX61	100～240Vac	RF 2.4G, DMX512	调光	有	欧式 86盒	FC CE RoHS	86*86*36	235

产品特性

- 2.4GHz
- 可选DMX512有线输出
- 触摸精度更高
- 首创的T-PWM调光技术，调光调色性能效果几乎完美
- 支持多区域控制
- 支持多个面板多联控制

型号	输入电压	输出信号	输出控制	分区	底盒	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
UX8	5Vdc, 0.5A~1A	RF 2.4G, DMX512	RGBW	4	美式, 欧式 86盒	FC CE RoHS	146*106*18	370

DMX-PWM恒压型 DMX/RDM系列

产品特性

- DMX512标准数码控制信号转换成恒压PWM信号驱动LED灯具，多通道输出选择
- 实现0-100%调光或各种变化效果；可控制单色、双色、RGB、 RGBY、RGBW、RGBA LED灯具
- DMX512信号可选择接线端子、卡侬头、标准网线进行信号传输


1

2

3

4

调光范围: 0~100%

型号	图片	调光接口	输入电压	输出	最大负载功率	DMX512接口	短路过载保护	16 bit	认证	毛重(g)
LT-820-5A	1	DMX512 RDM	5-24Vdc	5A*4CH	480W	绿色端子		✓	FC CE RoHS	175
LT-811-12A	1	DMX512 RDM	12-24Vdc	12A*1CH 0-10V*1CH	288W	绿色端子	✓	✓	FC CE RoHS	160
LT-853-6A	2	DMX512 RDM	12-24Vdc	6A*3CH	432W	RJ45	✓	-	FC CE RoHS	310
LT-858-5A	2	DMX512 RDM	12-24Vdc	5A*4CH	480W	RJ45	✓	-	FC CE RoHS	310
LT-880	3	DMX512 RDM	5-24Vdc	3A*24CH	1728W	3针XLR RJ45 绿色端子	-	-	FC CE RoHS	885
DIN-DMX-4CH	4	DMX512 RDM	5-24Vdc	4A*4CH	384W	绿色端子	-	-	FC CE RoHS	135

调光范围: 0~100%

型号	调光接口	输入电压	输出	最大负载功率	DMX512接口	短路过载保护	认证	尺寸	毛重(g)
LT-840-6A	DMX512 RDM	5-24Vdc	6A*4CH	576W	3针XLR RJ45 绿色端子	✓	FC CE RoHS	156*78*40	445

DMX/RDM系列

产品特性

- 大功率多通道应用而设计，最大32个通道输出
- OLED 屏和轻触按键组成人机界面
- 具有调光、色温、RGB、RGBW、RGBWY 5种模式选择
- 具有RDM远程管理协议，通过RDM主控可对其进行参数浏览与设置、DMX地址修改、设备识别等操作，快速自测功能；


1

2

3

4

5

调光范围: 0~100%

型号	图片	调光接口	输入电压	输出	最大负载功率	控制模式	DMX512接口	短路保护 过载保护 过温保护	16 Bit	认证	毛重(g)
LT-905-OLED	1	DMX512 RDM	12-24Vdc	5A*5CH	600W	调光/色温 RGB/RGBW RGBWY	5针XLR RJ45	✓	✓	FC CE RoHS cULus	550
LT-912-OLED	2	DMX512 RDM	12-24Vdc	4A*12CH	1152W	调光/色温 RGB	5针XLR RJ45 绿色端子	✓	✓	FC CE RoHS cULus	730
LT-916-OLED	3	DMX512 RDM	12-24Vdc	3A*16CH	1152W	调光/色温 RGB/RGBW	5针XLR RJ45 绿色端子	✓	✓	FC CE RoHS cULus	730
LT-924-OLED	4	DMX512 RDM	12-24Vdc	3A*24CH	1728W	调光/色温 RGB	3针XLR 5针XLR, RJ45 绿色端子	✓	✓	FC CE RoHS cULus	1180
LT-932-OLED	4	DMX512 RDM	12-24Vdc	3A*32CH	2304W	调光/色温 RGB/RGBW	3针XLR 5针XLR, RJ45 绿色端子	✓	✓	FC CE RoHS cULus	1180
LT-995-OLED	5	DMX512 RDM	12-24Vdc	6A*5CH	720W	调光/色温 RGB/RGBW RGBWY	3针XLR RJ45 绿色端子	✓	✓	FC CE RoHS cULus	550

DMX/RDM恒压解码器


1

2

3

4

型号	图片	输入信号	输入电压	输出电流	输出功率	调光范围	工作温度
WP-803H		DMX512,RDM	100-240V	3路×1.2A Max.3.6A	3路×(83-288)WMax.864W	0-100%	-20°C-50°C
WP-804		DMX512,RDM	12-24V	4路×5A Max.20A	4路×(0-60…120)WMax.480W	0-100%	-20°C-50°C
M4-C		DMX512,RDM	12-48V	Max.8A/CH Max.24A(4CH)	0-96W…384W/CH	0-100%	-30°C-55°C
M4-E		DMX512,RDM	12-48V	Max.8A/CH Max.24A(4CH)	0-96W…384W/CH	0-100%	-30°C-55°C

DMX-PWM恒压型 DMX/RDM系列

产品特性

- 采用先进的解码技术，将国际流行的DMX512标准数码控制信号转换成恒流/恒压PWM信号驱动LED
- 使用数码管和轻触按键设置地址，操作简单快捷
- 大功率多通道应用而设计，最大32个通道输出
- 可控制单色、双色、RGB、 RGBY、RGBW、RGBA LED灯具


1

2

3

4

5

调光范围: 0~100%

型号	图片	调光接口	输入电压	输出	最大负载功率	DMX512接口	短路保护 过载保护 过温保护	16 bit	认证	毛重(g)
LT-903	1	DMX512 RDM	12-24Vdc	8A*3CH	576W	3针XLR RJ45	✓	✓	FC CE RoHS cULus	550
LT-904	1	DMX512 RDM	12-24Vdc	6A*4CH	576W	3针XLR RJ45	✓	✓	FC CE RoHS cULus	550
LT-905	1	DMX512 RDM	12-24Vdc	5A*5CH	600W	3针XLR RJ45	✓	✓	FC CE RoHS cULus	550
LT-912	2	DMX512 RDM	12-24Vdc	4A*12CH	1152W	3针XLR RJ45 绿色端子	✓	✓	FC CE RoHS cULus	730
LT-916	3	DMX512 RDM	12-24Vdc	3A*16CH	1152W	3针XLR RJ45 绿色端子	✓	✓	FC CE RoHS cULus	730
LT-924	4	DMX512 RDM	12-24Vdc	3A*24CH	1728W	3针XLR 5针XLR, RJ45 绿色端子	✓	✓	FC CE RoHS cULus	1180
LT-932	4	DMX512 RDM	12-24Vdc	3A*32CH	2304W	3针XLR 5针XLR, RJ45 绿色端子	✓	✓	FC CE RoHS cULus	1180
LT-995	5	DMX512 RDM	12-24Vdc	6A*5CH	720W	3针XLR RJ45 绿色端子	✓	✓	FC CE RoHS cULus	550

调光范围: 0~100%

型号	调光接口	输入电压	输出	最大负载功率	DMX512接口	短路保护 过载保护	认证	毛重(g)
LT-903-DIP	DMX512 RDM	12-24Vdc	8A*3CH	576W	3针XLR RJ45	✓	FC CE RoHS cULus	550
LT-904-DIP	DMX512 RDM	12-24Vdc	6A*4CH	576W	3针XLR RJ45	✓	FC CE RoHS cULus	550

尺寸（mm）：122*110*37

DMX/RDM系列 DMX-PWM恒流型

产品特性

- DMX512标准数码控制信号转换成恒流PWM信号驱动LED灯具
- 可控制单色、双色、RGB、 RGBY、RGBW LED灯具
- DMX512信号可选择接线端子、卡依头、标准网线进行信号传输


1

2

3

型号	图片	调光接口	输出电流	最大输出功率	DMX512接口	短路保护 过载保护	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
LT-858-CC	1	DMX512 RDM	350/700/1050mA*4CH	193.2W	RJ45	✓	-	175*42*33	310
LT-880-350	2	DMX512 RDM	350mA*16CH	257.6W	3针XLR, RJ45 绿色端子	-	FC CE RoHS	260*123*41	950
LT-880-700	2	DMX512 RDM	350mA*16路	515.2W	3针XLR, RJ45 绿色端子	-	FC CE RoHS	260*123*41	950
LT-8036-1000	3	DMX512 RDM	1000mA*4CH	132W	-	-	-	155*26*10	30

DMX-SPI信号转换型 DMX/RDM系列

DMX解码器的输出灰度级由灯的IC型号决定

产品特性

- SPI幻彩控制器，兼容不同类型的IC灯具
- 通过RF遥控器可以选择各种动态灯光变化效果
- 可以设置控制像素数量，调整RGB顺序，选择IC类型，储存、播放自定义场景等功能


1

型号	图片	工作电压	输出信号	输出信号	灯光模式	尺寸(mm)
LT-200	1	12Vdc(配100～240V 转12V适配器	SPI(TTL)	DMX512	540种	L163×W125×H40mm

产品特性

- DMX512数字信号转换为SPI（TTL）数字信号
- 支持更多不同类型IC驱动的灯具，兼容的IC类型
- 根据不同LED灯具可自由切换RGB线序
- 具有DMX管理模式
- 通过DMX512控台调用控制器内置功能


1

2

功率消耗: 1W

型号	图片	调光接口	输入电压	输出信号	变化模式	控制数量	DMX512通道	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
DMX-SPI-202	1	DMX512	5-24Vdc	SPI(TTL)	16	170像素	512CH	FC CE RoHS	175*44*30	140
DMX-SPI-203	2	DMX512	5-24Vdc	SPI(TTL)	540	1024像素	DMX管理: 6CH DMX解码: 510CH	FC CE RoHS	175*44*30	240

DMX/RDM系列 DMX-SPI信号转换型

DMX解码器的输出灰度级由灯的IC型号决定

产品特性

- DMX主控控制基于兼容的LED驱动IC设计的LED数码灯具产品，控制到LED灯具的每一通道，
- DMX-SPI解码器可以简单将一般LED数码灯具变成国际标准通讯协议的DMX512灯具
- 信号型DMX解码器是输出信号给LED灯具，不管LED灯具的工作电压是多少V都可以控制

调光范围: 0~100%

型号	调光接口	输入电压	兼容IC	解码通道数	DMX512端口	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
LT-DMX-1809	DMX512	5-24Vdc	TM1803/1804/1809/1812 UCS1903/1909/1912 UCS2903/2909/2912 WS2811/2812/2812B	512 CH/台	3针XLR 绿色端子	FC CE RoHS	125*64*40	300

信号放大器 DMX/RDM系列

产品特性

- DMX512总线连接灯光系统设备的信号放大、信号分配、信号隔离作用。
- 远距离传输或者并接多个设备后DMX信号衰减后进行信号整形放大处理，具有延长信号传输距离的作用
- 1路输入，2路分配输出，输入输出端之间

型号	输入电压	光电隔离电压	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
DIN-121	12~24Vdc	1KV	FC CE RoHS	112*67*35	135

型号	输入电压	输入DMX信号	输出DMX信号	DMX512接口	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
LT-123	12Vdc	1CH (光电隔离>3kv)	3CH (光电隔离>3kv)	3针XLR 绿色端子	FC CE RoHS	192*80*41	620

信号放大器 DMX/RDM系列

产品特性

- 自动识别DMX/RDM信号，用于DMX/RDM总线连接的灯光控制系统;
- 单进多出信号接口，可多路控制，增强DMX/RDM总线接入设备数量的能力
- 具有中继功能，对DMX/RDM衰减信号进行整形放大处理，延长信号传输距离
- 标准1U机箱架构，方便安装在标准机柜中，无需改造，即装即用
- 适用于电视台录播现场、舞台演出、娱乐场所等


1

2

3

型号	图片	输入电压	输入信号	输出信号	输出接口	光电隔离电压	工作温度
RDM-APM-2	1	12-24V	1路DMX/RDM信号输入	2路DMX/RDM信号输出	/	＞3KV	-20°C-55°C
RDM-APM-4	2	100-240V~,50/60Hz	1路DMX/RDM信号输入 (光电隔离>3KV)	4路DMX/RDM信号输出	3针XLR× 4	＞3KV	-20°C-55°C
RDM-APM-8	3	100-240V~,50/60Hz	1路DMX/RDM信号输入 (光电隔离>3KV)	8路DMX/RDM信号输出	3针XLR× 8	＞3KV	-20°C-55°C

DMX/RDM系列 恒压电源

产品特性

- 恒压DMX调光电源，丰富的功率档位选择，满足客户不同的灯具需求
- 无频闪，高频豁免级别
- 短路、过温、过载保护, 可自动恢复
- PWM数字调光，不改变LED显色指数
- 全数字化电路设计，性能与寿命更卓越
- 符合SELV安全特低电压标准

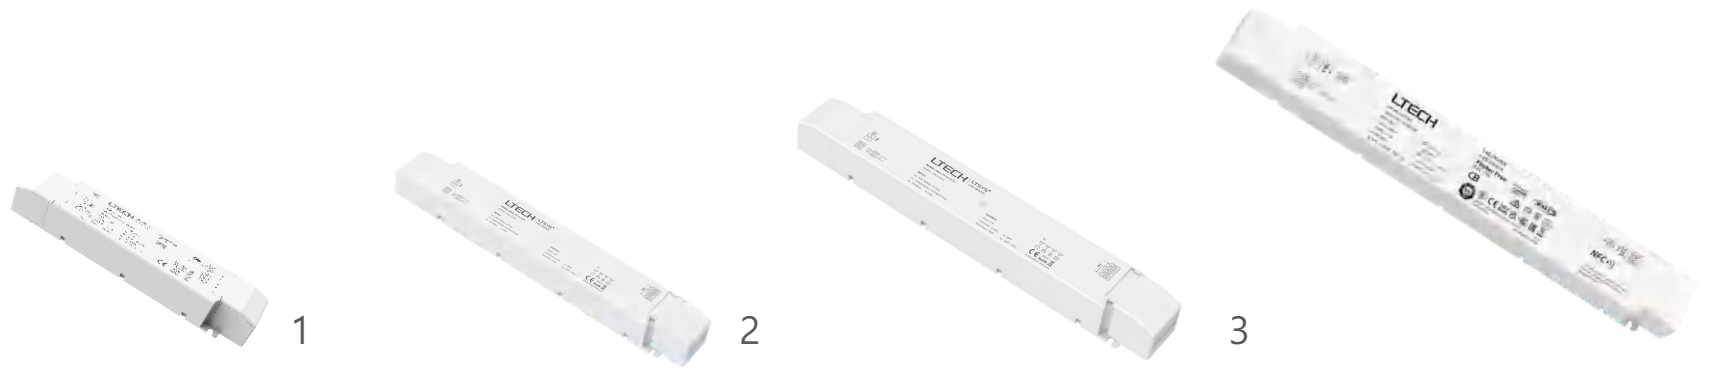

调光范围: 0~100%

型号	图片	调光接口	输入电压	输出电压	输出电流	最大负载功率	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
LM-36-24-G1M2	1	DMX/RDM Push Dim	220~240Vac 200~280Vac	24Vdc	Max. 1.5A	36W	EAC CB CE RoHS	210*43*30	210
LM-75-12-G1M2	2	DMX/RDM Push Dim	220~240Vac	24Vdc	3.12A*1CH	75W	CE RoHS CB	292*43*30	300
LM-75-24-G1M2	2	DMX/RDM Push Dim	220~240Vac	24Vdc	3.12A*1CH	75W	CE RoHS CB	292*43*30	300
LM-75-12-G2M2	2	DMX/RDM Push Dim/CCT	220~240Vac	12Vdc	6.25A*1CH	75W	CE RoHS CB	292*43*30	300
LM-75-24-G2M2	2	DMX/RDM Push Dim/CCT	220~240Vac	24Vdc	3.12A*1CH	75W	CE RoHS CB	292*43*30	300
LM-100-24-G1M2	2	DMX/RDM Push Dim	220~240Vac	24Vdc	4.17A*1CH	100W	CE RoHS CB	292*43*30	300
LM-100-24-G2M2	2	DMX/RDM Push Dim/CCT	220~240Vac	24Vdc	4.17A*1CH	100W	CE RoHS CB	292*43*30	300
LM-150-12-G1M2	3	DMX/RDM Push Dim	220~240Vac	12Vdc	12.5A*1CH	150W	CE RoHS CB EAC UKCA	352*43*30	430
LM-150-24-G1M2	3	DMX/RDM Push Dim	220~240Vac	24Vdc	6.25A*1CH	150W	CE RoHS CB EAC UKCA	352*43*30	430
LM-150-12-G2M2	3	DMX/RDM Push DIM/CCT	220~240Vac	12Vdc	Max. 12.5A	150W	CE RoHS CB EAC UKCA	352*43*30	430
LM-150-24-G2M2	3	DMX/RDM Push DIM/CCT	220~240Vac	24Vdc	Max. 6.25A	150W	CE RoHS CB EAC UKCA	352*43*30	430
LM-150-24-G4K3	3	DMX512/RDM DALI-2 DT6/DT8 Push	220-240Vac	24Vdc	Max.6.25A	150W	CE RoHS UKCA CB EAC	352*43*30	430
LM-240-24-G1M2	4	DMX/RDM	220-240Vac	24Vdc	Max.10A	240W	CE RoHS UKCA CB EAC	380*49.5*30	555
LM-240-24-G2M2	4	DMX/RDM	220-240Vac	24Vdc	Max.10A	240W	CE RoHS UKCA CB EAC	380*49.5*30	555

恒流电源 DMX/RDM系列

产品特性

- 恒流DMX调光电源，丰富的功率档位选择，满足客户不同的灯具需求
- 无频闪，高频豁免级别
- 外置电流档位拨码开关适应不同电流灯具
- 过温、过压、过载、短路保护，可自动恢复
- 全数字化电路设计，性能与寿命更卓越
- 符合SELV安全特低电压标准

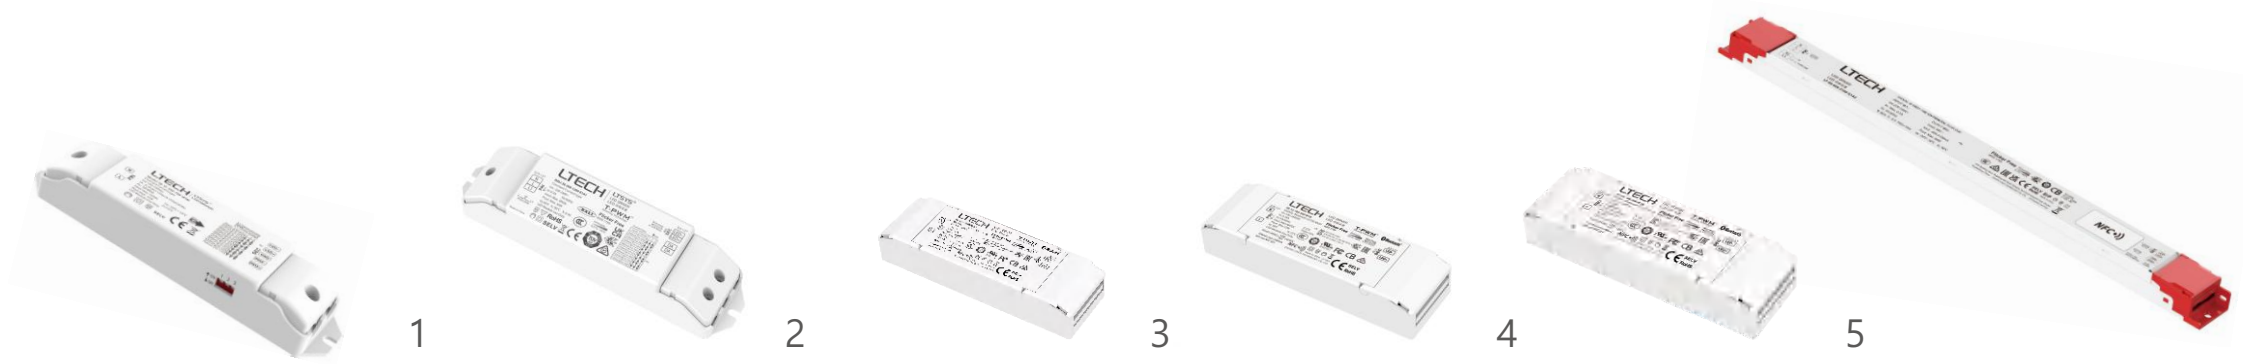

调光范围: 0~100%

型号	图片	调光接口	输入电压	输出电压	负载电流	最大负载功率	认证
SE-10-350-700-W1M	1	调光	100~240Vac	20Vdc	350-700mA	10W	CB UKCA CE RoHS
SE-12-100-400-W1M	1	调光	100~240Vac	50Vdc	100-400mA	12W	CB UKCA CE RoHS
SE-12-350-700-W1M	1	调光	100~240Vac	35Vdc	350-700mA	12W	CB UKCA CE RoHS
SE-20-250-1000-W2M2	2	色温	100~240Vac	10-54Vdc	250-1000mA	20W	EAC UKCA CB CE RoHS cULus FC
SE-12-100-450-W1M	3	调光	100~240Vac	9-42Vdc	100-450mA	12W	EAC UKCA CB CE RoHS cULus FC
SE-12-100-450-W2M	3	色温	100~240Vac	9-42Vdc	100-450mA	12W	EAC UKCA CB CE RoHS cULus FC
SE-12-100-500-W1M	3	调光NFC	100~240Vac	9-42Vdc	100-500mA	12W	EAC UKCA CB CE RoHS cULus FC
SE-12-100-500-W2M	3	色温NFC	100~240Vac	9-42Vdc	100-500mA	12W	EAC UKCA CB CE RoHS cULus FC
SE-20-100-700-W1M	4	调光NFC	100~240Vac	9-42Vdc	100-700mA	20W	EAC UKCA CB CE RoHS cULus FC
SE-20-100-700-W2M	4	色温NFC	100~240Vac	9-42Vdc	100-700mA	20W	EAC UKCA CB CE RoHS cULus FC
SE-30-200-800-W1M	5	调光NFC	100~240Vac	9-42Vdc	200-800mA	30W	EAC UKCA CB CE RoHS cULus FC
SE-30-200-800-W2M	5	色温NFC	100~240Vac	9-42Vdc	200-800mA	30W	EAC UKCA CB CE RoHS cULus FC
SE-40-300-1050-W1M	5	调光NFC	100~240Vac	9-42Vdc	300-1050mA	40W	EAC UKCA CB CE RoHS cULus FC
SE-40-300-1050-W2M	5	色温NFC	100~240Vac	9-42Vdc	300-1200mA	40W	EAC UKCA CB CE RoHS cULus FC
LF-80-600-2100-G1M2	6	调光NFC	220~240Vac	9-42Vdc	600-2100mA	80W	EAC UKCA CB CE RoHS ErP
LF-80-600-2100-G2M2	6	色温NFC	220~240Vac	9-42Vdc	600-2100mA	80W	EAC UKCA CB CE RoHS ErP

DALI 系列

DALI DT8 触摸面板

原来DALI也可以这么简单

全彩　　调光　　色温

DALI 恒压电源

产品特性

- T-PWM数字调光技术，呈现完美的视觉感受
- 无频闪，高频豁免级别
- 支持PUSH DIM 调光
- 过温、过压、过载、短路保护，可自动恢复
- 多电流、宽电压，适用不同功率的LED

调光范围: 0~100%

型号	图片	调光接口	输入电压	输出电压	负载电流	最大负载功率	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
LM-36-12-G1D2	1	DALI-2 Push DIM	220~240Vac 200~280Vdc	12Vdc	Max. 3A	36W	CE EAC DALI CB RoHS	210*43*30	210
LM-36-24-G1D2	1	DALI-2 Push DIM	220~240Vac 200~280Vdc	24Vdc	Max. 1.5A	36W	CE EAC DALI CB RoHS	210*43*30	210
LM-75-12-G1D2	2	DALI Push Dim	220~240Vac	12Vdc	Max.6.25A	75W	DALI UKCA CB CE RoHS	210*43*30	285
LM-75-24-G2D2	2	DALI/CCT Push Dim	220~240Vac	24Vdc	Max.3.125A	75W	DALI UKCA CB CE RoHS	210*43*30	285
LM-75-24-G2D2	2	DALI/CCT Push Dim	220~240Vac	24Vdc	3.12A*1CH	75W	CE RoHS CB DALI	292*43*30	300
LM-100-24-G1D2	2	DALI Push Dim	220~240Vac	24Vdc	Max.4.17A	100W	DALI UKCA CB CE RoHS	292*43*30	300
LM-100-24-G2D2	2	DALI/CCT Push Dim	220~240Vac	24Vdc	4.17A*1CH	100W	CE RoHS CB DALI	292*43*30	300
LM-150-12-G1D2	3	DALI (IEC62386) Push DIM	220-240Vac	12Vdc	Max.12.5A	150W	CB CE RoHS EAC DALI	352*43*30	430
LM-150-24-G1D2	3	DALI (IEC62386) Push DIM	220-240Vac	24Vdc	Max.6.25A	150W	CE RoHS CB EAC DALI	352*43*30	430
LM-150-12-G2D2	3	DALI-2 DT6/DT8	220-240Vac	12Vdc	Max.12.5A	150W	CE RoHS CB EAC DALI	352*43*30	430
LM-150-24-G2D2	3	DALI-2 DT6/DT8	220-240Vac	24Vdc	Max.6.25A	150W	CE RoHS CB EAC DALI	352*43*30	430
LM-150-24-G4K3	3	DMX512/RDM DALI-2 DT6/DT8 Push	220-240Vac	24Vdc	Max.6.25A	150W	CE RoHS UKCA CB EAC	352*43*30	430
LM-240-24-G1D2	4	DALI-2DT6 PUSH DIM	220-240Vac	24Vdc	Max.10A	240W	CE RoHS UKCA CB EAC DALI	380*49.5*30	555
LM-240-24-G2D2	4	DALI-2 DT6/DT8	220-240Vac	24Vdc	Max.10A	240W	CE RoHS UKCA CB EAC DALI	380*49.5*30	555

恒流电源 DALI

产品特性

- T-PWM数字调光，不改变显指
- 无频闪，高频豁免级别
- 调光范围: 0~100%，LED从0.1%开始调光
- 多电流、宽电压，兼容多种LED灯
- 过温、过压、过载、短路保护，可自动恢复

调光范围: 0~100%

型号	图片	调光接口	输入电压	输出电压	负载电流	最大负载功率	认证
SE-12-100-400-W1DS	1	DALI	100~240Vac	20Vdc	100-400mA	12W	DALI CB UKCA RoHS
SE-12-350-700-W1DS	1	DALI	100~240Vac	35Vdc	350-700mA	12W	DALI CB UKCA RoHS
SE-12-100-450-W2D	2	DALI-2 DT6/DT8	100~240Vac	9-42Vdc	350-700mA	12W	DALI EAC CB CE RoHS
SE-12-100-500-W1D	2	调光NFC	100~240Vac	9-42Vdc	100-500mA	12W	DALI EAC UKCA CB CE RoHS FC
SE-12-100-500-W2D	2	色温NFC	100~240Vac	9-42Vdc	100-500mA	12W	DALI EAC UKCA CB CE RoHS FC
SE-20-100-700-W1D	3	调光NFC	100~240Vac	9-42Vdc	100-700mA	20W	DALI EAC UKCA CB CE RoHS FC
SE-20-100-700-W2D	3	色温NFC	100~240Vac	9-42Vdc	100-700mA	20W	DALI EAC UKCA CB CE RoHS FC
SE-30-200-800-W1D	4	调光NFC	100~240Vac	9-42Vdc	200-800mA	30W	DALI EAC UKCA CB CE RoHS FC
SE-30-200-800-W2D	4	色温NFC	100~240Vac	9-42Vdc	200-800mA	30W	DALI EAC UKCA CB CE RoHS FC
SE-40-300-1050-W1D	4	调光NFC	100~240Vac	9-42Vdc	300-1050mA	40W	DALI EAC UKCA CB CE RoHS FC
SE-40-300-1050-W2D	4	色温NFC	100~240Vac	9-42Vdc	300-1050mA	40W	DALI EAC UKCA CB CE RoHS FC
LF-80-600-2100-G1D2	5	调光NFC	220~240Vac	9-42Vdc	600-2100mA	80W	EAC UKCA CB CE RoHS ErP
LF-80-600-2100-G2D2	5	色温NFC	220~240Vac	9-42Vdc	600-2100mA	80W	EAC UKCA CB CE RoHS ErP

DALI 磁吸电源


7


8


9

型号	图片	调光接口	输入电压	输出电压	负载电流	最大负载功率	认证
MT-100-400-D1D1	7	DALI	48Vdc	10-42Vdc	100-400mA	16.8W	CE RoHS FC
MT-350-700-D1D1	7	DALI	48Vdc	10-42Vdc	350-700mA	29.4W	CE RoHS FC
MT-100-250-D2D1	8	DALI-2 DT6/DT8	48Vdc	9-45Vdc	100-250mA	11.5W	CE RoHS DALI
MT-300-450-D2D1	8	DALI-2 DT6/DT8	48Vdc	9-42Vdc	300-450mA	18.9W	CE RoHS DALI
MT-350-700-D2D1	8	DALI-2 DT6/DT8	48Vdc	9-39Vdc	500-650mA	25.35W	CE RoHS DALI
LU-75-500-1750-U1D2	9	DALI-2 Push Dim	100-240/277Vac	10-54Vdc	500-1750mA	75W	CE RoHS DALI

DALI 恒压调光器

产品特性

- 兼容DALI,0-10V输出
- 具有自测模式，可独立使用，也可用于工程安装调试
- PWM数字调, 0-100%调光范围，0.1%开始调光
- 短路、过温、空载保护


1


2


3

调光范围: 0~100%

型号	图片	调光接口	输入电压	输出	最大负载功率	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
DIN-411-12A	1	DALI	12~24	12A*1CH+0~10V*1CH	288W	FC CE RoHS	112*67*35	120
LT-401-12A	2	DALI	12~24	12A*1CH+0~10V*1CH	288W	FC CE RoHS	175*44*30	135
LT-451-12A	3	DALI	12~24	12A*1CH+0~10V*1CH	288W	FC CE RoHS	175*44*30	150
LT-404-5A	2	DALI Push Dim	12~24	5A*4CH	480W	FC CE RoHS	175*44*30	135

总线电源 DALI

产品特性

- 兼容市场上所有符合DALI 标准协议的产品
- 短路，过温保护
- 自然风冷

型号	调光接口	输出	输出电压	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
DALI-PS-DIN	100~240Vac	200mA	15Vdc	CE RoHS	112*67*35	125

扩展器 DALI

型号	输入信号	输入电压	额定DALI输出电流	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
DALI-AMP-DIN	DALI/Push DIM	100-240Vac	Max.220mA	FC CE RoHS	114*35*67	130

通断器 DALI

型号	输入电压	通讯协议	负载范围	输出电流	频率范围	尺寸(mm)	毛重(g)
DR	100-240Vac	DALI-2	≤400VA/路(容性负载) ≤800W/路(阻性负载)	Max.3.6A	50/60Hz	112*35*67	109

DALI主控制器

产品特性

- 六合一功能：单地址单开关、单地址 开关、单组单开关、单组 开关、场景开关、广播开关
- 体积小，易安装
- 无需外接电源，只需接入DALI总线即可
- 低压操作，安全可靠
- 普通的复位开关，即可实现DALI的智能控制
- 适用于家庭，办公室，酒店，超市等

型号	调光接口	供电	电流	模式	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
LT-424	DALI	DALI总线取电	≤8mA (静态)	单地址单开关、单地址双开关、单组单开关、单组单开关、场景开关、广播开关	FC CE	48*28*14	32

主控制器 DALI

产品特性

- 最新的DALI标准协议IEC62386
- 支持1-4路控制
- 拨码开关可设置地址
- 支持场景，分组，单播，广播模式


1

2

3

4

5

型号	图片	输出信号	供电	调光按键	底盒	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
EDA1	1	DALI	DALI总线取电	1CH	欧式	FC CE RoHS	86*86*36	200
EDA2	2	DALI	DALI总线取电	2CH	欧式	FC CE RoHS	86*86*36	200
EDA3	3	DALI	DALI总线取电	3CH	欧式	FC CE RoHS	86*86*36	200
EDA4	4	DALI	DALI总线取电	4CH	欧式	FC CE RoHS	86*86*36	200
E6-DA1	5	DALI	DALI总线取电	旋钮	欧式 86盒	FC CE RoHS	86*86*36	210

产品特性

- 支持DT8类型
- 支持亮度、色温、全彩独立控制
- DALI总线取电
- 满足DALI协议内所有控制方式
- 支持场景，分组，单播，广播模式


1

2

3

型号	图片	输出信号	供电	模式	底盒	尺寸(mm)	毛重(g)
EDT1	1	DALI	DALI总线取电	调光控制	欧式 86盒	86*86*37	200
EDT2	2	DALI	DALI总线取电	色温控制	欧式 86盒	86*86*37	200
EDT3	3	DALI	DALI总线取电	RGB控制	欧式 86盒	86*86*37	200
EDT4	3	DALI	DALI总线取电	RGBW控制	欧式 86盒	86*86*37	200

0/1-10V 系列

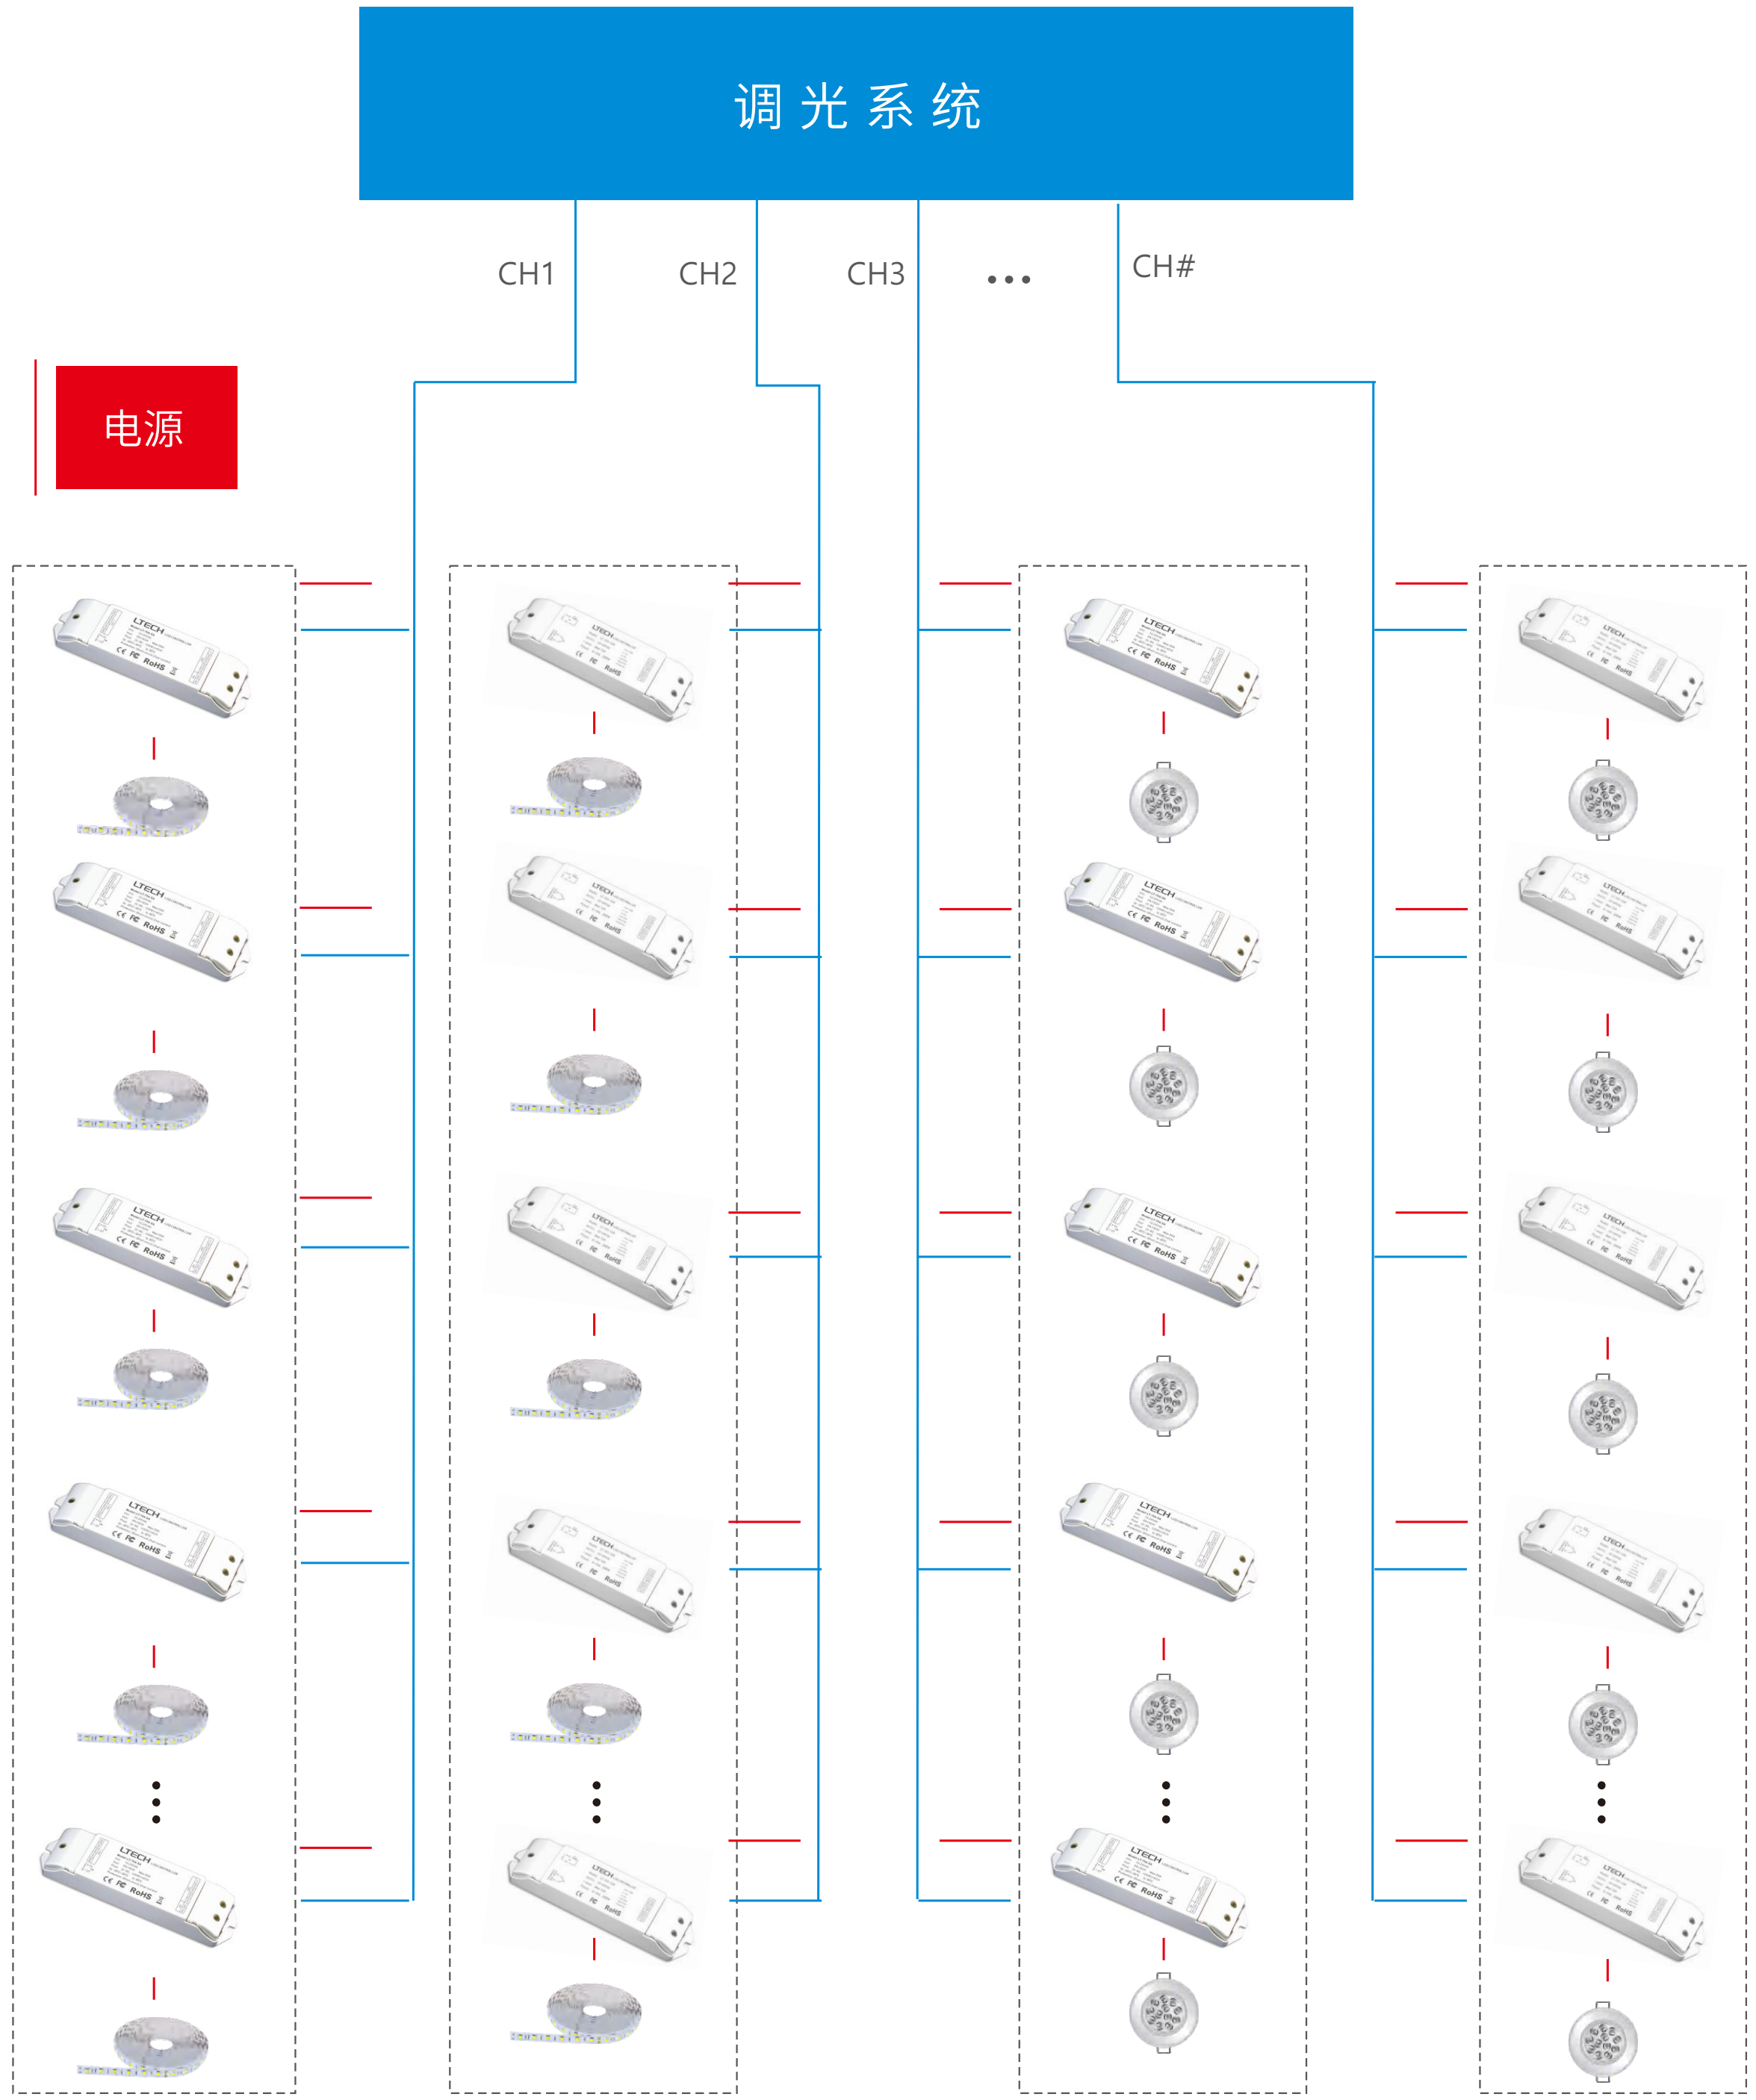



0/1-10V 恒压电源

产品特性

- 无频闪，高频豁免级别
- 内置单片机，可定制调光曲线及渐变时间等
- 自动识别0-10V、1-10V输入
- PWM数字调光，不改变LED显色指数
- 过温、过压、过载、短路保护

调光范围: 0~100%

型号	图片	调光接口	输入电压	输出电压	负载电流	最大负载功率	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
LM-36-12-G1A2	1	0-10V(1-10V/10V PWM /RX), Push DIM	220~240Vac 200~280Vdc	12Vdc	Max. 3A	36W	CB UKCA CE RoHS	210*43*30	210
LM-36-24-G1A2	1	0-10V(1-10V/10V PWM /RX), Push DIM	220~240Vac 200~280Vdc	24Vdc	Max. 1.5A	36W	CB UKCA CE RoHS	210*43*30	210
LM-75-12-G1A2	2	0-10V(1-10V/10V PWM /RX), Push DIM	220~240Vac 200~280Vdc	12Vdc	6.25A	75W	CB UKCA CE RoHS	292*43*30	300
LM-75-24-G1A2	2	0-10V(1-10V/10V PWM /RX), Push DIM	220~240Vac 200~280Vdc	24Vdc	3.12A	75W	CB UKCA CE RoHS	292*43*30	300
LM-75-12-G2A2	2	0-10V(1-10V/10V PWM /RX), Push DIM	220~240Vac 200~280Vdc	12Vdc	6.25A	75W	CB UKCA CE RoHS	292*43*30	300
LM-75-24-G2A2	2	0-10V(1-10V/10V PWM /RX), Push DIM	220~240Vac 200~280Vdc	24Vdc	3.12A	75W	CB UKCA CE RoHS	292*43*30	300
LM-100-24-G1A2	2	0-10V(1-10V/10V PWM /RX), Push DIM	220~240Vac 200~280Vdc	24Vdc	4.17A	100W	CB UKCA CE RoHS	292*43*30	300
LM-100-24-G2A2	2	0-10V(1-10V/10V PWM /RX), Push DIM	220~240Vac 200~280Vdc	24Vdc	4.17A	100W	CB UKCA CE RoHS	292*43*30	300
LM-150-12-G1A2	3	0-10V(1-10V/10V PWM /RX), Push DIM	220~240Vac 200~280Vdc	12Vdc	12.5A	150W	EAC UKCA CB CE RoHS	352*43*30	430
LM-150-24-G1A2	3	0-10V(1-10V/10V PWM /RX), Push DIM	220~240Vac 200~280Vdc	24Vdc	6.25A	150W	EAC UKCA CB CE RoHS	352*43*30	430
LM-150-12-G2A2	3	0/1-10V/10V PWM RX/Push Dim/CCT	220~240Vac 200~280Vdc	12Vdc	12.5A	150W	EAC UKCA CB CE RoHS	352*43*30	430
LM-150-24-G2A2	3	0/1-10V/10V PWM RX/Push Dim/CCT	220~240Vac 200~280Vdc	24Vdc	6.25A	150W	EAC UKCA CB CE RoHS	352*43*30	430
LM-240-24-G1A2	4	0/1-10V/10V PWM RX/Push Dim/CCT	220~240Vac 200~280Vdc	24Vdc	10A	240W	EAC UKCA CB CE RoHS	380*49.5*30	555
LM-240-24-G2A2	4	0/1-10V/10V PWM RX/Push Dim/CCT	220~240Vac 200~280Vdc	24Vdc	10A	240W	EAC UKCA CB CE RoHS	380*49.5*30	555

恒流电源 0/1-10V

产品特性

- T-PWM数字调光，不改变显指
- 0-10V(1-10V/10VPWM/RX)
- 调光范围: 0~100%，LED从0.1%开始调光
- 短路、过温、过载、空载保护

调光范围: 0~100%

型号	图片	调光接口	输入电压	输出电压	负载电流	最大负载功率	认证
SE-12-100-400-W1A	1	0/1-10V	100~240Vac	10-42Vdc	350-700mA	10W	CE RoHS CB UKCA
SE-12-350-700-W1A	1	0/1-10V	100~240Vac	10-42Vdc	350-700mA	12W	CE RoHS CB UKCA
SE-20-250-1000-W2A2	1	0/1-10V/CCT	100~240Vac	59Vdc	250-1000mA	20W	CE RoHS
SE-12-100-500-W1A	2	调光NFC	100~240Vac	9-42Vdc	100-500mA	12W	EAC UKCA CB CE RoHS cULus FC
SE-12-100-500-W2A	2	色温NFC	100~240Vac	9-42Vdc	100-500mA	12W	EAC UKCA CB CE RoHS cULus FC
SE-20-100-700-W1A	3	调光NFC	100~240Vac	9-42Vdc	100-700mA	20W	EAC UKCA CB CE RoHS cULus FC
SE-20-100-700-W2A	3	色温NFC	100~240Vac	9-42Vdc	100-700mA	20W	EAC UKCA CB CE RoHS cULus FC
SE-30-200-800-W1A	4	调光NFC	100~240Vac	9-42Vdc	200-900mA	30W	EAC UKCA CB CE RoHS cULus FC
SE-30-200-800-W2A	4	色温NFC	100~240Vac	9-42Vdc	200-900mA	30W	EAC UKCA CB CE RoHS cULus FC
SE-40-300-1050-W1A	4	调光NFC	100~240Vac	9-42Vdc	350-1050mA	40W	EAC UKCA CB CE RoHS cULus FC
SE-40-300-1050-W2A	4	色温NFC	100~240Vac	9-42Vdc	350-1050mA	40W	EAC UKCA CB CE RoHS cULus FC
LF-80-600-2100-G1A2	5	调光NFC	220~240Vac	9-42Vdc	600-2100mA	80W	EAC UKCA CB CE RoHS ErP
LF-80-600-2100-G2A2	5	色温NFC	220~240Vac	9-42Vdc	600-2100mA	80W	EAC UKCA CB CE RoHS ErP

0/1-10V 恒流电源

型号	调光接口	输入电压	输出电压	负载电流	最大负载功率	认证
MT-100-400-D1A1	0-10V/1-10V	48Vdc	10-42Vdc	100-400mA	16.8W	FC CE RoHS
MT-350-700-D1A1	0-10V/1-10V	48Vdc	10-42Vdc	350-700mA	29.4W	FC CE RoHS

0/1-10V 恒压调光驱动器

产品特性

- 0-10V, 1-10V, 10V PWM或按钮
- 调光范围: 0~100%，LED从0.1%开始调光
- 适合室内LED照明环境应用


1

2

3

调光范围: 0~100%

型号	图片	调光接口	输入电压	输出	最大负载功率	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
DIN-711-12A	1	0/1-10V, 10V PWM Push Dim	12~24Vdc	12A*1CH	288W	FC CE RoHS	112*35*67	130
LT-701-6A	2	0/1-10V, 10V PWM Push Dim	12~24Vdc	6A*1CH	144W	FC CE RoHS	135*30*20	65
LT-701-12A	3	0/1-10V, 10V PWM Push Dim	12~24Vdc	12A*1CH	288W	FC CE RoHS	175*44*30	130
LT-704-5A	3	0/1-10V, 10V PWM Push Dim	12~24Vdc	5A*4CH	480W	FC CE RoHS	175*44*30	150

0/1-10V 调光器


1

2

3

4

型号	图片	控制类型	输入电压	输出	底盒	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
E610	1	调光	90-250Vac	1-10V Max.50mA	欧式86盒	FC CE RoHS	86*86*50	220
E610P	1	调光	100-240Vac	0-10V Max.15mA	欧式86盒	FC CE RoHS	86*86*50	220
E610P-RF	1	调光	100-240Vac	RF 2.4GHz Max.15mA	欧式86盒	RoHS	86*86*50	220
E610P-CT	2	色温	100-240Vac	0-10V×2CH，15mA×2CH	欧式86盒	FC CE RoHS	86*86*50	220
E1S-AD	3	调光	100-240Vac	0-10V	欧式86盒	CE RoHS	86*86*36	225
ECT2	4	调光/色温	100-240Vac	0-10V×2CH	欧式86盒	FC CE RoHS	86*86*36	225

可控硅系列

产品特性

- 支持前沿 (Triac)，后沿(ELV)和Push按键调光
- 带软启动渐亮功能，让人眼视觉更舒适
- 调光范围：0~100%，LED从0.1%开始调光
- 创新的热管理技术，智能保护电源寿命
- 采用恒功率程序设计，亮度和色温同步调节
- 两个独立的SELV恒压输出通道

1 2 3

调光范围: 0~100%

型号	图片	调光接口	输入电压	输出电压	输出电流	最大负载功率	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
LM-36-12-G1T2	1	Triac/ELV Push Dim	220-240Vac	12Vdc	Max. 3A	36W	CB CE RoHS	210*43*30	210
LM-36-24-G1T2	1	Triac/ELV Push Dim	220-240Vac	24Vdc	Max. 1.5A	36W	CB CE RoHS	210*43*30	210
LM-75-12-G1T2	2	Triac/ELV Push Dim	220~240Vac	12Vdc	Max. 6.25A	75W	CB CE RoHS	293*43*30	350
LM-75-24-G1T2	2	Triac/ELV Push Dim	220~240Vac	24Vdc	Max. 3.125A	75W	CB CE RoHS	293*43*30	350
LM-150-12-G1T2	3	Triac/ELV Push Dim	220~240Vac	12Vdc	Max.12.5A	150W	CB CE RoHS	352*43*30	430
LM-150-24-G1T2	3	Triac/ELV Push Dim	220~240Vac	24Vdc	Max.6.25A	150W	CB CE RoHS	352*43*30	430

可控硅 恒流电源

产品特性

- 带软启动渐亮功能，让人眼视觉更舒服
- 创新的热管理技术，智能保护电源寿命
- 调光范围：0~100%，LED从0.01%开始调光
- 多电流、宽电压，适用不同功率的LED
- 过载、过温、短路保护，可自动恢复


1

2

3

4

5

型号	图片	调光接口	输出电压	负载电流	输出功率	认证	调光深度
SE-6-100-G1T	1	Triac/ELV	9-42V	100mA	0.9-4.2W	CE RoHS ErP	0.01%
SE-6-150-G1T	1	Triac/ELV	9-42V	150mA	1.35-6.3W	CE RoHS ErP	0.01%
SE-6-200-G1T	1	Triac/ELV	9-31.5V	200mA	1.8-6.3W	CE RoHS ErP	0.01%
SE-6-250-G1T	1	Triac/ELV	9-25V	250mA	2.25-6.25W	CE RoHS ErP	0.01%
SE-6-300-G1T	1	Triac/ELV	9-21V	300mA	2.7-6.3W	CE RoHS ErP	0.01%
SE-6-350-G1T	1	Triac/ELV	9-18V	350mA	3.15-6.3W	CE RoHS ErP	0.01%
SE-6-400-G1T	1	Triac/ELV	9-15.5V	400mA	3.6-6.2W	CE RoHS ErP	0.01%
SE-6-450-G1T	1	Triac/ELV	9-14V	450mA	4.05-6.3W	CE RoHS ErP	0.01%
SE-6-500-G1T	1	Triac/ELV	2-12.5V	500mA	1-6.25W	CE RoHS ErP	0.01%
SE-6-550-G1T	1	Triac/ELV	2-11.5V	550mA	1.1-6.3W	CE RoHS ErP	0.01%
SE-6-600-G1T	1	Triac/ELV	2-10.5V	600mA	1.2-6.3W	CE RoHS ErP	0.01%
SE-6-650-G1T	1	Triac/ELV	2-9.5V	650mA	1.3-6.175W	CE RoHS ErP	0.01%
SE-6-700-G1T	1	Triac/ELV	2-9V	700mA	1.4-6.3W	CE RoHS ErP	0.01%

恒流电源 可控硅

型号	图片	调光接口	输入电压	负载电流	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
SE-9-350-700-G1T	2	Triac/ELV	220~240Vac	350-700mA	CB RoHS CE	111*35*20	77.5
SE-12-100-400-G1T	2	Triac/ELV	220~240Vac	100-400mA	CB RoHS CE	111*35*20	77.5
SE-15-350-700-G1T	2	Triac/ELV	220~240Vac	350-700mA	CB RoHS CE	111*35*20	77.5
SE-20-300-650-G1T	3	Triac/ELV Push Dim	200~240Vac	300-650mA	CB RoHS CE	175*44*30	130
SE-30-150-900-G1T	3	Triac/ELV Push Dim	200~240Vac	150-900mA	CB RoHS CE	175*44*30	173
SE-40-300-1050-G1T	4	Triac/ELV	100~132Vac	300-1050mA	CB RoHS CE	175*44*30	160
TD-9-350-700-G1T	5	Triac/ELV Push Dim	200~240Vac	350-700mA	CB RoHS CE	175*44*30	140
TD-10-100-450-G1T	5	Triac/ELV	200~240Vac	100-450mA	CB RoHS CE	80*35*23	75
TD-10-350-700-G1T	5	Triac/ELV	200~240Vac	350-700mA	CB RoHS CE	175*44*30	173

调光器 可控硅


1

2


3

型号	图片	输入电压	调光模式	工作电流	底盒	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
E6P-TD1	1	100-240V	前沿/后沿切相调光	Max.1.5A	欧式86盒	CE RoHS	86*86*50	180
E1S-TD	2	100-240Vac	后沿调光（ELV）	Max. 1A	欧式86盒	CE RoHS	86*86*36	225
EBOX-TD	3	100-240Vac	后沿调光（ELV）	Max. 1.2A	-	CE RoHS FC	55*55*21	70

产品特性

- 独立外置式电源
- 可拆卸端盖设计，按需调节壳体长度
- 高性能、高效率、低THD
- 高效能电源：效率89%、PF>0.95、THD<15%
- 免螺丝压线翻盖设计，压线符合0.5-1.5平方线径60N拉力测试，符合拉力测试标准GB700.1-2015/IEC 60598-1:2014

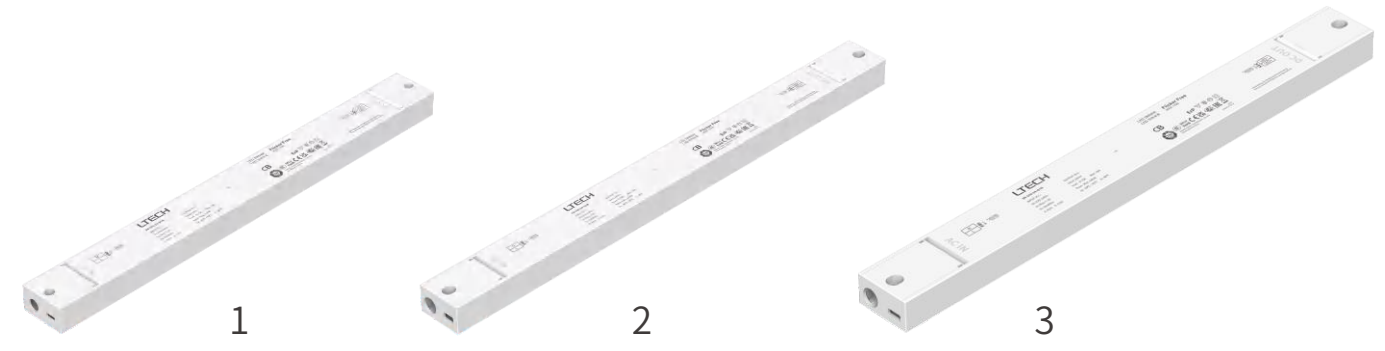

型号	图片	控制类型	输入电流	输出电压	功率	尺寸(mm)	毛重(g)
SN-30-24-G1N	1	非调光	Max.0.18A	24V	30W	300*30*17	120±10g
SN-60-24-G1N	1	非调光	Max.0.32A	24V	60W	300*30*17	205±10g
SN-100-24-G1N	2	非调光	Max. 0.55A	24V	100W	350*30*18	214g
SN-100-48-G1N	2	非调光	Max. 0.55A	48V	100W	350*30*18	214g
SN-150-24-G1N	2	非调光	Max.0.77A	24V	150W	350*30*18	314g
SN-150-48-G1N	2	非调光	Max.0.77A	48V	150W	350*30*18	314g
SN-240-24-G1N	3	非调光	Max.1.5A	24V	240W	398*40*22	470±10g
SN-240-48-G1N	3	非调光	Max.1.5A	48V	240W	398*40*22	470±10g

型号	输入电压	输出电压	输出电流	输出功率	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
LC-75-12-G1N	200-240Vac	12Vdc	Max 6.25A	Max 75W	CB CE RoHS	315*31*21	260
LC-75-24-G1N	200-240Vac	24Vdc	Max 3.125A	Max 75W	CB CE RoHS	315*31*21	260
LC-75-48-G1N	200-240Vac	48Vdc	Max 1.56A	Max 75W	CB CE RoHS	315*31*21	260

非调光电源 恒流电源

产品特性

- 外壳采用PC阻燃V0级原料
- 超小体积、轻薄、免螺丝端盖设计
- 高性能、高效率、低THD
- 创新的热管理技术,智能保护电源寿命
- 过温、过载、短路保护，可自动恢复
- 适合室内 I 、 II 、III类灯具应用
- 室内办公照明、装饰照明、商业照明

型号	输出电压	工作电流	输入电流	负载功率范围	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
SN-15-150-G1N	9-42Vdc	150mA	≤0.045A	1.35W-6.3W	FC CE RoHS	88*38*22	55
SN-15-180-G1N	9-42Vdc	180mA	≤0.05A	1.62W-7.56W	FC CE RoHS	88*38*22	55
SN-15-200-G1N	9-42Vdc	200mA	≤0.055A	1.8W-8.4W	FC CE RoHS	88*38*22	55
SN-15-220-G1N	9-42Vdc	220mA	≤0.06A	1.98W-9.24W	FC CE RoHS	88*38*22	55
SN-15-250-G1N	9-42Vdc	250mA	≤0.07A	2.25W-10.5W	FC CE RoHS	88*38*22	55
SN-15-300-G1N	9-42Vdc	300mA	≤0.08A	2.7W-12.6W	FC CE RoHS	88*38*22	55
SN-15-350-G1N	9-42Vdc	350mA	≤0.09A	3.15W-14.7W	FC CE RoHS	88*38*22	55

非调光电源 恒流电源

型号	输入电压	输入电流	工作电压	工作电流范围	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
MT-100-800-D1N1	48Vdc	0.74A	12-48Vdc	100-800mA	FC CE RoHS	125*14*10	15

恒压电源 缓启动非调光电源


1

2

3

型号	图片	控制类型	输入电流	输出电压	功率	尺寸(mm)	毛重(g)
SN-30-24-G1NF	1	非调光	Max.0.18A	24V	30W	300*30*17	120±10g
SN-60-24-G1NF	1	非调光	Max.0.32A	24V	60W	300*30*17	205±10g
SN-100-24-G1NF	2	非调光	Max. 0.55A	24V	100W	350*30*18	214g
SN-100-48-G1NF	2	非调光	Max. 0.55A	48V	100W	350*30*18	214g
SN-150-24-G1NF	2	非调光	Max.0.77A	24V	150W	350*30*18	314g
SN-150-48-G1NF	2	非调光	Max.0.77A	48V	150W	350*30*18	314g
SN-240-24-G1NF	3	非调光	Max.1.5A	24V	240W	398*40*22	470±10g
SN-240-48-G1NF	3	非调光	Max.1.5A	48V	240W	398*40*22	470±10g

恒流电源 缓启动非调光电源


1

2

型号	图片	输出电压	工作电流	输入电流	负载功率范围	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
SN-15-100-450-G1NF	1	9-42Vdc	100-450mA	≤0.09A	0.9W-15W	FC CE RoHS	88*38*22	55
SN-45-300-1050-G1NF	2	9-42Vdc	300-1050mA	≤0.09A	2.7W-45W	FC CE RoHS	115*41*26	100

产品特性

- 基本上可控制市面上所有IC驱动的LED灯具
- 可调节效果的速度，颜色，亮度等
- 可ODM客户喜欢的变化效果
- 可调用渐变、追逐等16组预设动态效果
- 操作方式:无线RF遥控
- 应用:娱乐灯光，节日装饰等

型号	输入电压	输出信号	控制数量	变化模式	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
SPI-16S + M16S	5~24Vdc	SPI	1020像素	16种	FC CE RoHS	135*30*20	145

产品特性

- 支持DMX512/1990通信协议
- LCD显示操作屏，功能强大，操作简单
- 操作方式：无线RF遥控，主机按键控制，外接DMX控台
- 可当DMX-SPI解码器使用
- 内建万年历，可设置任意时间播放不同节目
- 预设540种不同灯光效果
- 支持输出端子：绿色端子，信号和功率合并端子
- 应用:娱乐灯光，主题乐园，建筑外墙亮化

型号	输入电压	功率消耗	输出信号	第三方接口	变化模式	控制数量	端子	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
LT-200	12Vdc	< 2W	SPI	DMX512	540	1024像素	3针XLR,RJ45 绿色端子	FC CE RoHS	163*128*40	820

SPI 控制器/驱动器 主控制器

产品特性

- 可以实现计算机同步播放、脱机节目点播、WiFi无线传输、自动定时控制、外接DMX控台控制世界首创五合一功能
- 实现同步/脱机无缝切换
- 突破传统的规则布线限制，支持各种异形灯光工程，使控制布线更加灵活

联机传输方式: TCP/IP 因特网标准协议

型号	输入电压	输出路数	脱机储存介质	SD卡容量	刷新频率	输入输出接口	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
LT-600	12Vdc	16	SD Card	Max. 2GB	60Hz~3000Hz	RJ45	FC CE RoHS	203*125*47	1450

产品特性

- DMX512数字信号转换为SPI（TTL）数字信号
- 支持更多不同类型IC驱动的灯具，兼容的IC类型
- 根据不同LED灯具可自由切换RGB线序
- 具有DMX管理模式
- 通过DMX512控台调用控制器内置功能

1

2

功率消耗: 1W

型号	图片	输入信号	输入电压	输出信号	变化模式	控制数量	DMX512通道	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
DMX-SPI-202	1	DMX512	5-24Vdc	SPI(TTL)	16	RGB控制170像素 RGBW控制128像素	510CH 512CH	FC CE RoHS	175*44*30	140
DMX-SPI-203＋M203	2	DMX512	5-24Vdc	SPI(TTL)	540	1024像素	DMX管理: 6CH DMX解码: 510CH	FC CE RoHS	175*44*30	240

SPI 信号放大器 SPI 控制器/驱动器

产品特性

- 1路输入2路输出
- 可与市面上所有SPI信号控制器兼容

型号	输入信号	输出信号	输入电压	防水等级	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
LT-122	SPI	2CH SPI	5~36Vdc	Ip66	FC CE RoHS	92*37*30	110

调光信号转换器

型号	输入信号	输入电压	输出信号	调光范围	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
LT-84A	DALI, DMX/RDM Push Dim	100-240Vac/277Vac	0-10V x 4CH	0~100%	CE RoHS DALI	175*44*30	110

型号	输入信号	调光模式	输入电压	工作电流	调光范围	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
LT-834	DALI, DMX/RDM Push Dim	前沿调光（可控硅）	100~240Vac	Max. 5A	0~100%	CE RoHS	175*44*30	140

LTECH雷特 股票代码：832110

PWM恒压型放大器 LED 功率扩展器

产品特性

- 接受PWM（脉宽调制）控制，兼容市面上所有功率型扩展器
- 每增加一个功率扩展器可多连接1倍的LED灯具
- 全防护塑胶外壳和金属外壳可选
- 热量散发更快
- 颜色还原度更好
- 适合室内LED照明环境应用


1

2

3

4

5

型号	图片	输入信号	输入电压	负载电流	最大负载功率	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
LT-3010-8A	1	PWM	12~24Vdc	8A*1CH	192W	FC CE RoHS	135*30*20	65
LT-3010-12A	2	PWM	12~24Vdc	12A*1CH	288W	FC CE RoHS	175*44*33	125
LT-3060-8A	3	PWM	5~24Vdc	8A*3CH	576W	FC CE RoHS	148*87*23	380
LT-3070-8A	3	PWM	12~48Vdc	8A*3CH	1152W	FC CE RoHS	148*87*23	380
LT-3040-5A	2	PWM	5~24Vdc	5A*4CH	480W	FC CE RoHS	175*44*33	145
LT-3030-6A	2	PWM	5~24Vdc	6A*3CH	432W	FC CE RoHS	175*44*33	135
LT-3063-3A	4	PWM	5~24Vdc	3A*3CH	216W	FC CE RoHS	163*35*28	235
LT-3060S	5	PWM	5~24Vdc	5A*3CH	360W	FC CE RoHS	121*39*39	210

可控硅功率放大器 LED 功率扩展器

型号	输入信号	输入电压	输出电流	输出功率范围	认证	尺寸(mm)	毛重(g)
TT-550-W1T	前沿或后沿	100-240Vac	Max.2.5A	0~550W	FC CE RoHS	175*44*30	190

蓝牙转换器

型号	输入信号	输出电压	负载功率	尺寸(mm)	认证
B5-DMX-4A	Bluetooth 5.0 SIG Mesh,DMX/RDM	5-24Vdc	4A×5CH / 5A×4CH	175*44*30	Bluetooth CE RoHS FC