

0-10V 调光器


型号：E610P




FC CE RoHS [质保5年]



拆装方法

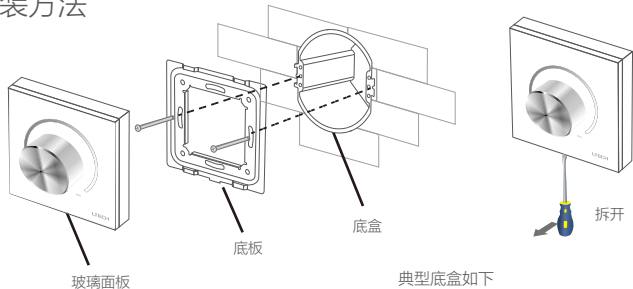

典型底盒如下






欧式



86盒

产品尺寸

单位：mm



技术参数

E610P 0-10V调光器

输入电压: 100~240Vac, 50-60Hz

切换功率: 90~250Vac, 5A

输出: 0~10V Max. 15mA

抗浪涌: ≤50A / 0.1S


工作温度: -10°C~55°C

产品尺寸: L86×W86×H50(mm)

包装尺寸: L106×W106×H60(mm)

重量(G.W.): 220克

面板说明




* 顺时针旋转, 亮度增加。

* 逆时针旋转, 亮度减少。


逆时针旋到底, 调光器关闭 (可听到咔嚓声)。

接线端子




连线图

1. 调光

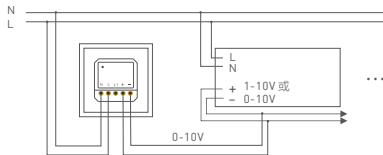


2. 内置电源开关

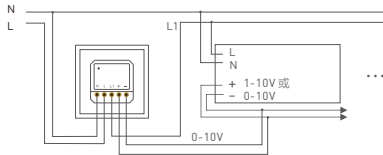

* 当调光器开关负载电流大于5A或浪涌电流大于50A/0.1S时, 需外接大功率继电器开关, 超载造成开关损坏不在保修范围内。

3. 外接继电器开关

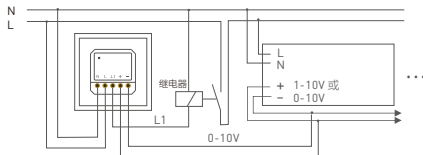

* 本说明书的内容如有变更, 恕不另行通知。若内容与您使用的功能有所不同, 则以实物为准。如有疑问, 欢迎向我司授权的经销商咨询。